


回路図
Circuit Diagram

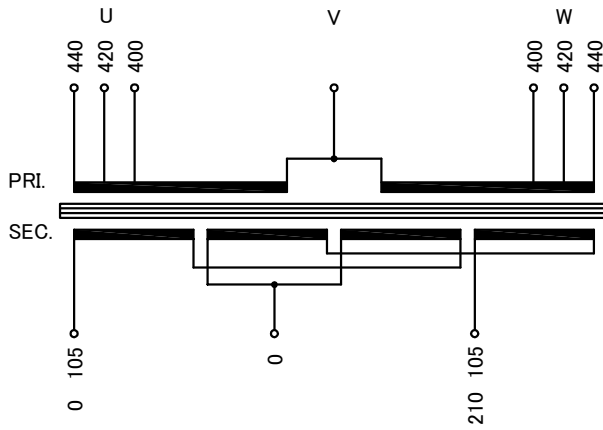

* 一次側三相電流のバランスがU:V:W=1:2:1になります。

仕様
Specification



定格 Rating	Cont. 結線 Connection	Λ->
容量 Capacity	3kVA	
相数 Phase	3/1φ	周波数 Frequency
一次電圧 Primary Volt.	F400/R420/F440V(3φ3W)	
二次電圧 Secondary Volt.	210-105V(1φ3W)	
二次電流 Secondary Curr.	14.3A	
絶縁種別 Class	F	質量 Mass
42kg		
絶縁抵抗 Insulation Resistance		
P-E P-S S-E		
100MΩ Min. at DC1000V		
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.		
P-E P-S AC 60Hz 2.5kV / 1min.		
S-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.		
適用規格 Standard		
JIS C6436-1995		
JIS C5310-1997		

端子台
Terminals

PRI. PT-40 7P M4 締付トルク 1.2~1.8N・m
(TX20 7P M4 締付トルク 1.4~1.8N・m)
SEC. PT-40 3P M4 締付トルク 1.2~1.8N・m
(TX20 3P M4 締付トルク 1.4~1.8N・m)

端子台配列
Terminals Arrangement

PRI.	U	U	U	V	W	W	W
	400	420	440		400	420	440
SEC.	0	S	210				
	105	0	105				

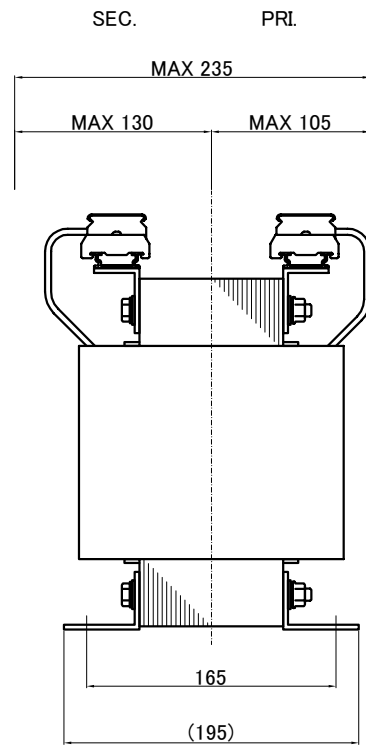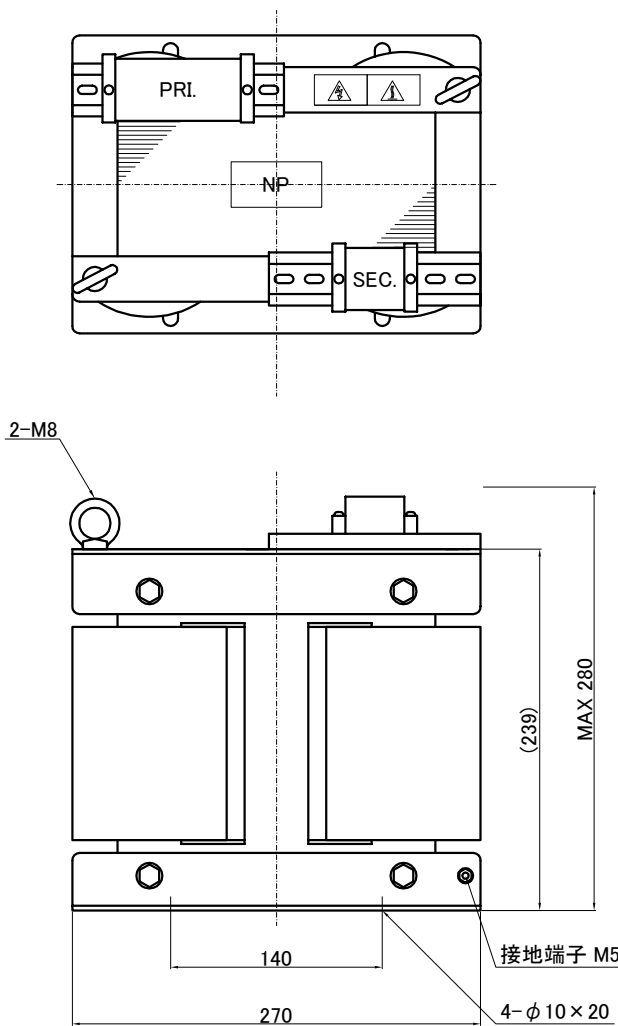

()内の記載は代替端子台です。標準端子台が入手不可の場合に使用します。質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合があります。

訂正者 Checked	訂正日 Date	訂正事項 Comments
改訂 Rev.	改訂日 Date	改訂事項 Comments
訂正者 Checked	訂正日 Date	訂正事項 Comments
改訂 Rev.	改訂日 Date	改訂事項 Comments
訂正者 Checked	訂正日 Date	訂正事項 Comments
改訂 Rev.	改訂日 Date	改訂事項 Comments

IMAI ELECTRIC
今井電機株式会社

設計 DESIGNED
DATE 22.11.09
DRAWN
M.Fujitaka
APPROVED
N.Marukai

品名 DESCRIPTION
逆V乾式複巻変圧器
Dry type Isolating Transformer
尺度 SCALE 単位 UNIT
mm
表面処理 FINISH

型名
MODEL
図番
DWG.NO.

摘要 REMARKS

VTB-3000-051W

SVTB3000051W00

改訂
Ver.