


NTBシリーズ





単相経済型トランス



相数	単相乾式複巻
容量	20 ~ 3kVA
周波数	50/60Hz
絶縁抵抗	DC1000V 100M 以上
準拠規格	JIS C 6436-1995(100VA未満) / JEM 1333-1976(100VA以上)
定格電圧	お客様御指定通り
オプション	シールド、アース、熱帯処理仕様
端子台	両方出し(リード、ラグ可)

小型・軽量で、前後どちらからでも配線ができる端子台を使用した
使い勝手のよい変圧器です。

*電圧により端子台形状が異なる場合があります。

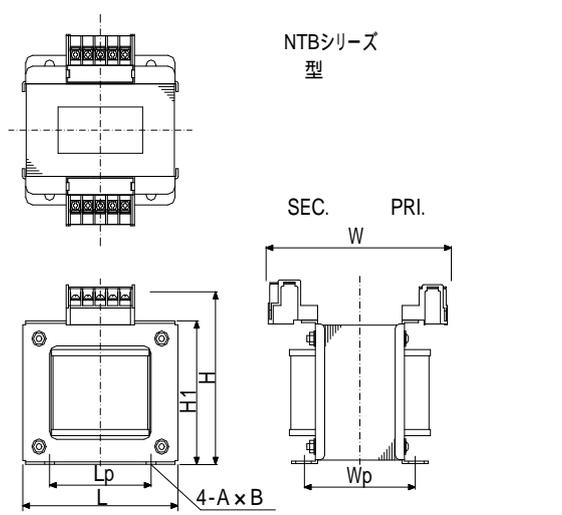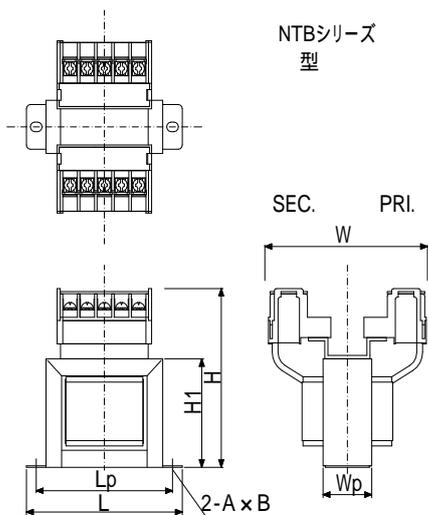

型式	容量 (VA)	寸法 (mm)									質量 (kg)	絶縁種別
		形	L	Lp	W	Wp	H1	H	A x B	取付穴		
NTB-20	20		80	70	85	25	50	85	4.5 x 6		0.65	A種
NTB-30	30		84	73	85	32	50	85	4.2 x 7		0.8	
NTB-50	50		70	55	100	52	60	85	5 x 10		1.0	
NTB-75	75		77	58	100	62	70	95	5 x 11		1.5	
NTB-100	100		77	58	115	77	70	95	5 x 11		1.8	
NTB-150	150		90	56	110	67	76	100	4.5 x 10		2.5	
NTB-200	200		100	62	110	68	86	110	5 x 13		3.0	
NTB-300	300		110	72	130	82	93	120	7 x 11		4.5	
NTB-500	500		134	98	135	81	115	140	7 x 14		7.0	
NTB-600	600		134	98	150	86	115	141	7 x 15		7.5	
NTB-750	750		134	98	160	106	115	140	7 x 14		10.8	B種
NTB-1000	1000		154	100	175	104	132	161	7 x 15		12	
NTB-1500	1500		172	120	175	110	149	178	8 x 15		16	
NTB-2000	2000		172	120	210	135	149	181	8 x 15		20	
NTB-2500	2500		200	160	210	155	191	235	9 x 25		27	
NTB-3000	3000		200	160	220	165	191	235	9 x 25		30	

改良の為予告なく仕様、寸法を変更することがありますので、ご了承ください。

2009.4 端子台変更による寸法変更
2010.7 2.5k,3k追加