

IBシリーズ

二次側100/110/120V



適合規格 UL506
CSA C22.2 No.66-1988
ファイルNo: E219074






■北米・カナダ向け
海外規格認証単相トランス

■盤内取付設置面積省スペース

■安全性抜群
・端子台フィンガープロテクトタイプ採用

- NBS シリーズ*
- TBL シリーズ*
- BSW-A シリーズ*
- BSW-C2 シリーズ*
- NT3 Y-Δシリーズ*
- NT3 Δ-Yシリーズ*
- VTB シリーズ*
- STB シリーズ*
- IEB1-A シリーズ*
- IEB1-B シリーズ*
- IUH1-A シリーズ*
- IUH1-B シリーズ*
- IB(CE) シリーズ*
- IB(CUL) シリーズ*
- IEH3 Y-Δシリーズ*
- IEH3 Δ-Yシリーズ*
- 据置型ケース (国内)シリーズ*
- 据置・キャスター型ケース (EH3)シリーズ*

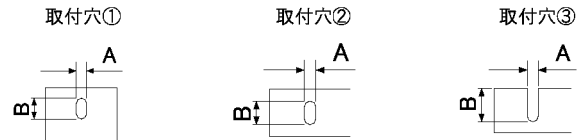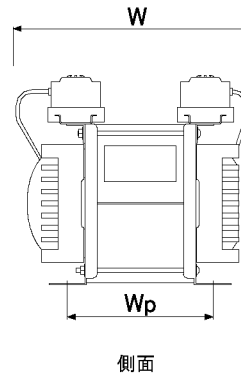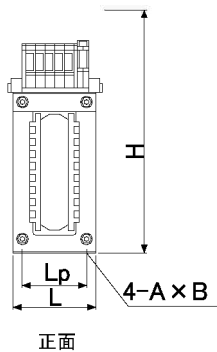


| 一次電圧 (V) Primary | 200/220/240 380/400/415 440/460/480 | | | 容量 [VA] | 寸法 [mm] | | | | | | | 質量 [Kg] | 取付穴 |
|---------------------|---|---------------|---------------|------------|---------|----|-----|-----|-----|--------|------|------------|-----|
| | 二次電圧 (V) Secondary | | | | L | Lp | W | Wp | H | φA×B | | | |
| 電圧番号 | 電圧番号 001 | | | | | | | | | | | | |
| 型式 | IB-AV010S-001 | IB-BV010S-001 | IB-CV010S-001 | 100 | 75 | 38 | 155 | 87 | 142 | 4.5×10 | 1.7 | ② | |
| | IB-AV015S-001 | IB-BV015S-001 | IB-CV015S-001 | 150 | 75 | 41 | 167 | 97 | 148 | 4.5×10 | 2.1 | ② | |
| | IB-AV020S-001 | IB-BV020S-001 | IB-CV020S-001 | 200 | 75 | 43 | 173 | 97 | 154 | 4.5×10 | 2.5 | ② | |
| | IB-AV030S-001 | IB-BV030S-001 | IB-CV030S-001 | 300 | 75 | 47 | 180 | 108 | 166 | 5.5×12 | 3.3 | ② | |
| | IB-AV050S-001 | IB-BV050S-001 | IB-CV050S-001 | 500 | 75 | 54 | 200 | 128 | 178 | 5.5×12 | 4.9 | ② | |
| | IB-AV075S-001 | IB-BV075S-001 | IB-CV075S-001 | 750 | 77 | 60 | 215 | 146 | 192 | 6.5×14 | 6.9 | ② | |
| | IB-AV100S-001 | IB-BV100S-001 | IB-CV100S-001 | 1000 | 79 | 62 | 230 | 156 | 196 | 6.5×14 | 8.3 | ② | |
| | IB-AV150S-001 | IB-BV150S-001 | IB-CV150S-001 | 1500 | 89 | 72 | 255 | 176 | 217 | 6.5×14 | 11.4 | ② | |

* ケース付 (但し、規格対応負荷) 可能。ご希望の際はお問合せ下さい。
 * 準拠対応で他容量、他電圧でも製作可能です。
 * 励磁突入電流が定格電流の40倍流れる事も御座います。一次側に保護装置ご検討の際はご注意ください。

IBシリーズ

二次側200/220/240V






準拠規格 UL506
CSA C22.2 No.66-1988
ファイルNo: E219074



■北米・カナダ向け
海外規格認証単相トランス

■盤内取付設置面積省スペース

■安全性抜群
・端子台フィンガープロテクトタイプ採用

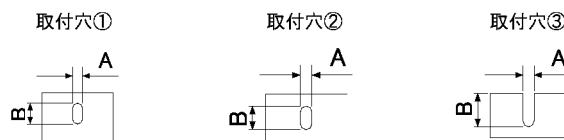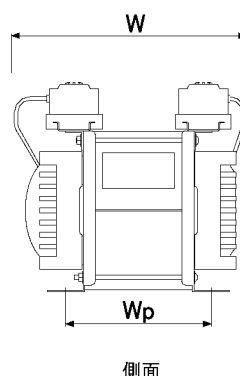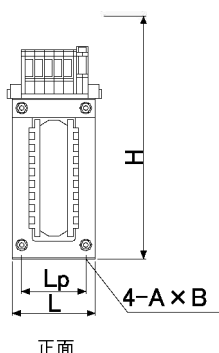

- IB(CE) シリーズ*
- IB(CUL) シリーズ*
- IEH3 Y-Δシリーズ*
- IEH3 Δ-Yシリーズ*
- 据置型ケース (国内)シリーズ*
- 据置・キャスター型ケース (IEH3)シリーズ*

| 一次電圧 (V) Primary | 200/220/240 380/400/415 440/460/480 | | | 容量 [VA] | 寸法(mm) | | | | | | | |
|---------------------|---|---------------|---------------|------------|--------|----|-----|-----|-----|--------|------------|-----|
| | 二次電圧 (V) Secondary | | | | L | Lp | W | Wp | H | φA×B | 質量 [Kg] | 取付穴 |
| 電圧 番号 | 200/220/240 | | | | | | | | | | | |
| | 電圧番号 031 | | | | | | | | | | | |
| 型式 | IB-AV010S-031 | IB-BV010S-031 | IB-CV010S-031 | 100 | 75 | 38 | 155 | 87 | 142 | 4.5×10 | 1.7 | ② |
| | IB-AV015S-031 | IB-BV015S-031 | IB-CV015S-031 | 150 | 75 | 41 | 167 | 97 | 148 | 4.5×10 | 2.1 | ② |
| | IB-AV020S-031 | IB-BV020S-031 | IB-CV020S-031 | 200 | 75 | 43 | 173 | 97 | 154 | 4.5×10 | 2.5 | ② |
| | IB-AV030S-031 | IB-BV030S-031 | IB-CV030S-031 | 300 | 75 | 47 | 180 | 108 | 166 | 5.5×12 | 3.3 | ② |
| | IB-AV050S-031 | IB-BV050S-031 | IB-CV050S-031 | 500 | 75 | 54 | 200 | 128 | 178 | 5.5×12 | 4.9 | ② |
| | IB-AV075S-031 | IB-BV075S-031 | IB-CV075S-031 | 750 | 77 | 60 | 215 | 146 | 192 | 6.5×14 | 6.9 | ② |
| | IB-AV100S-031 | IB-BV100S-031 | IB-CV100S-031 | 1000 | 79 | 62 | 230 | 156 | 196 | 6.5×14 | 8.3 | ② |
| | IB-AV150S-031 | IB-BV150S-031 | IB-CV150S-031 | 1500 | 89 | 72 | 255 | 176 | 217 | 6.5×14 | 11.4 | ② |

* ケース付 (但し、規格対応負荷) 可能。ご希望の際はお問い合わせ下さい。
 * 準拠対応で他容量、他電圧でも製作可能です。
 * 励磁突入電流が定格電流の40倍流れる事も御座います。一次側に保護装置ご検討の際はご注意ください。