

BSW-Aシリーズ



準規
規格

JEM1333-1976


- NBS
- TBL
- BSW-A
- BSW-C2
- NT3
Y-Δ
- NT3
Δ-Y
- VTB
- STB
- IEB1-A
- IEB1-B
- IUH1-A
- IUH1-B
- IEH3
Y-Δ
- IEH3
Δ-Y
- PET3
Y-Δ
- PET3
Δ-Y
- 屋内ケース
P
- 屋内ケース
R
- 屋外ケース
P23
- 規格ケース
C




■省スペース型单相トランス

■小型・軽量

■絶縁性に優れ、安全



正面





側面

オプション及び型式選定方法

型式：BSW-①A②③④⑤-⑥

①：容量
②：静電シールド → S
③：アース端子 → E
④：熱帯処理仕様 → M
⑤：屋内ケース付（据置） → P
⑥：電圧番号（キャスター） → R

②③④⑤ → オプション



一次電圧(V) Primary	100/110		200/220	容量 [VA]	寸法(mm)								
	二次電圧(V) Secondary	200/220	400/440		400/440	L	Lp	W	Wp	H	φA×B	質量 [kg]	取付穴
電圧番号 Voltage No.	電圧番号 1 2	電圧番号 1 4	電圧番号 2 4										
型式 Model	BSW-100A-12	BSW-100A-14	BSW-100A-24	100	52	38	130	88	125	4.5×10	1.5	O形	
	BSW-150A-12	BSW-150A-14	BSW-150A-24	150	55	41	140	98	130	4.5×10	2.0	O形	
	BSW-200A-12	BSW-200A-14	BSW-200A-24	200	57	43	155	100	135	4.5×10	2.5	O形	
	BSW-300A-12	BSW-300A-14	BSW-300A-24	300	63	47	160	110	150	5.5×12	3.5	O形	
	BSW-500A-12	BSW-500A-14	BSW-500A-24	500	71	54	190	129	160	5.5×12	5.0	O形	
	BSW-750A-12	BSW-750A-14	BSW-750A-24	750	77	60	210	148	175	6.5×14	7.0	O形	
	BSW-1000A-12	BSW-1000A-14	BSW-1000A-24	1000	79	62	230	157	180	6.5×14	8.0	O形	
	BSW-1500A-12	BSW-1500A-14	BSW-1500A-24	1500	89	72	250	177	200	6.5×14	11	O形	
	BSW-2000A-12	BSW-2000A-14	BSW-2000A-24	2000	96	70	290	200	235	8.5×20	16	O形	
BSW-2500A-12	BSW-2500A-14	BSW-2500A-24	2500	98	70	300	210	250	8.5×20	18	O形		

* 標準電圧以外のトランスも製作可能です。ご希望の際はお問合せ下さい。
* 励磁突入電流が定格電流の40倍流れる事も御座います。一次側に保護装置ご検討の際はご注意ください。

BSW-Aシリーズ



準拠規格


JEM1333-1976




■省スペース型单相トランス

■小型・軽量

■絶縁性に優れ、安全



正面





側面

オプション及び型式選定方法

型式：BSW-①A②③④⑤-⑥
オプション

- ①：容量 ⇒ S
- ②：静電シールド ⇒ E
- ③：アース端子 ⇒ M
- ④：熱帯処理仕様 ⇒ P
- ⑤：屋内ケース付 (据置) (キャスター) ⇒ R
- ⑥：電圧番号



NBS
TBL
BSW-A
BSW-C2
NT3 Y-Δ
NT3 Δ-Y
VTB
STB
IEB1-A
IEB1-B
IUH1-A
IUH1-B
IEH3 Y-Δ
IEH3 Δ-Y
PET3 Y-Δ
PET3 Δ-Y
屋内ケース P
屋内ケース R
屋外ケース P23
規格ケース C

一次電圧 (V) Primary	100/110		200/220		容量 [VA]	寸法 [mm]							
	100/110	100/110	200/220	200/220		L	Lp	W	Wp	H	φA×B	質量 [kg]	取付穴
二次電圧 (V) Secondary	100/110	100/110	200/220	200/220									
電圧番号 Voltage No.	電圧番号 11	電圧番号 21	電圧番号 22										
型式 Model	BSW-100A-11	BSW-100A-21	BSW-100A-22	100	52	38	130	88	125	4.5×10	1.5	○形	
	BSW-150A-11	BSW-150A-21	BSW-150A-22	150	55	41	140	98	130	4.5×10	2.0	○形	
	BSW-200A-11	BSW-200A-21	BSW-200A-22	200	57	43	155	100	135	4.5×10	2.5	○形	
	BSW-300A-11	BSW-300A-21	BSW-300A-22	300	63	47	160	110	150	5.5×12	3.5	○形	
	BSW-500A-11	BSW-500A-21	BSW-500A-22	500	71	54	190	129	160	5.5×12	5.0	○形	
	BSW-750A-11	BSW-750A-21	BSW-750A-22	750	77	60	210	148	175	6.5×14	7.0	○形	
	BSW-1000A-11	BSW-1000A-21	BSW-1000A-22	1000	79	62	230	157	180	6.5×14	8.0	○形	
	BSW-1500A-11	BSW-1500A-21	BSW-1500A-22	1500	89	72	250	177	200	6.5×14	11	○形	
	BSW-2000A-11	BSW-2000A-21	BSW-2000A-22	2000	96	70	290	200	235	8.5×20	16	○形	
BSW-2500A-11	BSW-2500A-21	BSW-2500A-22	2500	98	70	300	210	250	8.5×20	18	○形		

* 標準電圧以外のトランスも製作可能です。ご希望の際はお問合せ下さい。


* 励磁突入電流が定格電流の40倍流れる事も御座います。一次側に保護装置ご検討の際はご注意ください。

BSW-Aシリーズ



準規 規格 JEM1333-1976


- NBS
- TBL
- BSW-A
- BSW-C2
- NT3 Y-Δ
- NT3 Δ-Y
- VTB
- STB
- IEB1-A
- IEB1-B
- IUH1-A
- IUH1-B
- IEH3 Y-Δ
- IEH3 Δ-Y
- PET3 Y-Δ
- PET3 Δ-Y
- 屋内ケース P
- 屋内ケース R
- 屋外ケース P23
- 規格ケース C

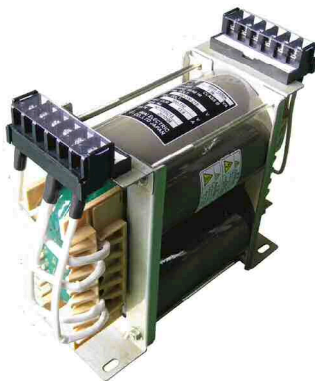


■省スペース型单相トランス

■小型・軽量

■絶縁性に優れ、安全！



正面





側面

オプション及び型式選定方法

型式：BSW-①A②③④⑤-⑥

①：容量
②：静電シールド → S
③：アース端子 → E
④：熱帯処理仕様 → M
⑤：屋内ケース付（据置） → P
⑥：電圧番号（キャスター） → R

③④⑤ → オプション



一次電圧(V) Primary	380/400/440		400/440	容量 [VA]	寸法(mm)								
	二次電圧(V) Secondary	100/110	200/220		100/110	L	Lp	W	Wp	H	φA×B	質量 [kg]	取付穴
電圧番号 Voltage No.	電圧番号 3 1	電圧番号 3 2	電圧番号 4 1										
型式 Model	BSW-100A-31	BSW-100A-32	BSW-100A-41	100	52	38	130	88	125	4.5×10	1.5	O形	
	BSW-150A-31	BSW-150A-32	BSW-150A-41	150	55	41	140	98	130	4.5×10	2.0	O形	
	BSW-200A-31	BSW-200A-32	BSW-200A-41	200	57	43	155	100	135	4.5×10	2.5	O形	
	BSW-300A-31	BSW-300A-32	BSW-300A-41	300	63	47	160	110	150	5.5×12	3.5	O形	
	BSW-500A-31	BSW-500A-32	BSW-500A-41	500	71	54	190	129	160	5.5×12	5.0	O形	
	BSW-750A-31	BSW-750A-32	BSW-750A-41	750	77	60	210	148	175	6.5×14	7.0	O形	
	BSW-1000A-31	BSW-1000A-32	BSW-1000A-41	1000	79	62	230	157	180	6.5×14	8.0	O形	
	BSW-1500A-31	BSW-1500A-32	BSW-1500A-41	1500	89	72	250	177	200	6.5×14	11	O形	
	BSW-2000A-31	BSW-2000A-32	BSW-2000A-41	2000	96	70	290	200	235	8.5×20	16	O形	
	BSW-2500A-31	BSW-2500A-32	BSW-2500A-41	2500	98	70	300	210	250	8.5×20	18	O形	


* 標準電圧以外のトランスも製作可能です。ご希望の際はお問合せ下さい。
* 励磁突入電流が定格電流の40倍流れる事も御座います。一次側に保護装置ご検討の際はご注意ください。

BSW-Aシリーズ



準拠規格


JEM1333-1976

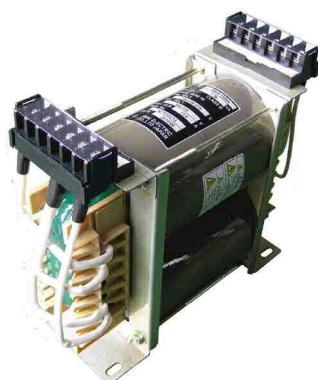


■省スペース型单相トランス

■小型・軽量

■絶縁性に優れ、安全！



正面





側面

オプション及び型式選定方法

型式：BSW-①A②③④⑤-⑥
オプション

- ①：容量 ⇒ S
- ②：静電シールド ⇒ E
- ③：アース端子 ⇒ M
- ④：熱帯処理仕様 ⇒ P
- ⑤：屋内ケース付 (掘置) ⇒ R
- ⑥：電圧番号 (キャスト) ⇒ R



NBS
TBL
BSW-A
BSW-C2
NT3 Y-Δ
NT3 Δ-Y
VTB
STB
IEB1-A
IEB1-B
IUH1-A
IUH1-B
IEH3 Y-Δ
IEH3 Δ-Y
PET3 Y-Δ
PET3 Δ-Y
屋内ケース P
屋内ケース R
屋外ケース P23
規格ケース C

一次電圧 (V) Primary	400/440		400/420/440		容量 [VA]	寸法 [mm]						
	200/220	100/110	200/220	L		Lp	W	Wp	H	φA×B	質量 [kg]	取付穴
二次電圧 (V) Secondary	200/220	100/110	200/220									
電圧番号 Voltage No.	電圧番号 42	電圧番号 51	電圧番号 52									
型式 Model	BSW-100A-42	BSW-100A-51	BSW-100A-52	100	52	38	130	88	125	5.5×10	1.5	○形
	BSW-150A-42	BSW-150A-51	BSW-150A-52	150	55	41	140	98	130	5.5×10	2.0	○形
	BSW-200A-42	BSW-200A-51	BSW-200A-52	200	57	43	155	100	135	5.5×10	2.5	○形
	BSW-300A-42	BSW-300A-51	BSW-300A-52	300	63	47	160	110	150	5.5×12	3.5	○形
	BSW-500A-42	BSW-500A-51	BSW-500A-52	500	71	54	190	129	160	5.5×12	5.0	○形
	BSW-750A-42	BSW-750A-51	BSW-750A-52	750	77	60	210	148	175	5.5×12	7.0	○形
	BSW-1000A-42	BSW-1000A-51	BSW-1000A-52	1000	79	62	230	157	180	6.5×14	8.0	○形
	BSW-1500A-42	BSW-1500A-51	BSW-1500A-52	1500	89	72	250	177	200	6.5×14	11	○形
	BSW-2000A-42	BSW-2000A-51	BSW-2000A-52	2000	96	70	290	200	235	8.5×20	16	○形
BSW-2500A-42	BSW-2500A-51	BSW-2500A-52	2500	98	70	300	210	250	8.5×20	18	○形	

* 標準電圧以外のトランスも製作可能です。ご希望の際はお問合せ下さい。

* 励磁突入電流が定格電流の40倍流れる事も御座います。一次側に保護装置ご検討の際はご注意ください。

BSW-Aシリーズ



準拠規格

JEM1333-1976


- NBS
- TBL
- BSW-A
- BSW-C2
- NT3 Y-Δ
- NT3 Δ-Y
- VTB
- STB
- IEB1-A
- IEB1-B
- IUH1-A
- IUH1-B
- IEH3 Y-Δ
- IEH3 Δ-Y
- PET3 Y-Δ
- PET3 Δ-Y
- 屋内ケース P
- 屋内ケース R
- 屋外ケース P23
- 規格ケース C




■省スペース型单相トランス

■小型・軽量

■絶縁性に優れ、安全！



正面





側面

オプション及び型式選定方法

型式：BSW-①A②③④⑤-⑥
 ↑ ↑
 オプション オプション

- ①：容量 → S
- ②：静電シールド → E
- ③：アース端子 → M
- ④：熱帯処理仕様 → P
- ⑤：屋内ケース付 (指差) (キャスター) → R
- ⑥：電圧番号



一次電圧 (V) Primary	360/380/400		420/440/460	容量 [VA]	寸法 (mm)							
	二次電圧 (V) Secondary	100/110	200/220		100/110	L	Lp	W	Wp	H	φA×B	質量 [kg]
電圧番号 Voltage No.	電圧番号 61	電圧番号 62	電圧番号 71									
型式 Model	BSW-100A-61	BSW-100A-62	BSW-100A-71	100	52	38	130	88	125	5.5×10	1.5	O形
	BSW-150A-61	BSW-150A-62	BSW-150A-71	150	55	41	140	98	130	5.5×10	2.0	O形
	BSW-200A-61	BSW-200A-62	BSW-200A-71	200	57	43	155	100	135	5.5×10	2.5	O形
	BSW-300A-61	BSW-300A-62	BSW-300A-71	300	63	47	160	110	150	5.5×12	3.5	O形
	BSW-500A-61	BSW-500A-62	BSW-500A-71	500	71	54	190	129	160	5.5×12	5.0	O形
	BSW-750A-61	BSW-750A-62	BSW-750A-71	750	77	60	210	148	175	5.5×12	7.0	O形
	BSW-1000A-61	BSW-1000A-62	BSW-1000A-71	1000	79	62	230	157	180	6.5×14	8.0	O形
	BSW-1500A-61	BSW-1500A-62	BSW-1500A-71	1500	89	72	250	177	200	6.5×14	11	O形
	BSW-2000A-61	BSW-2000A-62	BSW-2000A-71	2000	96	70	290	200	235	8.5×20	16	O形
	BSW-2500A-61	BSW-2500A-62	BSW-2500A-71	2500	98	70	300	210	250	8.5×20	18	O形

* 標準電圧以外のトランスも製作可能です。ご希望の際はご問合せ下さい。
* 励磁突入電流が定格電流の40倍流れる事も御座います。一次側に保護装置ご検討の際はご注意下さい。

BSW-Aシリーズ



準拠規格


JEM1333-1976




■省スペース型单相トランス

■小型・軽量

■絶縁性に優れ、安全！



正面





側面

オプション及び型式選定方法

型式：BSW-①A②③④⑤-⑥
オプション

- ①：容量 ⇒ S
- ②：静電シールド ⇒ E
- ③：アース端子 ⇒ M
- ④：熱帯処理仕様 ⇒ P
- ⑤：屋内ケース付 (据置) (キャスト) ⇒ R
- ⑥：電圧番号



一次電圧 (V) Primary	420/440/460	180/200/220	容量 [VA]	寸法 [mm]							質量 [kg]	取付穴
	二次電圧 (V) Secondary	200/220		100/110	L	Lp	W	Wp	H	φA×B		
電圧番号 Voltage No.	電圧番号 72	電圧番号 81										
型式 Model	BSW-100A-72	BSW-100A-81	100	52	38	130	88	125	5.5×10	1.5	O形	
	BSW-150A-72	BSW-150A-81	150	55	41	140	98	130	5.5×10	2.0	O形	
	BSW-200A-72	BSW-200A-81	200	57	43	155	100	135	5.5×10	2.5	O形	
	BSW-300A-72	BSW-300A-81	300	63	47	160	110	150	5.5×12	3.5	O形	
	BSW-500A-72	BSW-500A-81	500	71	54	190	129	160	5.5×12	5.0	O形	
	BSW-750A-72	BSW-750A-81	750	77	60	210	148	175	5.5×12	7.0	O形	
	BSW-1000A-72	BSW-1000A-81	1000	79	62	230	157	180	6.5×14	8.0	O形	
	BSW-1500A-72	BSW-1500A-81	1500	89	72	250	177	200	6.5×14	11	O形	
	BSW-2000A-72	BSW-2000A-81	2000	96	70	290	200	235	8.5×20	16	O形	
BSW-2500A-72	BSW-2500A-81	2500	98	70	300	210	250	8.5×20	18	O形		

* 標準電圧以外のトランスも製作可能です。ご希望の際はお問合せ下さい。

* 励磁突入電流が定格電流の40倍流れる事も御座います。一次側に保護装置ご検討の際はご注意ください。

NBS
TBL
BSW-A
BSW-C2
NT3 Y-Δ
NT3 Δ-Y
VTB
STB
IEB1-A
IEB1-B
IUH1-A
IUH1-B
IEH3 Y-Δ
IEH3 Δ-Y
PET3 Y-Δ
PET3 Δ-Y
屋内ケース P
屋内ケース R
屋外ケース P23
規格ケース C