

IUH1-A シリーズ



単相乾式複巻変圧器 (Dry-type Insulation Transformer)





- 海外規格 (cULマーク、CEマーク) 対応のグローバル単相トランス
- 入力電圧が200~240Vで出力が100V系
- RoHS2対応品
(10物質対応2018年度中に完了予定 ※規制開始2019年7月22日)

適合規格 Standard
EN61558-1: 2019, EN61558-2-4: 2009
IEC61558-1: 2017, IEC61558-2-4: 2009
BS EN IEC 63000: 2018

UL 認定 UL Recognition
 ULファイルNo. E219074
 UL 5085-1, UL 5085-2
 CSA C22.2 No.66.1-06, No.66.2-06

絶縁種別 Class
H種


相数 Phase 単相 (1φ) 周波数 Frequency 50/60Hz

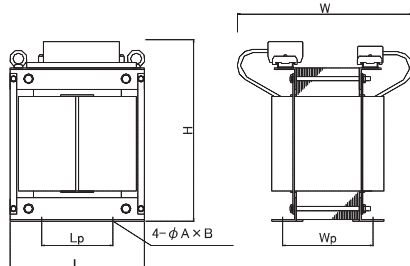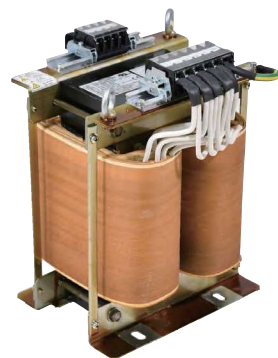

IUH1-A シリーズ 型式選定方法


型式: IUH1-A①S-② ①容量 ②電圧番号

電圧番号 Voltage No. 003




一次電圧 (V) Primary	200/208/220/230/240			寸法 (mm)							保護素子		
	容量 (kVA)			L	Lp	W	Wp	H	φA×B	質量 (kg)	取付穴	一次 (A)	二次 (A)
二次電圧 (V) Secondary	100/110/115/120												
電圧番号 Voltage No.	003												
型式 Model	IUH1-A4000S-003	4	240	130	270	145	335	11×20	42	O形	30	40	
	IUH1-A5000S-003	5	245	130	320	165	335	11×20	50	O形	40	50	
	IUH1-A7500S-003	7.5	305	180	320	165	385	13×20	70	O形	60	75	
	IUH1-A010S-003	10	320	185	340	175	435	13×20	95	O形	75	100	


電圧番号 Voltage No. 453



電圧番号 Voltage No. 553




電圧番号 Voltage No. 653




一次電圧 (V) Primary	230/240	200/220	200/208/220	寸法 (mm)							保護素子			
	容量 (kVA)			L	Lp	W	Wp	H	φA×B	質量 (kg)	取付穴	一次 (A)	二次 (A)	
二次電圧 (V) Secondary	100/110													
電圧番号 Voltage No.	453	553	653											
型式 Model	IUH1-A4000S-453	IUH1-A4000S-553	IUH1-A4000S-653	4	240	130	270	145	335	11×20	42	O形	30	40
	IUH1-A5000S-453	IUH1-A5000S-553	IUH1-A5000S-653	5	245	130	320	165	335	11×20	50	O形	40	50
	IUH1-A7500S-453	IUH1-A7500S-553	IUH1-A7500S-653	7.5	305	180	320	165	385	13×20	70	O形	60	75
	IUH1-A010S-453	IUH1-A010S-553	IUH1-A010S-653	10	320	185	340	175	435	13×20	95	O形	75	100


電圧番号 Voltage No. 753



電圧番号 Voltage No. 853



電圧番号 Voltage No. 953



一次電圧 (V) Primary	200/208/230	200/220/230	200/220/240	寸法 (mm)							保護素子			
	容量 (kVA)			L	Lp	W	Wp	H	φA×B	質量 (kg)	取付穴	一次 (A)	二次 (A)	
二次電圧 (V) Secondary	100/110													
電圧番号 Voltage No.	753	853	953											
型式 Model	IUH1-A4000S-753	IUH1-A4000S-853	IUH1-A4000S-953	4	240	130	270	145	335	11×20	42	O形	30	40
	IUH1-A5000S-753	IUH1-A5000S-853	IUH1-A5000S-953	5	245	130	320	165	335	11×20	50	O形	40	50
	IUH1-A7500S-753	IUH1-A7500S-853	IUH1-A7500S-953	7.5	305	180	320	165	385	13×20	70	O形	60	75
	IUH1-A010S-753	IUH1-A010S-853	IUH1-A010S-953	10	320	185	340	175	435	13×20	95	O形	75	100

NBS

ABS

TBL

GBL

BSW-A

BSW-C2

LT1

NT3

GT3

AT3

PET3

VTB

STB

IEB1-A

IEB1-B

IUH1-A

IUH1-B

IEH3

NBS

ABS

TBL

GBL

BSW-A

BSW-C2

LT1

NT3

GT3

AT3

PET3

VTB

STB

IEB1-A

IEB1-B

IUH1-A

IUH1-B

IEH3