

NBS
ABS
TBL
GBL
BSW-A
BSW-C2
LT1
NT3
GT3
AT3
PET3
VTB
STB
IEB1-A
IEB1-B
IUH1-A
IUH1-B
IEH3

NT3 シリーズ

△-△
スター
デルタ

△-△
デルタ
スター

三相

50/60
Hz

B種

F種


H種

RoHS
2

三相乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation 3Phase Transformer)

- 三相絶縁トランスのスタンダード品
- オプション品ラインナップ豊富。(専用屋内ケースも御座います。)
- RoHS2対応品
(10物質対応2018年度中に完了予定 ※規制開始2019年7月22日)
- 一次側、二次側の結線も自由に選択可能
(結線詳細は技術資料をご参照下さい。)

準拠規格 Standard	JIS C6436-1995/JIS C5310-1997(1kVA～4kVA)
	JEC 2200-2014(5kVA～7.5kVA)
	JEC 2200-2014/JEM 1310-2001(10kVA～250kVA)
絶縁種別 Class	B種(1kVA～3kVA)、F種(4kVA～7.5kVA)、 H種(10kVA～250kVA)
相数 Phase	3相(3φ)
周波数 Frequency	50/60Hz

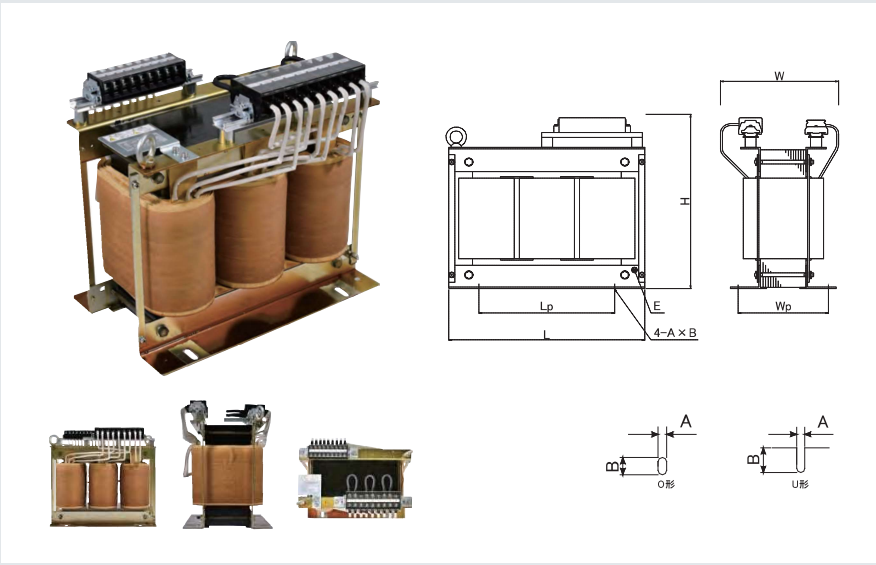

NT3 シリーズ

△-△


オプション及び型式選定方法

型式
NT3-Y①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬


オプション

- ①容量 ②静電シールド→S ③アース端子→E ④中性点端子→N
- ⑤熱帯処理仕様→M ⑥サーマルプロテクター→F ⑦防振ゴム→G ⑧ダイヤル温度計→D
- ⑨ブレーカー→V1(一次側のみ)or V2(二次側のみ)or V3(一次側二次側両方)
- ⑩屋内ケース→P(据置) or R(キャスター) ⑪屋外ケース→P34(IP34準拠)
- ⑫一次電圧番号→0-9 ※指定電圧の場合 X ⑬二次電圧番号→0-9 ※指定電圧の場合 X


電圧番号 Voltage No. 32 △-△



電圧番号 Voltage No. 42 △-△



電圧番号 Voltage No. 52 △-△



一次電圧 (V) Primary	380/400/440		400/440		400/420/440		容量 (kVA)	寸 法(mm)								
	200/220							L	Lp	W	Wp	H	φA×B	接地 端子E [M]	質量 (kg)	取付 穴
二次電圧 (V) Secondary	200/220															
電圧番号 Voltage No.	32 	42 	52 													
型式 Model	NT3-Y1000-32	NT3-Y1000-42	NT3-Y1000-52	1	240	125	160	90	210	10×16	4	16	○形			
	NT3-Y2000-32	NT3-Y2000-42	NT3-Y2000-52	2	260	140	180	115	275	10×20	5	30	○形			
	NT3-Y3000-32	NT3-Y3000-42	NT3-Y3000-52	3	260	140	190	130	275	10×20	5	35	○形			
	NT3-Y4000-32	NT3-Y4000-42	NT3-Y4000-52	4	260	140	215	150	275	10×20	5	40	○形			
	NT3-Y5000-32	NT3-Y5000-42	NT3-Y5000-52	5	310	170	215	140	325	11×20	5	55	○形			
	NT3-Y6000-32	NT3-Y6000-42	NT3-Y6000-52	6	310	170	225	150	325	11×20	5	60	○形			
	NT3-Y7500-32	NT3-Y7500-42	NT3-Y7500-52	7.5	380	250	240	150	335	11×20	5	62	○形			
	NT3-Y010-32	NT3-Y010-42	NT3-Y010-52	10	390	270	235	180	355	11×30	5	65	○形			
	NT3-Y015-32	NT3-Y015-42	NT3-Y015-52	15	390	270	290	215	360	11×30	6	90	○形			
	NT3-Y020-32	NT3-Y020-42	NT3-Y020-52	20	480	300	290	200	430	13×25	6	125	○形			
	NT3-Y025-32	NT3-Y025-42	NT3-Y025-52	25	480	300	320	225	430	13×25	6	150	○形			
	NT3-Y030-32	NT3-Y030-42	NT3-Y030-52	30	480	300	320	225	485	13×25	6	170	○形			
	NT3-Y035-32	NT3-Y035-42	NT3-Y035-52	35	480	300	340	245	485	13×25	8	195	○形			
	NT3-Y040-32	NT3-Y040-42	NT3-Y040-52	40	550	300	330	230	560	15×30	8	205	○形			
	NT3-Y045-32	NT3-Y045-42	NT3-Y045-52	45	550	300	360	250	560	15×30	8	225	○形			
	NT3-Y050-32	NT3-Y050-42	NT3-Y050-52	50	550	300	370	260	560	15×30	8	245	○形			
	NT3-Y060-32	NT3-Y060-42	NT3-Y060-52	60	620	350	390	260	620	17×30	8	300	○形			
	NT3-Y070-32	NT3-Y070-42	NT3-Y070-52	70	620	350	420	265	675	17×30	8	345	○形			
	NT3-Y075-32	NT3-Y075-42	NT3-Y075-52	75	620	350	430	275	675	17×30	8	355	○形			
	NT3-Y080-32	NT3-Y080-42	NT3-Y080-52	80	620	350	450	285	675	17×30	8	375	○形			
	NT3-Y090-32	NT3-Y090-42	NT3-Y090-52	90	700	350	440	255	675	17×30	8	425	○形			
	NT3-Y0100-32	NT3-Y0100-42	NT3-Y0100-52	100	700	350	455	270	675	17×30	8	450	○形			
	NT3-Y0120-32	NT3-Y0120-42	NT3-Y0120-52	120	800	400	530	295	750	19×30	10	550	○形			
	NT3-Y0130-32	NT3-Y0130-42	NT3-Y0130-52	130	800	400	560	315	755	19×30	10	600	○形			
	NT3-Y0150-32	NT3-Y0150-42	NT3-Y0150-52	150	800	400	560	315	815	19×30	10	650	○形			
	NT3-Y0160-32	NT3-Y0160-42	NT3-Y0160-52	160	800	400	575	330	815	19×30	10	700	○形			
	NT3-Y0180-32	NT3-Y0180-42	NT3-Y0180-52	180	800	400	620	325	880	19×30	10	755	○形			
	NT3-Y0200-32	NT3-Y0200-42	NT3-Y0200-52	200	800	400	660	345	880	19×30	10	820	○形			
	NT3-Y0250-32	NT3-Y0250-42	NT3-Y0250-52	250	900	400	675	355	915	19×30	10	1030	○形			

※標準電圧以外のトランスも製作可能です。ご希望の際はお問い合わせください。 ※上記容量以外でも制作可能となっております。

NBS
ABS
TBL
GBL
BSW-A
BSW-C2
LT1
NT3
GT3
AT3
PET3
VTB
STB
IEB1-A
IEB1-B
IUH1-A
IUH1 -B
IEH3

NT3

シリーズ

一次:スター
二次:デルタ

オプション及び型式選定方法


型式

NT3-Y①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬


オプション

- ①容量 ②静電シールド→S ③アース端子→E ④中性点端子→N
⑤熱帯処理仕様→M ⑥サーマルプロテクター→F ⑦防振ゴム→G ⑧ダイヤル温度計→D
⑨ブレーカーV1(一次側のみ)or V2(二次側のみ)or V3(一次側二次側両方)
⑩屋内ケース→P(据置) or R(キャスター) ⑪屋外ケース→P34(IP34準拠)
⑫一次電圧番号→0~9 ※指定電圧の場合 X ⑬二次電圧番号→0~9 ※指定電圧の場合 X


電圧番号 Voltage No. **62** 




電圧番号 Voltage No. **72** 




電圧番号 Voltage No. **92** 




電圧番号 Voltage No. **23** 



電圧番号 Voltage No. **24** 



電圧番号 Voltage No. **25** 



一次電圧 (V) Primary	360/380/400		420/440/460		440/460/480		容量 (kVA)	寸 法 (mm)								
	200/220							L	Lp	W	Wp	H	φA×B	接地 端子E [M]	質量 (kg)	取付 穴
二次電圧 (V) Secondary	200/220															
電圧番号 Voltage No.	62 		72 		92 											
型式 Model	NT3-Y1000-62		NT3-Y1000-72		NT3-Y1000-92		1	240	125	160	90	210	10×16	4	16	O 形
	NT3-Y2000-62		NT3-Y2000-72		NT3-Y2000-92		2	260	140	180	115	275	10×20	5	30	O 形
	NT3-Y3000-62		NT3-Y3000-72		NT3-Y3000-92		3	260	140	190	130	275	10×20	5	35	O 形
	NT3-Y4000-62		NT3-Y4000-72		NT3-Y4000-92		4	260	140	215	150	275	10×20	5	40	O 形
	NT3-Y5000-62		NT3-Y5000-72		NT3-Y5000-92		5	310	170	215	140	325	11×20	5	55	O 形
	NT3-Y6000-62		NT3-Y6000-72		NT3-Y6000-92		6	310	170	225	150	325	11×20	5	60	O 形
	NT3-Y7500-62		NT3-Y7500-72		NT3-Y7500-92		7.5	380	250	240	150	335	11×20	5	62	O 形
	NT3-Y010-62		NT3-Y010-72		NT3-Y010-92		10	390	270	235	180	355	11×30	5	65	O 形
	NT3-Y015-62		NT3-Y015-72		NT3-Y015-92		15	390	270	290	215	360	11×30	6	90	O 形
	NT3-Y020-62		NT3-Y020-72		NT3-Y020-92		20	480	300	290	200	430	13×25	6	125	O 形
	NT3-Y025-62		NT3-Y025-72		NT3-Y025-92		25	480	300	320	225	430	13×25	6	150	O 形
	NT3-Y030-62		NT3-Y030-72		NT3-Y030-92		30	480	300	320	225	485	13×25	6	170	O 形
	NT3-Y035-62		NT3-Y035-72		NT3-Y035-92		35	480	300	340	245	485	13×25	8	195	O 形
	NT3-Y040-62		NT3-Y040-72		NT3-Y040-92		40	550	300	330	230	560	15×30	8	205	O 形
	NT3-Y045-62		NT3-Y045-72		NT3-Y045-92		45	550	300	360	250	560	15×30	8	225	O 形
	NT3-Y050-62		NT3-Y050-72		NT3-Y050-92		50	550	300	370	260	560	15×30	8	245	O 形
	NT3-Y060-62		NT3-Y060-72		NT3-Y060-92		60	620	350	390	260	620	17×30	8	300	O 形
	NT3-Y070-62		NT3-Y070-72		NT3-Y070-92		70	620	350	420	265	675	17×30	8	345	O 形
	NT3-Y075-62		NT3-Y075-72		NT3-Y075-92		75	620	350	430	275	675	17×30	8	355	O 形
	NT3-Y080-62		NT3-Y080-72		NT3-Y080-92		80	620	350	450	285	675	17×30	8	375	O 形
	NT3-Y090-62		NT3-Y090-72		NT3-Y090-92		90	700	350	440	255	675	17×30	8	425	O 形
	NT3-Y0100-62		NT3-Y0100-72		NT3-Y0100-92		100	700	350	455	270	675	17×30	8	450	O 形
	NT3-Y0120-62		NT3-Y0120-72		NT3-Y0120-92		120	800	400	530	295	750	19×30	10	550	O 形
	NT3-Y0130-62		NT3-Y0130-72		NT3-Y0130-92		130	800	400	560	315	755	19×30	10	600	O 形
	NT3-Y0150-62		NT3-Y0150-72		NT3-Y0150-92		150	800	400	560	315	815	19×30	10	650	O 形
	NT3-Y0160-62		NT3-Y0160-72		NT3-Y0160-92		160	800	400	575	330	815	19×30	10	700	O 形
	NT3-Y0180-62		NT3-Y0180-72		NT3-Y0180-92		180	800	400	620	325	880	19×30	10	755	O 形
	NT3-Y0200-62		NT3-Y0200-72		NT3-Y0200-92		200	800	400	660	345	880	19×30	10	820	O 形
	NT3-Y0250-62		NT3-Y0250-72		NT3-Y0250-92		250	900	400	675	355	915	19×30	10	1030	O 形

一次電圧 (V) Primary	200/220			容量 (kVA)	寸 法 (mm)								
二次電圧 (V) Secondary	380/400/440	400/440	400/420/440		L	Lp	W	Wp	H	φA×B	接地端子E [M]	質量 (kg)	取付 穴
電圧番号 Voltage No.	23 	24 	25 										
型式 Model	NT3-Y1000-23	NT3-Y1000-24	NT3-Y1000-25	1	240	125	160	90	210	10×16	4	16	O 形
	NT3-Y2000-23	NT3-Y2000-24	NT3-Y2000-25	2	260	140	180	115	275	10×20	5	30	O 形
	NT3-Y3000-23	NT3-Y3000-24	NT3-Y3000-25	3	260	140	190	130	275	10×20	5	35	O 形
	NT3-Y4000-23	NT3-Y4000-24	NT3-Y4000-25	4	260	140	215	150	275	10×20	5	40	O 形
	NT3-Y5000-23	NT3-Y5000-24	NT3-Y5000-25	5	310	170	215	140	325	11×20	5	55	O 形
	NT3-Y6000-23	NT3-Y6000-24	NT3-Y6000-25	6	310	170	225	150	325	11×20	5	60	O 形
	NT3-Y7500-23	NT3-Y7500-24	NT3-Y7500-25	7.5	380	250	240	150	335	11×20	5	62	O 形
	NT3-Y010-23	NT3-Y010-24	NT3-Y010-25	10	390	270	235	180	355	11×30	5	65	O 形
	NT3-Y015-23	NT3-Y015-24	NT3-Y015-25	15	390	270	290	215	360	11×30	6	90	O 形
	NT3-Y020-23	NT3-Y020-24	NT3-Y020-25	20	480	300	290	200	430	13×25	6	125	O 形
	NT3-Y025-23	NT3-Y025-24	NT3-Y025-25	25	480	300	320	225	430	13×25	6	150	O 形
	NT3-Y030-23	NT3-Y030-24	NT3-Y030-25	30	480	300	320	225	485	13×25	6	170	O 形
	NT3-Y035-23	NT3-Y035-24	NT3-Y035-25	35	480	300	340	245	485	13×25	8	195	O 形
	NT3-Y040-23	NT3-Y040-24	NT3-Y040-25	40	550	300	330	230	560	15×30	8	205	O 形
	NT3-Y045-23	NT3-Y045-24	NT3-Y045-25	45	550	300	360	250	560	15×30	8	225	O 形
	NT3-Y050-23	NT3-Y050-24	NT3-Y050-25	50	550	300	370	260	560	15×30	8	245	O 形
	NT3-Y060-23	NT3-Y060-24	NT3-Y060-25	60	620	350	390	260	620	17×30	8	300	O 形
	NT3-Y070-23	NT3-Y070-24	NT3-Y070-25	70	620	350	420	265	675	17×30	8	345	O 形
	NT3-Y075-23	NT3-Y075-24	NT3-Y075-25	75	620	350	430	275	675	17×30	8	355	O 形
	NT3-Y080-23	NT3-Y080-24	NT3-Y080-25	80	620	350	450	285	675	17×30	8	375	O 形
	NT3-Y090-23	NT3-Y090-24	NT3-Y090-25	90	700	350	440	255	675	17×30	8	425	O 形
	NT3-Y0100-23	NT3-Y0100-24	NT3-Y0100-25	100	700	350	455	270	675	17×30	8	450	O 形
	NT3-Y0120-23	NT3-Y0120-24	NT3-Y0120-25	120	800	400	530	295	750	19×30	10	550	O 形
	NT3-Y0130-23	NT3-Y0130-24	NT3-Y0130-25	130	800	400	560	315	755	19×30	10	600	O 形
	NT3-Y0150-23	NT3-Y0150-24	NT3-Y0150-25	150	800	400	560	315	815	19×30	10	650	O 形
	NT3-Y0160-23	NT3-Y0160-24	NT3-Y0160-25	160	800	400	575	330	815	19×30	10	700	O 形
	NT3-Y0180-23	NT3-Y0180-24	NT3-Y0180-25	180	800	400	620	325	880	19×30	10	755	O 形
	NT3-Y0200-23	NT3-Y0200-24	NT3-Y0200-25	200	800	400	660	345	880	19×30	10	820	O 形
	NT3-Y0250-23	NT3-Y0250-24	NT3-Y0250-25	250	900	400	675	355	915	19×30	10	1030	O 形

※標準電圧以外のトランスも製作可能です。ご希望の際はお問い合わせください。 ※上記容量以外でも制作可能となっております。

NBS
ABS
TBL
GBL
BSW-A
BSW-C2
LT1
NT3
GT3
AT3
PET3
VTB
STB
IEB1-A
IEB1-B
IUH1-A
IUH1-B
IEH3

NT3

シリーズ

△-△
一次:スター
二次:デルタ

オプション及び型式選定方法


型式

NT3-Y①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬


オプション

- ①容量 ②静電シールド→S ③アース端子→E ④中性点端子→N
⑤熱帯処理仕様→M ⑥サーマルプロテクター→F ⑦防振ゴム→G ⑧ダイヤル温度計→D
⑨ブレーカー→V1(一次側のみ)or V2(二次側のみ)or V3(一次側二次側両方)
⑩屋内ケース→P(据置) or R(キャスター) ⑪屋外ケース→P34 (IP34準拠)
⑫一次電圧番号→0~9 ※指定電圧の場合 X ⑬二次電圧番号→0~9 ※指定電圧の場合 X


電圧番号 Voltage No. **26** △-△



電圧番号 Voltage No. **27** △-△



電圧番号 Voltage No. **29** △-△



一次電圧 (V) Primary	200/220			容量 (kVA)	寸 法 (mm)									
二次電圧 (V) Secondary	360/380/400	420/440/460	440/460/480		L	Lp	W	Wp	H	φA×B	接地 端子E [M]	質量 (kg)	取付 穴	
電圧番号 Voltage No.	26 	27 	29 											
型式 Model	NT3-Y1000-26	NT3-Y1000-27	NT3-Y1000-29	1	240	125	160	90	210	10×16	4	16	O 形	
	NT3-Y2000-26	NT3-Y2000-27	NT3-Y2000-29	2	260	140	180	115	275	10×20	5	30	O 形	
	NT3-Y3000-26	NT3-Y3000-27	NT3-Y3000-29	3	260	140	190	130	275	10×20	5	35	O 形	
	NT3-Y4000-26	NT3-Y4000-27	NT3-Y4000-29	4	260	140	215	150	275	10×20	5	40	O 形	
	NT3-Y5000-26	NT3-Y5000-27	NT3-Y5000-29	5	310	170	215	140	325	11×20	5	55	O 形	
	NT3-Y6000-26	NT3-Y6000-27	NT3-Y6000-29	6	310	170	225	150	325	11×20	5	60	O 形	
	NT3-Y7500-26	NT3-Y7500-27	NT3-Y7500-29	7.5	380	250	240	150	335	11×20	5	62	O 形	
	NT3-Y010-26	NT3-Y010-27	NT3-Y010-29	10	390	270	235	180	355	11×30	5	65	O 形	
	NT3-Y015-26	NT3-Y015-27	NT3-Y015-29	15	390	270	290	215	360	11×30	6	90	O 形	
	NT3-Y020-26	NT3-Y020-27	NT3-Y020-29	20	480	300	290	200	430	13×25	6	125	O 形	
	NT3-Y025-26	NT3-Y025-27	NT3-Y025-29	25	480	300	320	225	430	13×25	6	150	O 形	
	NT3-Y030-26	NT3-Y030-27	NT3-Y030-29	30	480	300	320	225	485	13×25	6	170	O 形	
	NT3-Y035-26	NT3-Y035-27	NT3-Y035-29	35	480	300	340	245	485	13×25	8	195	O 形	
	NT3-Y040-26	NT3-Y040-27	NT3-Y040-29	40	550	300	330	230	560	15×30	8	205	O 形	
	NT3-Y045-26	NT3-Y045-27	NT3-Y045-29	45	550	300	360	250	560	15×30	8	225	O 形	
	NT3-Y050-26	NT3-Y050-27	NT3-Y050-29	50	550	300	370	260	560	15×30	8	245	O 形	
	NT3-Y060-26	NT3-Y060-27	NT3-Y060-29	60	620	350	390	260	620	17×30	8	300	O 形	
	NT3-Y070-26	NT3-Y070-27	NT3-Y070-29	70	620	350	420	265	675	17×30	8	345	O 形	
	NT3-Y075-26	NT3-Y075-27	NT3-Y075-29	75	620	350	430	275	675	17×30	8	355	O 形	
	NT3-Y080-26	NT3-Y080-27	NT3-Y080-29	80	620	350	450	285	675	17×30	8	375	O 形	
	NT3-Y090-26	NT3-Y090-27	NT3-Y090-29	90	700	350	440	255	675	17×30	8	425	O 形	
	NT3-Y0100-26	NT3-Y0100-27	NT3-Y0100-29	100	700	350	455	270	675	17×30	8	450	O 形	
	NT3-Y0120-26	NT3-Y0120-27	NT3-Y0120-29	120	800	400	530	295	750	19×30	10	550	O 形	
	NT3-Y0130-26	NT3-Y0130-27	NT3-Y0130-29	130	800	400	560	315	755	19×30	10	600	O 形	
	NT3-Y0150-26	NT3-Y0150-27	NT3-Y0150-29	150	800	400	560	315	815	19×30	10	650	O 形	
	NT3-Y0160-26	NT3-Y0160-27	NT3-Y0160-29	160	800	400	575	330	815	19×30	10	700	O 形	
	NT3-Y0180-26	NT3-Y0180-27	NT3-Y0180-29	180	800	400	620	325	880	19×30	10	755	O 形	
	NT3-Y0200-26	NT3-Y0200-27	NT3-Y0200-29	200	800	400	660	345	880	19×30	10	820	O 形	
	NT3-Y0250-26	NT3-Y0250-27	NT3-Y0250-29	250	900	400	675	355	915	19×30	10	1030	O 形	

NT3

シリーズ

△-△
一次:デルタ
二次:スター

オプション及び型式選定方法


型式

NT3-D①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬


オプション

- ①容量 ②静電シールド→S ③アース端子→E ④中性点端子→N
⑤熱帯処理仕様→M ⑥サーマルプロテクター→F ⑦防振ゴム→G ⑧ダイヤル温度計→D
⑨ブレーカー→V1(一次側のみ)or V2(二次側のみ)or V3(一次側二次側両方)
⑩屋内ケース→P(据置) or R(キャスター) ⑪屋外ケース→P34 (IP34準拠)
⑫一次電圧番号→0~9 ※指定電圧の場合 X ⑬二次電圧番号→0~9 ※指定電圧の場合 X


電圧番号 Voltage No. **32** △-△



電圧番号 Voltage No. **42** △-△



電圧番号 Voltage No. **52** △-△



一次電圧 (V) Primary	380/400/440	400/440	400/420/440	容量 (kVA)	寸 法 (mm)									
	200/220				L	Lp	W	Wp	H	φA×B	接地 端子E [M]	質量 (kg)	取付 穴	
	二次電圧 (V) Secondary													
電圧番号 Voltage No.	32 	42 	52 											
型式 Model	NT3-D1000-32	NT3-D1000-42	NT3-D1000-52	1	240	125	160	90	210	10×16	4	16	O 形	
	NT3-D2000-32	NT3-D2000-42	NT3-D2000-52	2	260	140	180	115	275	10×20	5	30	O 形	
	NT3-D3000-32	NT3-D3000-42	NT3-D3000-52	3	260	140	190	130	275	10×20	5	35	O 形	
	NT3-D4000-32	NT3-D4000-42	NT3-D4000-52	4	260	140	215	150	275	10×20	5	40	O 形	
	NT3-D5000-32	NT3-D5000-42	NT3-D5000-52	5	310	170	215	140	325	11×20	5	55	O 形	
	NT3-D6000-32	NT3-D6000-42	NT3-D6000-52	6	310	170	225	150	325	11×20	5	60	O 形	
	NT3-D7500-32	NT3-D7500-42	NT3-D7500-52	7.5	380	250	240	150	335	11×20	5	62	O 形	
	NT3-D010-32	NT3-D010-42	NT3-D010-52	10	390	270	235	180	355	11×30	5	65	O 形	
	NT3-D015-32	NT3-D015-42	NT3-D015-52	15	390	270	290	215	360	11×30	6	90	O 形	
	NT3-D020-32	NT3-D020-42	NT3-D020-52	20	480	300	290	200	430	13×25	6	125	O 形	
	NT3-D025-32	NT3-D025-42	NT3-D025-52	25	480	300	320	225	430	13×25	6	150	O 形	
	NT3-D030-32	NT3-D030-42	NT3-D030-52	30	480	300	320	225	485	13×25	6	170	O 形	
	NT3-D035-32	NT3-D035-42	NT3-D035-52	35	480	300	340	245	485	13×25	8	195	O 形	
	NT3-D040-32	NT3-D040-42	NT3-D040-52	40	550	300	330	230	560	15×30	8	205	O 形	
	NT3-D045-32	NT3-D045-42	NT3-D045-52	45	550	300	360	250	560	15×30	8	225	O 形	
	NT3-D050-32	NT3-D050-42	NT3-D050-52	50	550	300	370	260	560	15×30	8	245	O 形	
	NT3-D060-32	NT3-D060-42	NT3-D060-52	60	620	350	390	260	620	17×30	8	300	O 形	
	NT3-D070-32	NT3-D070-42	NT3-D070-52	70	620	350	420	265	675	17×30	8	345	O 形	
	NT3-D075-32	NT3-D075-42	NT3-D075-52	75	620	350	430	275	675	17×30	8	355	O 形	
	NT3-D080-32	NT3-D080-42	NT3-D080-52	80	620	350	450	285	675	17×30	8	375	O 形	
	NT3-D090-32	NT3-D090-42	NT3-D090-52	90	700	350	440	255	675	17×30	8	425	O 形	
	NT3-D0100-32	NT3-D0100-42	NT3-D0100-52	100	700	350	455	270	675	17×30	8	450	O 形	
	NT3-D0120-32	NT3-D0120-42	NT3-D0120-52	120	800	400	530	295	750	19×30	10	550	O 形	
	NT3-D0130-32	NT3-D0130-42	NT3-D0130-52	130	800	400	560	315	755	19×30	10	600	O 形	
	NT3-D0150-32	NT3-D0150-42	NT3-D0150-52	150	800	400	560	315	815	19×30	10	650	O 形	
	NT3-D0160-32	NT3-D0160-42	NT3-D0160-52	160	800	400	575	330	815	19×30	10	700	O 形	
	NT3-D0180-32	NT3-D0180-42	NT3-D0180-52	180	800	400	620	325	880	19×30	10	755	O 形	
	NT3-D0200-32	NT3-D0200-42	NT3-D0200-52	200	800	400	660	345	880	19×30	10	820	O 形	
	NT3-D0250-32	NT3-D0250-42	NT3-D0250-52	250	900	400	675	355	915	19×30	10	1030	O 形	

※標準電圧以外のトランスも製作可能です。ご希望の際はお問い合わせください。 ※上記容量以外でも制作可能となっております。

NBS
ABS
TBL
GBL
BSW-A
BSW-C2
LT1
NT3
GT3
AT3
PET3
VTB
STB
IEB1-A
IEB1-B
IUH1-A
IUH1-B
IEH3

NBS
ABS
TBL
GBL
BSW-A
BSW-C2
LT1
NT3
GT3
AT3
PET3
VTB
STB
IEB1-A
IEB1-B
IUH1-A
IUH1 -B
IEH3

NT3

シリーズ

一次:デルタ
二次:スター

オプション及び型式選定方法


型式

NT3-D①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪-⑫⑬


オプション

- ①容量 ②静電シールド→S ③アース端子→E ④中性点端子→N
⑤熱帯処理仕様→M ⑥サーマルプロテクター→F ⑦防振ゴム→G ⑧ダイヤル温度計→D
⑨ブレーカーV1(一次側のみ)or V2(二次側のみ)or V3(一次側二次側両方)
⑩屋内ケース→P(据置) or R(キャスター) ⑪屋外ケース→ P34 (IP34準拠)
⑫一次電圧番号→0~9 ※指定電圧の場合 X ⑬二次電圧番号→0~9 ※指定電圧の場合 X


電圧番号 Voltage No. 62 △-△




電圧番号 Voltage No. 72 △-△




電圧番号 Voltage No. 92 △-△




電圧番号 Voltage No. 23 △-△



電圧番号 Voltage No. 24 △-△



電圧番号 Voltage No. 25 △-△



一次電圧 (V) Primary	360/380/400		420/440/460		440/460/480		容量 (kVA)	寸 法 (mm)								
	200/220							L	Lp	W	Wp	H	φA×B	接地 端子E [M]	質量 (kg)	取付 穴
二次電圧 (V) Secondary																
電圧番号 Voltage No.	62 △-△	72 △-△	92 △-△													
型式 Model	NT3-D1000-62	NT3-D1000-72	NT3-D1000-92	1	240	125	160	90	210	10×16	4	16	O 形			
	NT3-D2000-62	NT3-D2000-72	NT3-D2000-92	2	260	140	180	115	275	10×20	5	30	O 形			
	NT3-D3000-62	NT3-D3000-72	NT3-D3000-92	3	260	140	190	130	275	10×20	5	35	O 形			
	NT3-D4000-62	NT3-D4000-72	NT3-D4000-92	4	260	140	215	150	275	10×20	5	40	O 形			
	NT3-D5000-62	NT3-D5000-72	NT3-D5000-92	5	310	170	215	140	325	11×20	5	55	O 形			
	NT3-D6000-62	NT3-D6000-72	NT3-D6000-92	6	310	170	225	150	325	11×20	5	60	O 形			
	NT3-D7500-62	NT3-D7500-72	NT3-D7500-92	7.5	380	250	240	150	335	11×20	5	62	O 形			
	NT3-D010-62	NT3-D010-72	NT3-D010-92	10	390	270	235	180	355	11×30	5	65	O 形			
	NT3-D015-62	NT3-D015-72	NT3-D015-92	15	390	270	290	215	360	11×30	6	90	O 形			
	NT3-D020-62	NT3-D020-72	NT3-D020-92	20	480	300	290	200	430	13×25	6	125	O 形			
	NT3-D025-62	NT3-D025-72	NT3-D025-92	25	480	300	320	225	430	13×25	6	150	O 形			
	NT3-D030-62	NT3-D030-72	NT3-D030-92	30	480	300	320	225	485	13×25	6	170	O 形			
	NT3-D035-62	NT3-D035-72	NT3-D035-92	35	480	300	340	245	485	13×25	8	195	O 形			
	NT3-D040-62	NT3-D040-72	NT3-D040-92	40	550	300	330	230	560	15×30	8	205	O 形			
	NT3-D045-62	NT3-D045-72	NT3-D045-92	45	550	300	360	250	560	15×30	8	225	O 形			
	NT3-D050-62	NT3-D050-72	NT3-D050-92	50	550	300	370	260	560	15×30	8	245	O 形			
	NT3-D060-62	NT3-D060-72	NT3-D060-92	60	620	350	390	260	620	17×30	8	300	O 形			
	NT3-D070-62	NT3-D070-72	NT3-D070-92	70	620	350	420	265	675	17×30	8	345	O 形			
	NT3-D075-62	NT3-D075-72	NT3-D075-92	75	620	350	430	275	675	17×30	8	355	O 形			
	NT3-D080-62	NT3-D080-72	NT3-D080-92	80	620	350	450	285	675	17×30	8	375	O 形			
	NT3-D090-62	NT3-D090-72	NT3-D090-92	90	700	350	440	255	675	17×30	8	425	O 形			
	NT3-D0100-62	NT3-D0100-72	NT3-D0100-92	100	700	350	455	270	675	17×30	8	450	O 形			
	NT3-D0120-62	NT3-D0120-72	NT3-D0120-92	120	800	400	530	295	750	19×30	10	550	O 形			
	NT3-D0130-62	NT3-D0130-72	NT3-D0130-92	130	800	400	560	315	755	19×30	10	600	O 形			
	NT3-D0150-62	NT3-D0150-72	NT3-D0150-92	150	800	400	560	315	815	19×30	10	650	O 形			
	NT3-D0160-62	NT3-D0160-72	NT3-D0160-92	160	800	400	575	330	815	19×30	10	700	O 形			
	NT3-D0180-62	NT3-D0180-72	NT3-D0180-92	180	800	400	620	325	880	19×30	10	755	O 形			
	NT3-D0200-62	NT3-D0200-72	NT3-D0200-92	200	800	400	660	345	880	19×30	10	820	O 形			
	NT3-D0250-62	NT3-D0250-72	NT3-D0250-92	250	900	400	675	355	915	19×30	10	1030	O 形			

一次電圧 (V) Primary	200/220			容量 (kVA)	寸 法 (mm)								
二次電圧 (V) Secondary	380/400/440	400/440	400/420/440		L	Lp	W	Wp	H	φA×B	接地端子E [M]	質量 (kg)	取付 穴
電圧番号 Voltage No.	23 	24 	25 										
型式 Model	NT3-D1000-23	NT3-D1000-24	NT3-D1000-25	1	240	125	160	90	210	10×16	4	16	○ 形
	NT3-D2000-23	NT3-D2000-24	NT3-D2000-25	2	260	140	180	115	275	10×20	5	30	○ 形
	NT3-D3000-23	NT3-D3000-24	NT3-D3000-25	3	260	140	190	130	275	10×20	5	35	○ 形
	NT3-D4000-23	NT3-D4000-24	NT3-D4000-25	4	260	140	215	150	275	10×20	5	40	○ 形
	NT3-D5000-23	NT3-D5000-24	NT3-D5000-25	5	310	170	215	140	325	11×20	5	55	○ 形
	NT3-D6000-23	NT3-D6000-24	NT3-D6000-25	6	310	170	225	150	325	11×20	5	60	○ 形
	NT3-D7500-23	NT3-D7500-24	NT3-D7500-25	7.5	380	250	240	150	335	11×20	5	62	○ 形
	NT3-D010-23	NT3-D010-24	NT3-D010-25	10	390	270	235	180	355	11×30	5	65	○ 形
	NT3-D015-23	NT3-D015-24	NT3-D015-25	15	390	270	290	215	360	11×30	6	90	○ 形
	NT3-D020-23	NT3-D020-24	NT3-D020-25	20	480	300	290	200	430	13×25	6	125	○ 形
	NT3-D025-23	NT3-D025-24	NT3-D025-25	25	480	300	320	225	430	13×25	6	150	○ 形
	NT3-D030-23	NT3-D030-24	NT3-D030-25	30	480	300	320	225	485	13×25	6	170	○ 形
	NT3-D035-23	NT3-D035-24	NT3-D035-25	35	480	300	340	245	485	13×25	8	195	○ 形
	NT3-D040-23	NT3-D040-24	NT3-D040-25	40	550	300	330	230	560	15×30	8	205	○ 形
	NT3-D045-23	NT3-D045-24	NT3-D045-25	45	550	300	360	250	560	15×30	8	225	○ 形
	NT3-D050-23	NT3-D050-24	NT3-D050-25	50	550	300	370	260	560	15×30	8	245	○ 形
	NT3-D060-23	NT3-D060-24	NT3-D060-25	60	620	350	390	260	620	17×30	8	300	○ 形
	NT3-D070-23	NT3-D070-24	NT3-D070-25	70	620	350	420	265	675	17×30	8	345	○ 形
	NT3-D075-23	NT3-D075-24	NT3-D075-25	75	620	350	430	275	675	17×30	8	355	○ 形
	NT3-D080-23	NT3-D080-24	NT3-D080-25	80	620	350	450	285	675	17×30	8	375	○ 形
	NT3-D090-23	NT3-D090-24	NT3-D090-25	90	700	350	440	255	675	17×30	8	425	○ 形
	NT3-D0100-23	NT3-D0100-24	NT3-D0100-25	100	700	350	455	270	675	17×30	8	450	○ 形
	NT3-D0120-23	NT3-D0120-24	NT3-D0120-25	120	800	400	530	295	750	19×30	10	550	○ 形
	NT3-D0130-23	NT3-D0130-24	NT3-D0130-25	130	800	400	560	315	755	19×30	10	600	○ 形
	NT3-D0150-23	NT3-D0150-24	NT3-D0150-25	150	800	400	560	315	815	19×30	10	650	○ 形
	NT3-D0160-23	NT3-D0160-24	NT3-D0160-25	160	800	400	575	330	815	19×30	10	700	○ 形
	NT3-D0180-23	NT3-D0180-24	NT3-D0180-25	180	800	400	620	325	880	19×30	10	755	○ 形
	NT3-D0200-23	NT3-D0200-24	NT3-D0200-25	200	800	400	660	345	880	19×30	10	820	○ 形
	NT3-D0250-23	NT3-D0250-24	NT3-D0250-25	250	900	400	675	355	915	19×30	10	1030	○ 形

※標準電圧以外のトランスも製作可能です。ご希望の際はお問い合わせください。 ※上記容量以外でも制作可能となっております。

NBS
ABS
TBL
GBL
BSW-A
BSW-C2
LT1
NT3
GT3
AT3
PET3
VTB
STB
IEB1-A
IEB1-B
IUH1-A
IUH1-B
IEH3

NT3

シリーズ

△-人
一次:デルタ
二次:スター

オプション及び型式選定方法


型式

NT3-D①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬


オプション

- ①容量 ②静電シールド→S ③アース端子→E ④中性点端子→N
⑤熱帯処理仕様→M ⑥サーマルプロテクタ→F ⑦防振ゴム→G ⑧ダイヤル温度計→D
⑨ブレーカーV1(一次側のみ)or V2(二次側のみ)or V3(一次側二次側両方)
⑩屋内ケース→P(据置) or R(キャスター) ⑪屋外ケース→P34 (IP34準拠)
⑫一次電圧番号→0~9 ※指定電圧の場合 X ⑬二次電圧番号→0~9 ※指定電圧の場合 X


電圧番号 Voltage No. 26 △-人



電圧番号 Voltage No. 27 △-人



電圧番号 Voltage No. 29 △-人



一次電圧 (V) Primary	200/220			容量 (kVA)	寸 法 (mm)									
	360/380/400	420/440/460	440/460/480		L	Lp	W	Wp	H	φA×B	接地 端子E [M]	質量 (kg)	取付 穴	
二次電圧 (V) Secondary	360/380/400	420/440/460	440/460/480											
電圧番号 Voltage No.	26 	27 	29 											
型式 Model	NT3-D1000-26	NT3-D1000-27	NT3-D1000-29	1	240	125	160	90	210	10×16	4	16	O 形	
	NT3-D2000-26	NT3-D2000-27	NT3-D2000-29	2	260	140	180	115	275	10×20	5	30	O 形	
	NT3-D3000-26	NT3-D3000-27	NT3-D3000-29	3	260	140	190	130	275	10×20	5	35	O 形	
	NT3-D4000-26	NT3-D4000-27	NT3-D4000-29	4	260	140	215	150	275	10×20	5	40	O 形	
	NT3-D5000-26	NT3-D5000-27	NT3-D5000-29	5	310	170	215	140	325	11×20	5	55	O 形	
	NT3-D6000-26	NT3-D6000-27	NT3-D6000-29	6	310	170	225	150	325	11×20	5	60	O 形	
	NT3-D7500-26	NT3-D7500-27	NT3-D7500-29	7.5	380	250	240	150	335	11×20	5	62	O 形	
	NT3-D010-26	NT3-D010-27	NT3-D010-29	10	390	270	235	180	355	11×30	5	65	O 形	
	NT3-D015-26	NT3-D015-27	NT3-D015-29	15	390	270	290	215	360	11×30	6	90	O 形	
	NT3-D020-26	NT3-D020-27	NT3-D020-29	20	480	300	290	200	430	13×25	6	125	O 形	
	NT3-D025-26	NT3-D025-27	NT3-D025-29	25	480	300	320	225	430	13×25	6	150	O 形	
	NT3-D030-26	NT3-D030-27	NT3-D030-29	30	480	300	320	225	485	13×25	6	170	O 形	
	NT3-D035-26	NT3-D035-27	NT3-D035-29	35	480	300	340	245	485	13×25	8	195	O 形	
	NT3-D040-26	NT3-D040-27	NT3-D040-29	40	550	300	330	230	560	15×30	8	205	O 形	
	NT3-D045-26	NT3-D045-27	NT3-D045-29	45	550	300	360	250	560	15×30	8	225	O 形	
	NT3-D050-26	NT3-D050-27	NT3-D050-29	50	550	300	370	260	560	15×30	8	245	O 形	
	NT3-D060-26	NT3-D060-27	NT3-D060-29	60	620	350	390	260	620	17×30	8	300	O 形	
	NT3-D070-26	NT3-D070-27	NT3-D070-29	70	620	350	420	265	675	17×30	8	345	O 形	
	NT3-D075-26	NT3-D075-27	NT3-D075-29	75	620	350	430	275	675	17×30	8	355	O 形	
	NT3-D080-26	NT3-D080-27	NT3-D080-29	80	620	350	450	285	675	17×30	8	375	O 形	
	NT3-D090-26	NT3-D090-27	NT3-D090-29	90	700	350	440	255	675	17×30	8	425	O 形	
	NT3-D0100-26	NT3-D0100-27	NT3-D0100-29	100	700	350	455	270	675	17×30	8	450	O 形	
	NT3-D0120-26	NT3-D0120-27	NT3-D0120-29	120	800	400	530	295	750	19×30	10	550	O 形	
	NT3-D0130-26	NT3-D0130-27	NT3-D0130-29	130	800	400	560	315	755	19×30	10	600	O 形	
	NT3-D0150-26	NT3-D0150-27	NT3-D0150-29	150	800	400	560	315	815	19×30	10	650	O 形	
	NT3-D0160-26	NT3-D0160-27	NT3-D0160-29	160	800	400	575	330	815	19×30	10	700	O 形	
	NT3-D0180-26	NT3-D0180-27	NT3-D0180-29	180	800	400	620	325	880	19×30	10	755	O 形	
	NT3-D0200-26	NT3-D0200-27	NT3-D0200-29	200	800	400	660	345	880	19×30	10	820	O 形	
	NT3-D0250-26	NT3-D0250-27	NT3-D0250-29	250	900	400	675	355	915	19×30	10	1030	O 形	

※標準電圧以外のトランスも製作可能です。ご希望の際はお問い合わせください。 ※上記容量以外でも製作可能となっております。

NT3

シリーズ

オプション品情報

オプション記号

概要

S 静電シールド

静電シールドは混触防止板とも呼ばれ、一次巻線と二次巻線の間に挿入する接地導体を意味します。
静電シールドをB種接地することでノイズの低減及び、高圧回路と低圧回路の混触防止の役割を果たします。

E アース端子

変圧器本体の接地は感電防止の為、必ず行う必要が有ります。
オプションでアース線接続用の端子台を設けることで、接地作業を容易に行えます。

N 中性点端子

三相のスター結線の中性点より引出した線(中性線)を端子台に接続してあります。中性点をB種接地することで対地電圧を線間電圧の1/√3倍に出来ます。また、高圧回路と低圧回路の混触防止の役割も果たします。

M 熱帯処理

ワニスの膜厚を標準品より厚くすることでトランス本体の防湿性能を高めます。
船舶・航空便の輸送倉庫内等で湿度、温度差が激しく結露の恐れがある場合は当オプションをご指定下さい。

F サーマル プロテクタ

トランスが過負荷等で異常発熱した場合の、絶縁性能劣化や焼損を防止する過熱保護装置をトランスコイル内に挿入します。コイル内部の温度が設定動作温度を超えると、自動的に接点を切り離します。(B接点)
※サーマルプロテクタと制御盤内の検知回路を接続する必要があります。

耐熱クラスごとの動作温度 B種 :100℃ F種 :110℃ H種 :150℃

※サーマルプロテクタの動作温度は、動作温度の指定を連絡頂ければ、変更可能です。

G 防振ゴムパッド

防振ゴムパッド(防振ゴムパッド)

変圧器に電圧を印加すると、磁化した鉄芯の伸縮の影響で振動が発生します。
防振ゴムは発生した振動が床や壁を伝わり、二次騒音となるのを防止します。

D ダイヤル温度計

ダイヤル温度計(ダイヤル温度計)

変圧器の日常点検時、コイル内の温度に異常が無いかを確認出来ます。
警報接点付です。(A接点)



NT3


シリーズ

オプション品情報

オプション記号	概要
---------	----

P


屋内ケース(据置)



容量 (kVA)	寸 法(mm)										
	L	Lp	W	Wp	H	Z	取付穴 φA	配線口 φX	吊ボルト Y	接地端子 (M)	質量 (kg)
1 ~ 6	450	400	350	300	510	75	11	25	8	5	25
7.5 ~ 15	550	500	400	350	620	75	13	30	10	6	40
20 ~ 35	650	600	500	450	785	75	16	50	16	6	55
40 ~ 50	700	600	550	500	885	75	16	50	16	8	70
60 ~ 100	850	750	650	600	995	75	17	60	20	10	85
120 ~ 160	1000	900	650	600	1215	125	19	-	24	10	140
180 ~ 200	1050	900	750	700	1285	125	19	-	30	10	175
250	1150	1000	900	850	1375	150	19	-	30	10	260

V1P / V2P


ブレーカー付き屋内ケース(据置)
V1(一次側のみ)・V2(二次側のみ)

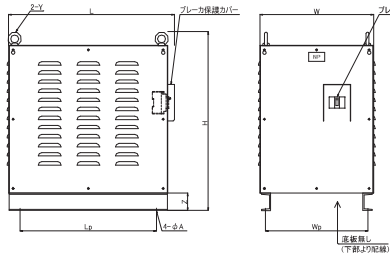

容量 (kVA)	寸 法(mm)									
	L	Lp	W	Wp	H	Z	取付穴 φA	吊ボルト Y	接地端子 (M)	質量 (kg)
1～6	530	450	350	300	510	75	11	8	5	25
7.5～15	630	550	400	350	620	75	13	10	6	40
20～35	730	650	500	450	785	75	16	16	6	55
40～50	780	650	550	500	885	75	16	16	8	70
60～100	950	800	650	600	995	75	17	20	10	85
120～160	1100	950	650	600	1215	125	19	24	10	140
180～200	1150	950	750	700	1285	125	19	30	10	175
250	1250	1050	900	850	1375	150	19	30	10	260

V3P

ブレーカー付き屋内ケース(据置)
V3(一次側二次側両方)

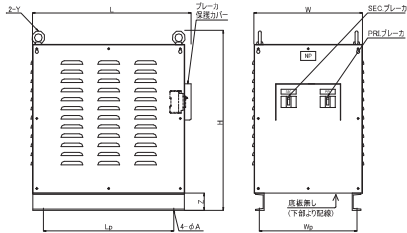


容量 (kVA)	寸 法(mm)									
	L	Lp	W	Wp	H	Z	取付穴 φA	吊ボルト Y	接地端子 (M)	質量 (kg)
1～6	530	450	350	300	510	75	11	8	5	25
7.5～15	630	550	400	350	620	75	13	10	6	40
20～35	730	650	500	450	785	75	16	16	6	55
40～50	780	650	550	500	885	75	16	16	8	70
60～100	950	800	650	600	995	75	17	20	10	85
120～160	1100	950	650	600	1215	125	19	24	10	140
180～200	1150	950	750	700	1285	125	19	30	10	175
250	1250	1050	900	850	1375	150	19	30	10	260

オプション記号	概要
---------	----

R


屋内ケース(キャスター)



容量 (kVA)	寸 法(mm)							
	L	W	H	Z	配線口 φX	吊ボルト Y	接地端子 (M)	質量 (kg)
1～6	450	350	505	70	25	8	5	25
7.5～15	550	400	620	75	30	10	6	40
20～35	650	500	805	95	50	16	6	55
40～50	700	550	945	135	50	16	8	70
60～100	850	650	1095	175	60	20	10	85
120～160	1000	650	1290	200	-	24	10	140
180～200	1050	750	1305	145	-	30	10	175
250	1150	900	1370	145	-	30	10	260

V1R / V2R


ブレーカー付き屋内ケース(キャスター)
V1(一次側のみ)・V2(二次側のみ)



容量 (kVA)	寸 法 (mm)						
	L	W	H	Z	吊ボルト Y	接地端子 (M)	質量 (kg)
1 ～ 6	530	350	505	70	8	5	25
7.5 ～ 15	630	400	620	75	10	6	40
20 ～ 35	730	500	805	95	16	6	55
40 ～ 50	780	550	945	135	16	8	70
60 ～ 100	950	650	1095	175	20	10	85
120 ～ 160	1100	650	1290	200	24	10	140
180 ～ 200	1150	750	1305	145	30	10	175
250	1250	900	1370	145	30	10	260

V3R

ブレーカー付き屋内ケース(キャスター)
V3(一次側二次側両方)



容量 (kVA)	寸 法(mm)						
	L	W	H	Z	吊ボルト Y	接地端子 (M)	質量 (kg)
1～6	530	350	505	70	8	5	25
7.5～15	630	400	620	75	10	6	40
20～35	730	500	805	95	16	6	55
40～50	780	550	945	135	16	8	70
60～100	950	650	1095	175	20	10	85
120～160	1100	650	1290	200	24	10	140
180～200	1150	750	1305	145	30	10	175
250	1250	900	1370	145	30	10	260

NBS
ABS
TBL
GBL
BSW-A
BSW-C2
LT1
NT3
GT3
AT3
PET3
VTB
STB
IEB1-A
IEB1-B
IUH1-A
IUH1 -B
IEH3

NT3
シリーズ

オプション品情報


オプション記号	概要
---------	----

オプション記号	概要
---------	----


P34 屋外ケース
(IP34準拠)

保護等級IP34準拠の屋外ケース(防沫タイプ)になります。
ビル屋上等、斜上への風雨による水の飛沫を受ける場所への設置を検討の際は防飛タイプの屋外ケースを推奨します。
固形物体に対する保護等級 3級……直径2.5mm以上のワイヤーや固形物が中に入らない。
水の侵入に対する保護等級 4級……あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がない。

1～100kVA

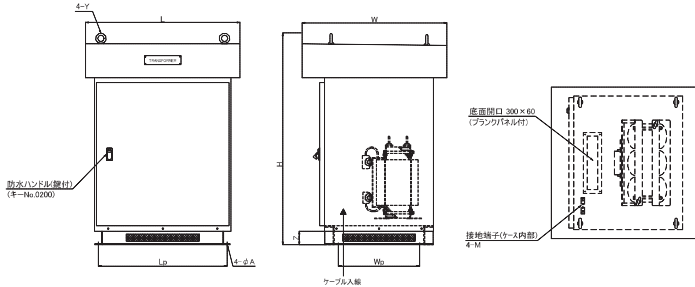

120～250kVA

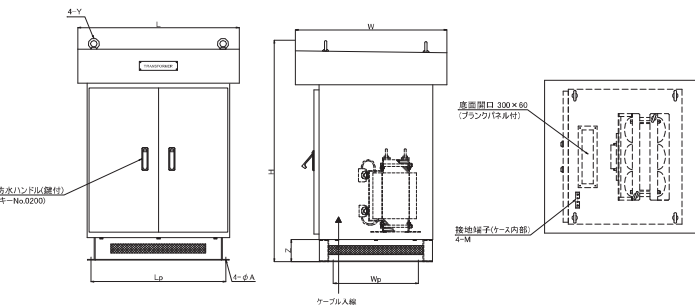

容量 (kVA)	寸 法(mm)									
	L	Lp	W	Wp	H	Z	取付穴 φA	吊ボルト Y	接地端子 (M)	質量 (kg)
1～6	650	510	650	350	970	75	11	10	5	60
7.5～15	750	610	700	350	1070	75	13	10	6	70
20～35	850	710	800	450	1185	75	16	16	6	75
40～50	950	810	850	500	1295	75	16	16	8	130
60～100	1100	960	900	550	1390	75	17	20	10	180
120～160	1200	1000	1000	700	1600	125	19	24	10	240
180～200	1200	1000	1000	700	1800	125	19	30	10	255
250	1300	1100	1100	800	1800	125	19	30	10	280

NBS
ABS
TBL
GBL
BSW-A
BSW-C2
LT1
NT3
GT3
AT3
PET3
VTB
STB
IEB1-A
IEB1-B
IUH1-A
IUH1 -B
IEH3