

IUH1-Aシリーズ

UL

US

CE

単相

50/60
Hz

H種

RoHS
2

静電
シールド

アース
端子

単相乾式複巻変圧器 (Dry-type Insulation Transformer)


- 海外規格 (cULマーク、CEマーク) 対応のグローバル単相トランス
- 入力電圧が200～240Vで出力が100V系
- RoHS2対応品
(10物質対応2018年度中に完了予定 ※規制開始2019年7月22日)

適合規格 Standard EN61558-1:2005+A1:2009、EN61558-2-4:2009、IEC61558-1:2005+A1:2009、IEC61558-2-4:2009

UL 認定 UL Recognition UL ファイルNo. E219074
UL 5085-1、UL 5085-2
CSA C22.2 No.66.1-06、No.66.2-06

絶縁種別 Class H種

相数 Phase 単相 (1φ) 周波数 Frequency 50/60Hz

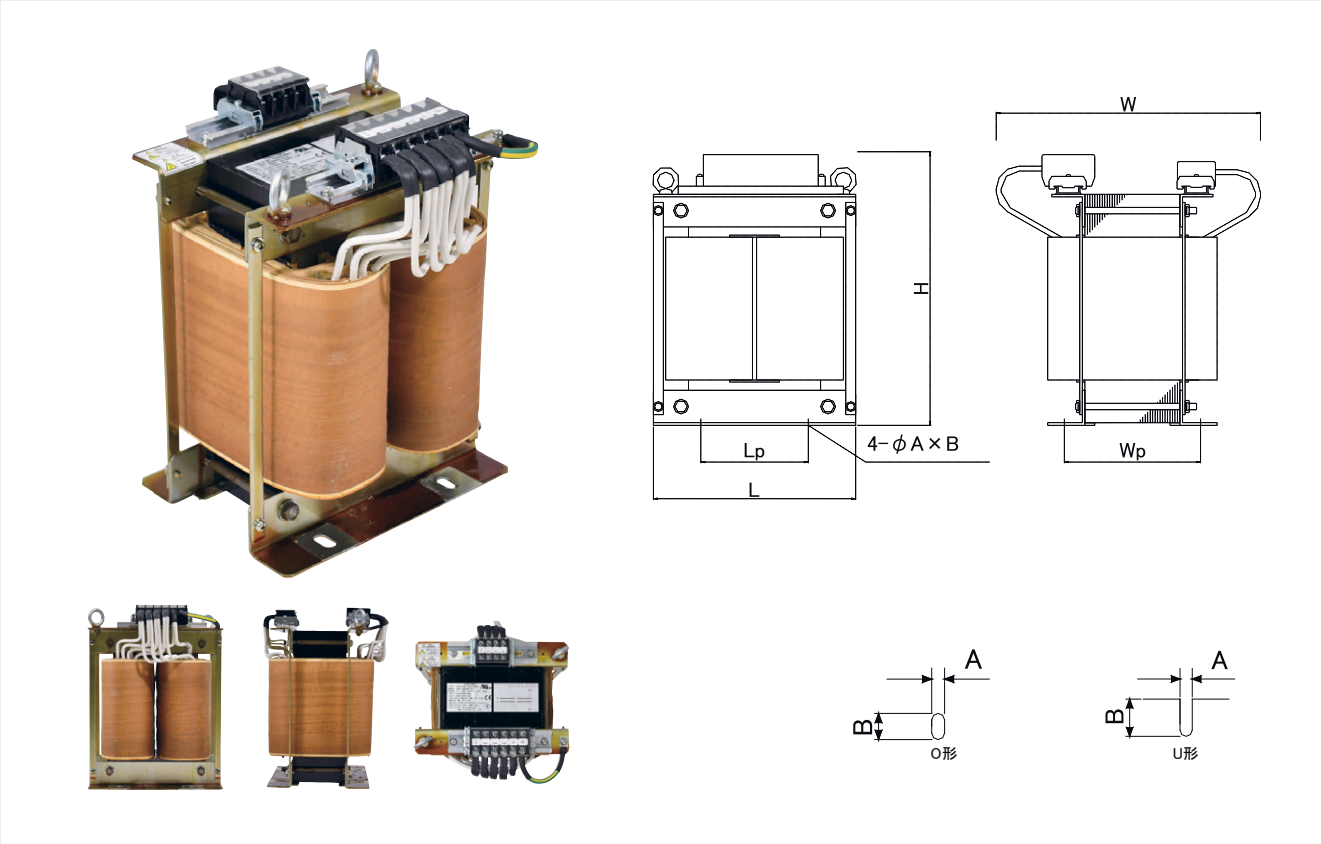


IUH1-Aシリーズ

型式選定方法


型式:IUH1-A①S-② ①容量 ②電圧番号

電圧番号 Voltage No. 003

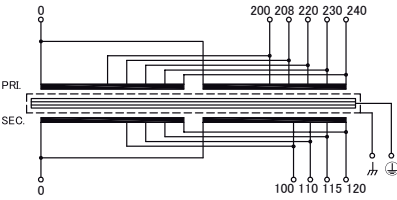


一次電圧 (V) Primary	200/208/220/230/240	容量 (kVA)	寸 法 (mm)								保護素子	
二次電圧 (V) Secondary	100/110/115/120		L	Lp	W	Wp	H	φA×B	質量 (kg)	取付穴	IEC60947-2 IEC60934	
電圧番号 Voltage No.	003										一次 (A)	二次 (A)
型式 Model	IUH1-A4000S-003	4	240	130	270	145	335	11×20	42	O 形	30	40
	IUH1-A5000S-003	5	245	130	320	165	335	11×20	50	O 形	40	50
	IUH1-A7500S-003	7.5	305	180	320	165	385	13×20	70	O 形	60	75
	IUH1-A010S-003	10	320	185	340	175	435	13×20	95	O 形	75	100

電圧番号 Voltage No. 453

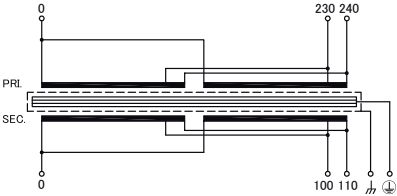


一次電圧 (V) Primary	230/240	200/220	200/208/220	容量 (kVA)	寸 法 (mm)								保護素子	
二次電圧 (V) Secondary	100/110				L	Lp	W	Wp	H	φA×B	質量 (kg)	取付 穴	IEC60947-2 IEC60934	
電圧番号 Voltage No.	453	553	653										一次 (A)	二次 (A)
型式 Model	IUH1-A4000S-453	IUH1-A4000S-553	IUH1-A4000S-653	4	240	130	270	145	335	11×20	42	O 形	30	40
	IUH1-A5000S-453	IUH1-A5000S-553	IUH1-A5000S-653	5	245	130	320	165	335	11×20	50	O 形	40	50
	IUH1-A7500S-453	IUH1-A7500S-553	IUH1-A7500S-653	7.5	305	180	320	165	385	13×20	70	O 形	60	75
	IUH1-A010S-453	IUH1-A010S-553	IUH1-A010S-653	10	320	185	340	175	435	13×20	95	O 形	75	100

電圧番号 Voltage No. 753

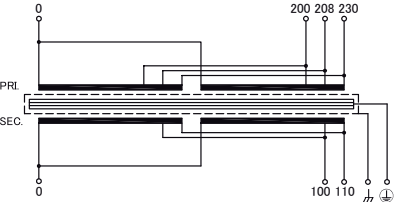

一次電圧 (V) Primary	200/208/230	200/220/230	200/220/240	容量 (kVA)	寸 法 (mm)								保護素子	
二次電圧 (V) Secondary	100/110				L	Lp	W	Wp	H	φA×B	質量 (kg)	取付 穴	IEC60947-2 IEC60934	
電圧番号 Voltage No.	753	853	953										一次 (A)	二次 (A)
型式 Model	IUH1-A4000S-753	IUH1-A4000S-853	IUH1-A4000S-953	4	240	130	270	145	335	11×20	42	O 形	30	40
	IUH1-A5000S-753	IUH1-A5000S-853	IUH1-A5000S-953	5	245	130	320	165	335	11×20	50	O 形	40	50
	IUH1-A7500S-753	IUH1-A7500S-853	IUH1-A7500S-953	7.5	305	180	320	165	385	13×20	70	O 形	60	75
	IUH1-A010S-753	IUH1-A010S-853	IUH1-A010S-953	10	320	185	340	175	435	13×20	95	O 形	75	100

電圧番号 Voltage No. 853

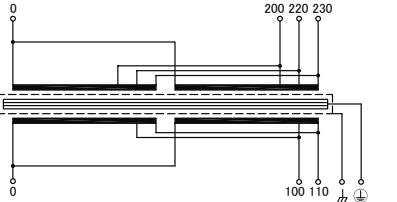

電圧番号 Voltage No. 953

