IEB1-A, IEH1-A シリーズ

UKCA　cULus　CE　単相　50/60 Hz
B種　H種　RoHS 2　静電シールド　アース端子

単相乾式複巻変圧器（Dry-type Insulation 1Phase Transformer）

- 海外規格（cUL、CE、UKCAマーク）対応のグローバル単相トランス
- 入力電圧が200～240Vで出力が100V系
- RoHS2対応品

適合規格 Standard
EN 61558-1:2019,EN 61558-2-4:2009
IEC 61558-1:2017,IEC 61558-2-4:2009
BS EN IEC 63000:2018

UL 認定 UL Recognition
ULファイルNo.E219074
UL 5085-1、UL 5085-2
CSA C22.2 No.66.1-06、No.66.2-06

絶縁種別 Class
B種（容量1kVA未満）、H種（容量1kVA以上）

相数 Phase　単相（1ϕ）　**周波数** Frequency　50/60Hz




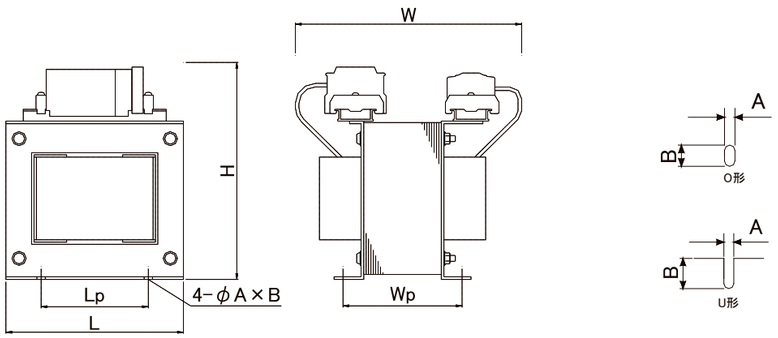

IEB1-A, IEH1-A シリーズ

型式選定方法
型式：IEB1-A①S-②　①容量　②電圧番号（容量1kVA未満）
型式：IEH1-A①S-②　①容量　②電圧番号（容量1kVA以上）

一次電圧（V） Primary	200/208/220 230/240	200/220	200/208/220	容量（VA）	寸法（mm）							取付穴	保護素子 IEC60947-2 IEC60934	
二次電圧（V） Secondary	100/110/115/120				L	Lp	W	Wp	H	ϕA×B	質量（kg）		一次（A）	二次（A）
電圧番号 Voltage No.	003	503	603											
型式 Model	IEB1-A0200S-003	IEB1-A0200S-503	IEB1-A0200S-603	200	134	98	180	70	165	7×14	6.0	U形	3	2
	IEB1-A0300S-003	IEB1-A0300S-503	IEB1-A0300S-603	300	149	90	180	80	185	7×16	7.5	U形	3	3
	IEB1-A0500S-003	IEB1-A0500S-503	IEB1-A0500S-603	500	149	90	190	100	185	7×16	10.5	U形	5	5
	IEH1-A1000S-003	IEH1-A1000S-503	IEH1-A1000S-603	1000	178	125	200	130	200	8×20	16.5	U形	10	10
	IEH1-A2000S-003	IEH1-A2000S-503	IEH1-A2000S-603	2000	200	160	230	160	245	9×25	28.5	U形	20	20
	IEH1-A3000S-003	IEH1-A3000S-503	IEH1-A3000S-603	3000	200	160	280	200	245	9×25	39.0	U形	30	30

一次電圧（V） Primary	200/208/230	200/220/230	200/220/240	容量（VA）	寸法（mm）							取付穴	保護素子 IEC60947-2 IEC60934	
二次電圧（V） Secondary	100/110/115/120				L	Lp	W	Wp	H	ϕA×B	質量（kg）		一次（A）	二次（A）
電圧番号 Voltage No.	703	803	903											
型式 Model	IEB1-A0200S-703	IEB1-A0200S-803	IEB1-A0200S-903	200	134	98	180	70	165	7×14	6.0	U形	3	2
	IEB1-A0300S-703	IEB1-A0300S-803	IEB1-A0300S-903	300	149	90	180	80	185	7×16	7.5	U形	3	3
	IEB1-A0500S-703	IEB1-A0500S-803	IEB1-A0500S-903	500	149	90	190	100	185	7×16	10.5	U形	5	5
	IEH1-A1000S-703	IEH1-A1000S-803	IEH1-A1000S-903	1000	178	125	200	130	200	8×20	16.5	U形	10	10
	IEH1-A2000S-703	IEH1-A2000S-803	IEH1-A2000S-903	2000	200	160	230	160	245	9×25	28.5	U形	20	20
	IEH1-A3000S-703	IEH1-A3000S-803	IEH1-A3000S-903	3000	200	160	280	200	245	9×25	39.0	U形	30	30

一次電圧（V） Primary	200/208/220 230/240	200/220	200/208/220	容量（VA）	寸法（mm）							取付穴	保護素子 IEC60947-2 IEC60934	
二次電圧（V） Secondary	100/110				L	Lp	W	Wp	H	ϕA×B	質量（kg）		一次（A）	二次（A）
電圧番号 Voltage No.	053	553	653											
型式 Model	IEB1-A0200S-053	IEB1-A0200S-553	IEB1-A0200S-653	200	134	98	180	70	165	7×14	6.0	U形	3	2
	IEB1-A0300S-053	IEB1-A0300S-553	IEB1-A0300S-653	300	149	90	180	80	185	7×16	7.5	U形	3	3
	IEB1-A0500S-053	IEB1-A0500S-553	IEB1-A0500S-653	500	149	90	190	100	185	7×16	10.5	U形	5	5
	IEH1-A1000S-053	IEH1-A1000S-553	IEH1-A1000S-653	1000	178	125	200	130	200	8×20	16.5	U形	10	10
	IEH1-A2000S-053	IEH1-A2000S-553	IEH1-A2000S-653	2000	200	160	230	160	245	9×25	28.5	U形	20	20
	IEH1-A3000S-053	IEH1-A3000S-553	IEH1-A3000S-653	3000	200	160	280	200	245	9×25	39.0	U形	30	30

一次電圧（V） Primary	200/208/230	200/220/230	200/220/240	容量（VA）	寸法（mm）							取付穴	保護素子 IEC60947-2 IEC60934	
二次電圧（V） Secondary	100/110				L	Lp	W	Wp	H	ϕA×B	質量（kg）		一次（A）	二次（A）
電圧番号 Voltage No.	753	853	953											
型式 Model	IEB1-A0200S-753	IEB1-A0200S-853	IEB1-A0200S-953	200	134	98	180	70	165	7×14	6.0	U形	3	2
	IEB1-A0300S-753	IEB1-A0300S-853	IEB1-A0300S-953	300	149	90	180	80	185	7×16	7.5	U形	3	3
	IEB1-A0500S-753	IEB1-A0500S-853	IEB1-A0500S-953	500	149	90	190	100	185	7×16	10.5	U形	5	5
	IEH1-A1000S-753	IEH1-A1000S-853	IEH1-A1000S-953	1000	178	125	200	130	200	8×20	16.5	U形	10	10
	IEH1-A2000S-753	IEH1-A2000S-853	IEH1-A2000S-953	2000	200	160	230	160	245	9×25	28.5	U形	20	20
	IEH1-A3000S-753	IEH1-A3000S-853	IEH1-A3000S-953	3000	200	160	280	200	245	9×25	39.0	U形	30	30

※ケース付（但し、規格対応不可）可能。ご希望の際はお問い合わせください。