
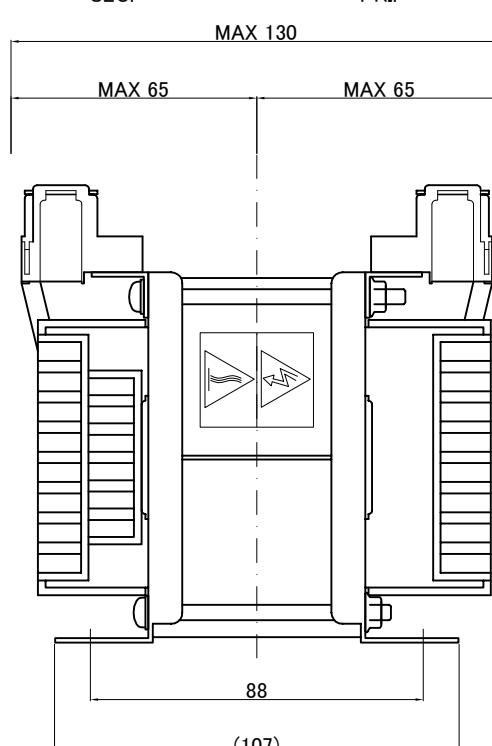
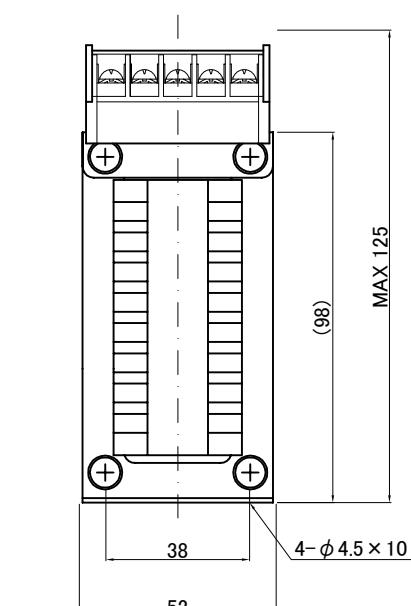
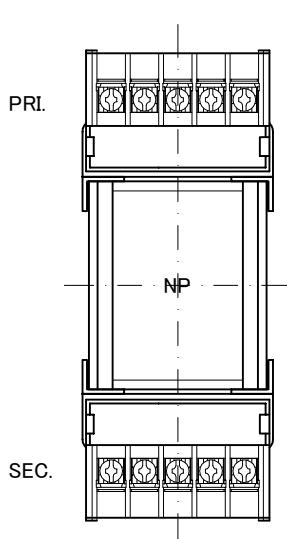


訂正記号 Rev. No.	訂正日 Date	訂正事項 Content		訂正記号 Rev. No.	訂正日 Date	訂正事項 Content		訂正記号 Rev. No.	
		1	17.06.06 規格JEM 1333廃止により変更			2	17.06.06 定格電圧、全容量タップ電圧記号追加(R、F)		
1	17.06.06	規格JEM 1333廃止により変更	V2	N.Murakai	3	17.06.06	2次電流表記変更(0.909→1)	V2 N.Murakai	
2	17.06.06	定格電圧、全容量タップ電圧記号追加(R、F)							
IMAI ELECTRIC CO., LTD. JAPAN	Design Date 12.02.20	品名 Description 単相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer	材料 Material	表面処理 Finish	摘要 Remarks	質量は標準仕様の値を記入してあり、実測値と異なる場合もあります。			
S.Murakami	承認 Approved	単位 Unit mm	尺度 Scale	型名 Model BSW-100A-71					
今井電機株式会社				図番 Dwg.No.	SOC100Q71-V2				

回路図
Circuit Diagram

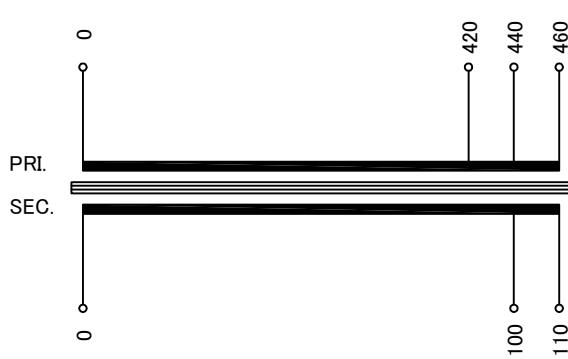

仕様
Specification

定格
Rating

Cont.

容量
Capacity

100VA

相数
Phase

1φ 周波数 Frequency 50/60Hz

一次電圧 Primary Volt.

F420/R440/F460V

二次電圧 Secondary Volt.

R100/F110V

二次電流 Secondary Curr.

1A

絶縁種別 Class

B 質量 Mass 1.5kg

絶縁抵抗 Insulation Resistance

P-E P-S S-E

100MΩ Min. at DC1000V

絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.

P-E P-S AC 60Hz 2.5kV / 1min.

S-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.

準拠規格 Standard JIS C6436-1995
JIS C5310-1997

端子台 Terminals

PRI. TRT-155 5P M3.5 締付トルク 0.8~1.2N·m

SEC. TRT-155 5P M3.5 締付トルク 0.8~1.2N·m

端子台配列 Terminals Arrangement

PRI. P 0 420 440 460

SEC. S 0 100 110

SEC. PRI.