


訂正記号	訂正日	訂正事項	変更	訂正者	訂正記号	訂正日	訂正事項	変更	訂正者
1	17.06.06	規格JEM 1333廃止により変更	V2	N.Marukai	3	17.06.06	定格電圧、全容量タップ電圧記号追加 (R、F)	V2	N.Marukai
2	17.06.06	規格変更により絶縁種別変更(B→F)	V2	N.Marukai	4	17.06.06	2次電流表記変更(455→5)	V2	N.Marukai

回路図
Circuit Diagram

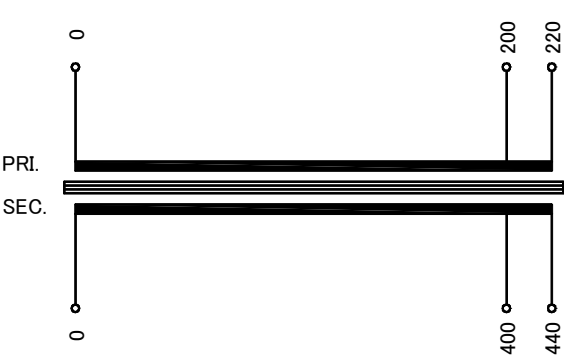

PRI.
SEC.

仕様
Specification

定 格 Rating	容 量 Capacity	相 数 Phase	周 波 数 Frequency
Cont.	2kVA	1φ	50/60Hz
一次電圧 Primary Volt.	二次電圧 Secondary Volt.	二次電流 Secondary Curr.	絶縁種別 Class
R200/F220V	R400/F440V	5A	F/2
絶縁抵抗 Insulation Resistance		質 量 Mass	
P-E P-S S-E		16kg	

100MΩ Min. at DC1000V

絶縁耐圧
Dielectric Withstand Volt.

P-E	AC 60Hz	2.0kV / 1min.
P-S S-E	AC 60Hz	2.5kV / 1min.

準拠規格
Standard

JIS C6436-1995	1
JIS C5310-1997	

端子台 Terminals

PRI. CTKC-35S-3P M5 締付トルク 3.0N・m
SEC. CTKC-35S-3P M5 締付トルク 3.0N・m


端子台配列 Terminals Arrangement



PRI.

P	0	200	220
---	---	-----	-----

SEC.

S	0	400	440
---	---	-----	-----

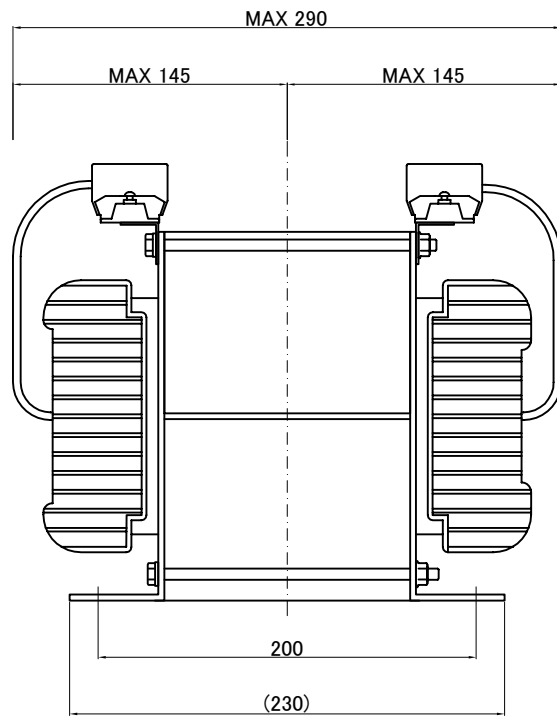

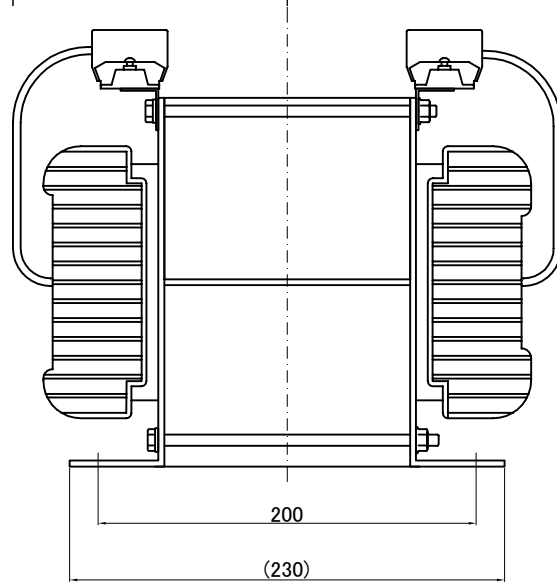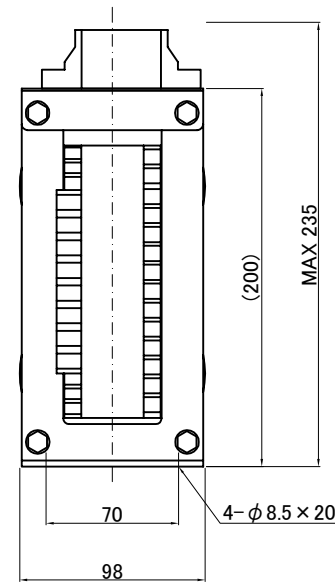

IMAI ELECTRIC CO., LTD. JAPAN	設計 Designed Date 13.06.26		品名 Description 单相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer		材料 Material		表面処理 Finish		摘要 Remarks	
	作図 Designed M.Fujitaka	承認 Approved S.Murakami	単位 Unit mm	尺度 Scale	型 名 Model	BSW-2000A-24				
	今井電機株式会社				図 番 Dwg.No.	S0C2000Q24-V2				