
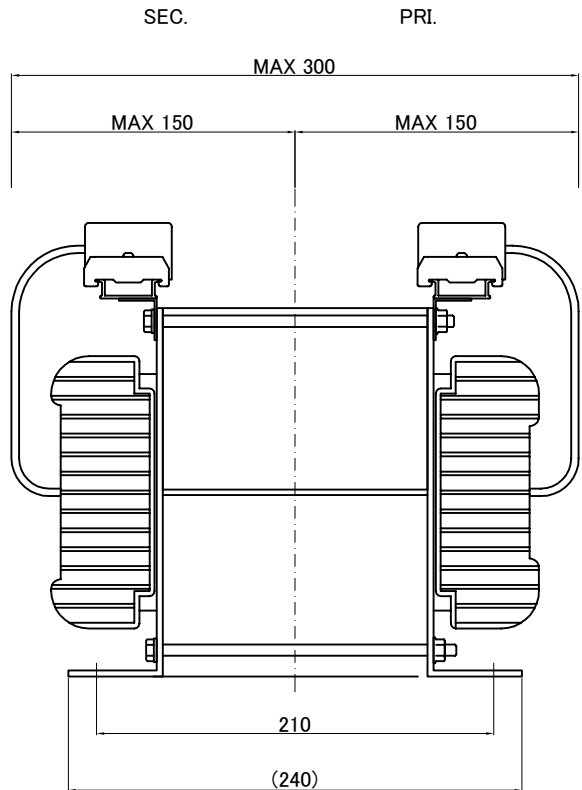
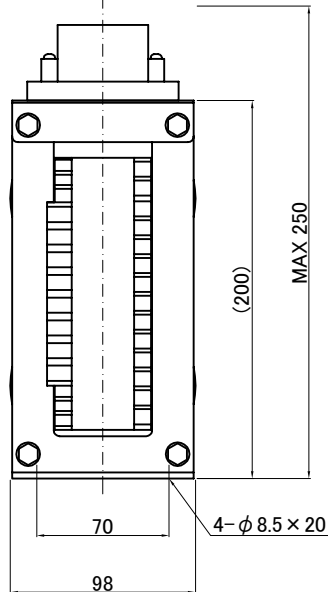
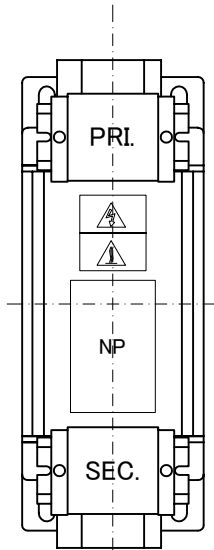


訂正者 Designed	変更 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変更 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.
					N.Marukai	V2	定格電圧、全容量タップ電圧記号追加 (R、F)	17.06.06	3
					N.Marukai	V2	2次電流表記変更(11.4→12.5)	17.06.06	4
					N.Marukai	V2	規格JEM 1333廃止により変更	17.06.06	1
					N.Marukai	V2	規格変更により絶縁種別変更(B→F)	17.06.06	2

回路図
Circuit Diagram

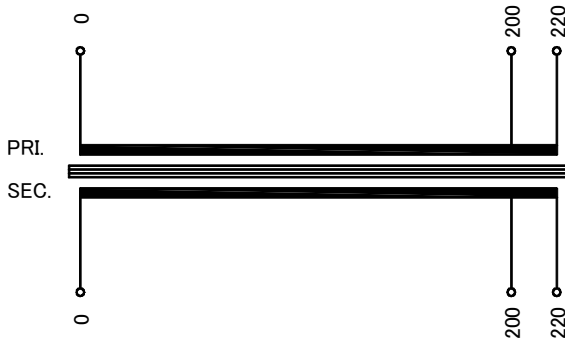



仕様
Specification

定格 Rating	Cont.	
容量 Capacity		
相数 Phase	1φ	周波数 Frequency
一次電圧 Primary Volt.	R200/F220V	
二次電圧 Secondary Volt.	R200/F220V	
二次電流 Secondary Curr.		
絶縁種別 Class	F/2	質量 Mass
絶縁抵抗 Insulation Resistance	P-E P-S S-E	
	100MΩ Min. at DC1000V	
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.		
P-E P-S	AC 60Hz 2.0kV / 1min.	
S-E	AC 60Hz 2.0kV / 1min.	
準拠規格 Standard	JIS C6436-1995 JIS C5310-1997	

端子台 Terminals

PRI. PT-80 3P M5 締付トルク 3.0N・m
SEC. PT-80 3P M5 締付トルク 3.0N・m

端子台配列 Terminals Arrangement



質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。

IMAI ELECTRIC CO., LTD. JAPAN	設計 Designed Date 13.06.26	品名 Description 单相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer		材料 Material	表面処理 Finish	摘要 Remarks
	作図 Designed M.Fujitaka	承認 Approved S.Murakami	単位 Unit mm	尺度 Scale	型名 Model BSW-2500A-22	
	今井電機株式会社				図番 Dwg.No. SOC2500Q22-V2	