訂正記号 Rev. No.	訂正日 Date	訂正事項 Content	変番 Ver.	訂正者 Designed
1	17.06.06	規格JEM 1333廃止により変更	V2	N.Marukai
2	17.06.06	定格電圧、全容量タップ電圧記号追加(R、F)	V2	N.Marukai
3	17.06.06	2次電流表記変更(0.682→0.75)	V2	N.Marukai

回路図
Circuit Diagram

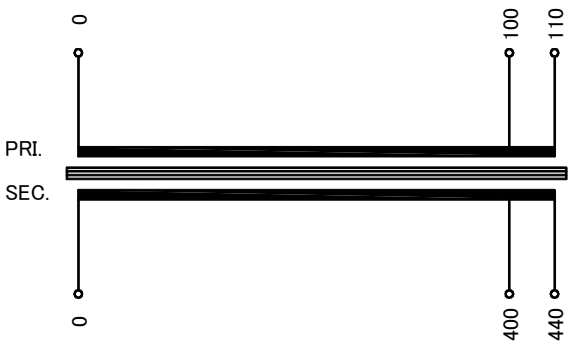

仕様 Specification			
定格 Rating	Cont.		
容量 Capacity	300VA		
相数 Phase	1φ	周波数 Frequency	50/60Hz
一次電圧 Primary Volt.	R100/F110V		
二次電圧 Secondary Volt.	R400/F440V		2
二次電流 Secondary Curr.	0.75A		3
絶縁種別 Class	B	質量 Mass	3.5kg
絶縁抵抗 Insulation Resistance			
P-E P-S S-E	100MΩ Min. at DC1000V		
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.			
P-E	AC 60Hz 2.0kV / 1min.		
P-S S-E	AC 60Hz 2.5kV / 1min.		
準拠規格 Standard	JIS C6436-1995 JIS C5310-1997		1

端子台 Terminals

PRI. TRT-155 5P M3.5 締付トルク 0.8～1.2N･m

SEC. TRT-155 5P M3.5 締付トルク 0.8～1.2N･m

端子台配列 Terminals Arrangement

PRI. P 0 | 100 | 110

SEC. S 0 | 400 | 440

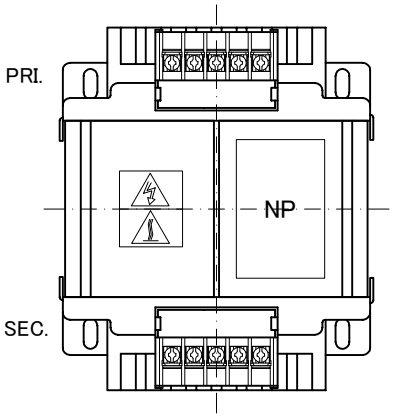

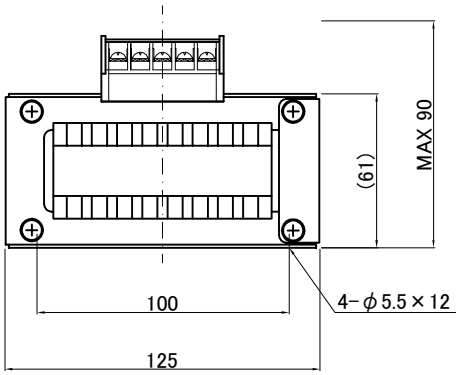

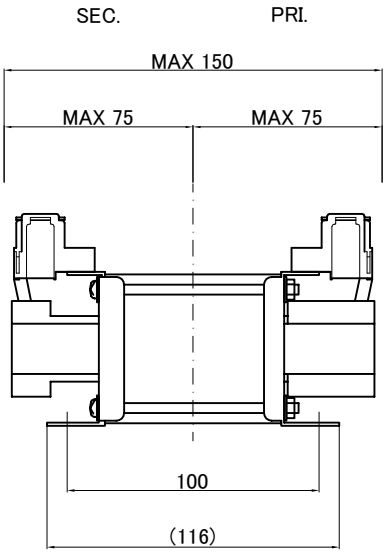

質量は標準仕様の値を記入してあり、実測値と異なる場合もあります。

IMAI ELECTRIC CO., LTD. JAPAN	設計 Designed Date 13.06.26	品名 Description 単相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer	材料 Material	表面処理 Finish	摘要 Remarks
	作図 Designed M.Fujitaka	承認 Approved S.Murakami	単位 Unit mm	尺度 Scale	
	今井電機株式会社		型名 Model	BSW-300C2-14	
			図番 Dwg.No.	S0D300Q14-V2	