
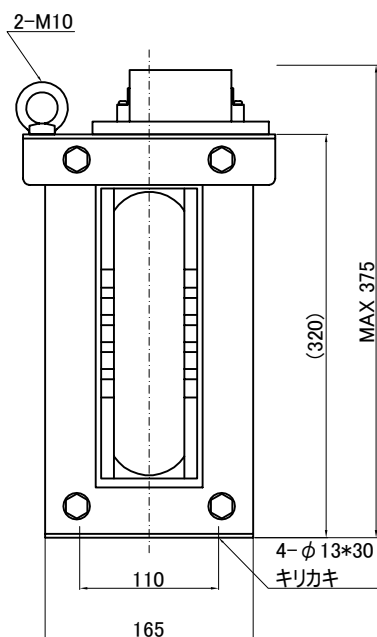
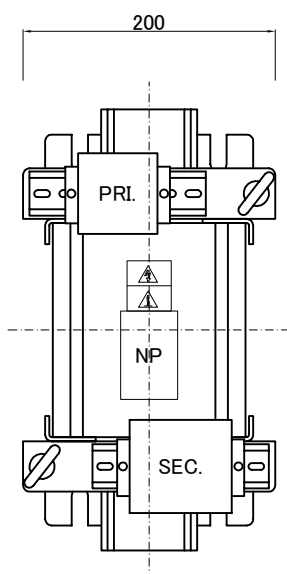


Circuit Diagram

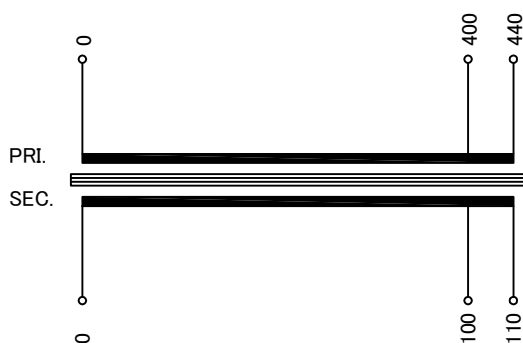

Specification

定 格 Rating	Cont.		
容 量 Capacity	10kVA		
相 数 Phase	1φ	周 波 数 Frequency	50/60Hz
一次電圧 Primary Volt.	R400/F440V		
二次電圧 Secondary Volt.	R100/F110V		
二次電流 Secondary Curr.	100A		
耐熱クラス Class	H	質 量 Mass	56kg
絶縁抵抗 <u>Insulation Resistance</u>			
P-E P-S S-E			
100MΩ Min. at DC1000V			

絶縁耐压

Dielectric Withstand Volt.

P-E	P-S	AC 60Hz	4.0kV / 1min.
S-E		AC 60Hz	2.0kV / 1min.

進拠規格

標準規格 JEC-2200-2014 JEM 1310-2001
Standard

端子台 Terminals

PRI. PT-90 3P M6 締付トルク 2.5~3.7N・m
SEC. PT-150 3P M8 締付トルク 6.0~9.0N・m


端子台配列 Terminals Arrangement

PRI.	P		
	0	400	440

SEC.	S	100	110
------	---	-----	-----

SEC.

PRI.

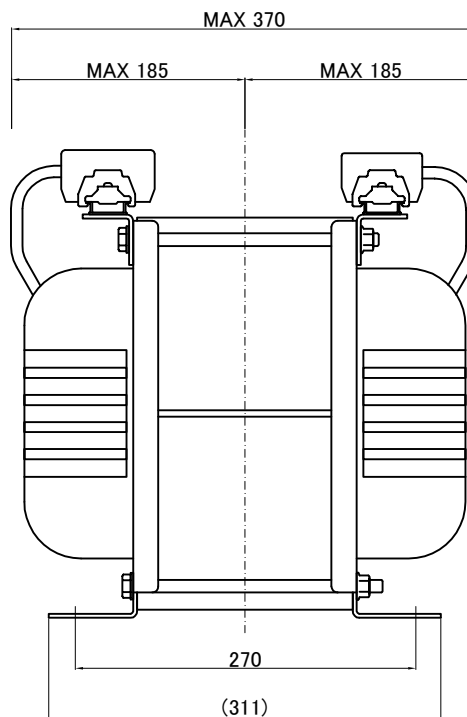

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



IMAI ELECTRIC

今井電機株式会社

設計 DESIGNED

DATE 19.10.28

DRAWN

N.Marukai

APPROVED

品名	DESCRIPTION
----	-------------

单相乾式複卷變壓器
Dry-type Isolating Transformer

尺度 SCALE

單位 UNIT

mm

刑 冬

MODEL

MODEL
図 表

摘要	REMARKS
----	---------

	HW1-010A-41

--	--

SHW1010AQ41

改訂
Ver.