


回路図
Circuit Diagram

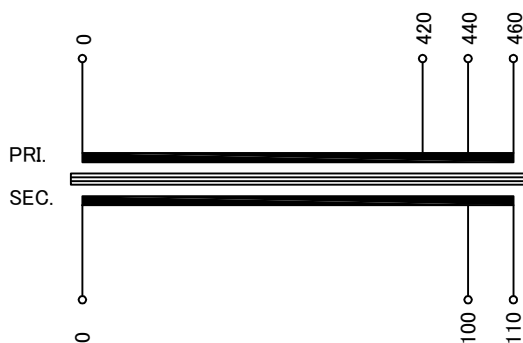

仕様

Specification

定 格	Cont.
Rating	
容 量	10kVA
Capacity	
相 数	1φ
Phase	
周 波 数	50/60Hz
Frequency	
一次電圧	F420/R440/F460V
Primary Volt.	
二次電圧	R100/F110V
Secondary Volt.	
二次電流	100A
Secondary Curr.	
耐熱クラス	H
Class	
質 量	56kg
Mass	
絶縁抵抗	
Insulation Resistance	
P-E P-S S-E	
	100MΩ Min. at DC1000V

絶縁耐圧

Dielectric Withstand Volt.

P-E P-S AC 60Hz 4.0kV / 1min.

S-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.

準拠規格 JEC-2200-2014 JEM 1310-2001

標準規格

Standard

端子台 Terminals




PRI. PT-90 4P M6 締付トルク 2.5~3.7N・m

SEC. PT-150 3P M8 締付トルク 6.0~9.0N・m

端子台配列 Terminals Arrangement

PRI.	P	0	420	440	460
------	---	---	-----	-----	-----

SEC.	S	0	100	110
------	---	---	-----	-----

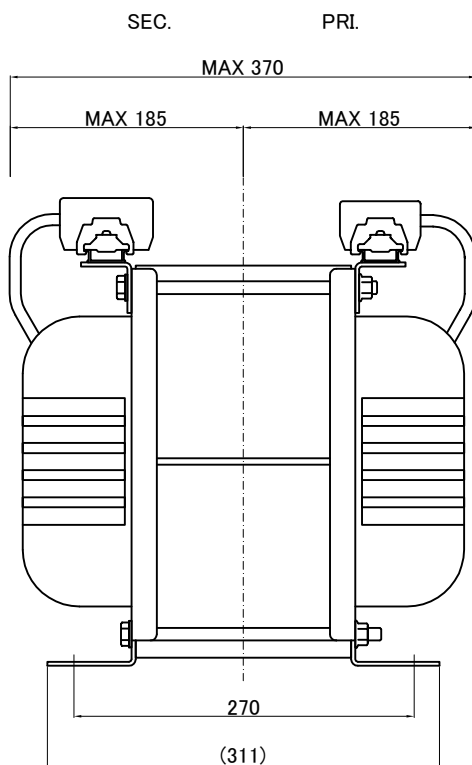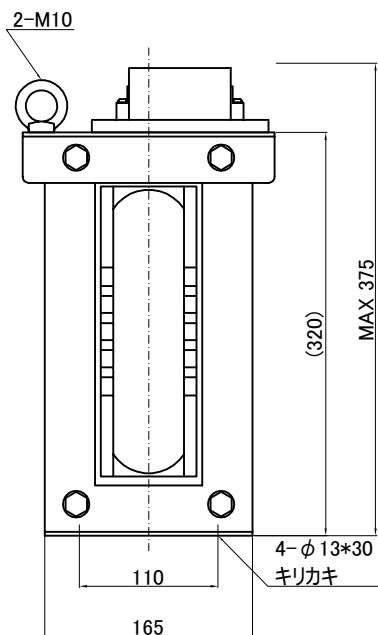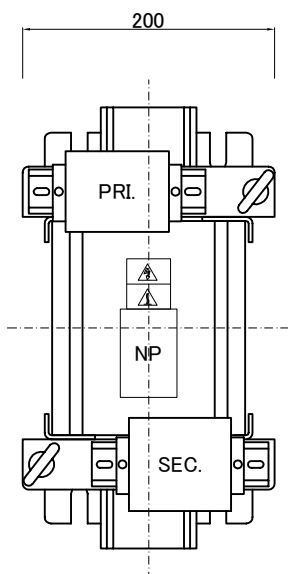

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合があります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED

DATE 19.10.28

DRAWN

N.Marukai

APPROVED

M.Fujitaka

品名 DESCRIPTION

単相乾式複巻変圧器

Dry type Isolating Transformer

尺度 SCALE

単位 UNIT

mm

型 名

MODEL

図 番

DWG.NO.

摘要 REMARKS

HW1-010A-71

SHW1010AQ71

改訂

Ver.