
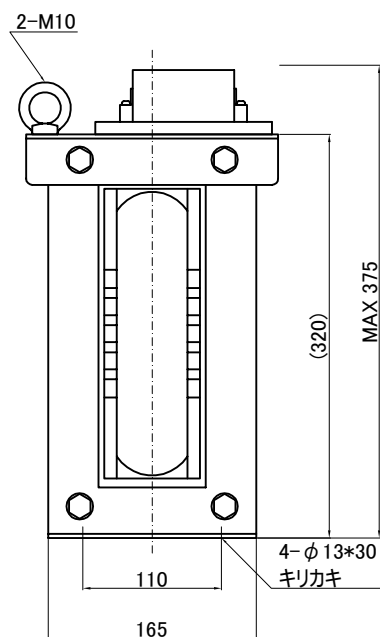
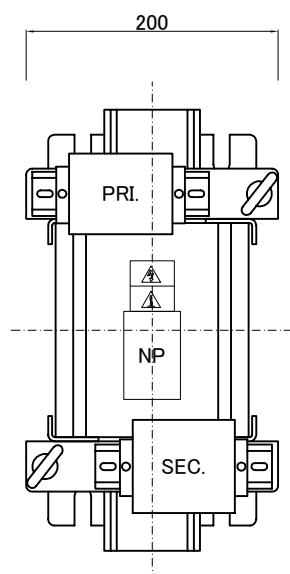


Circuit Diagram

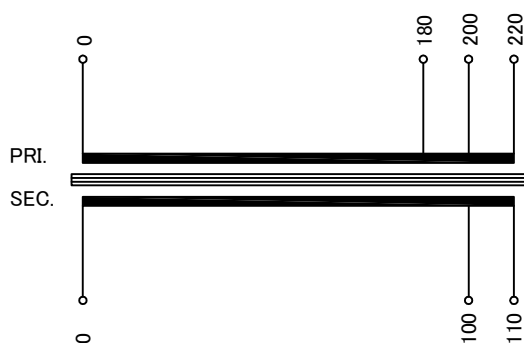

Specification

定格	Cont.	
容量 Rating Capacity	10kVA	
相数 Phase	1φ	周波数 Frequency
一次電圧 Primary Volt.	F180/R200/F220V	
二次電圧 Secondary Volt.	R100/F110V	
二次電流 Secondary Curr.	100A	
耐熱クラス Class	H	質量 Mass
絶縁抵抗 <u>Insulation Resistance</u>		
P-E P-S S-E		
100MΩ Min. at DC1000V		

絶縁耐压

Dielectric Withstand Volt.

P-E	P-S	AC 60Hz	2.0kV / 1min.
S-E		AC 60Hz	2.0kV / 1min.

準拠規格 JEC-2200-2014 JEM 1310-2001
Standard


端子台 Terminals

SEC. PT-150 3P M8 締付トルク 6.0~9.0N・m

端子台配列 Terminals Arrangement

PRI.	P			
	0	180	200	220

SEC.	S		
	0	100	110

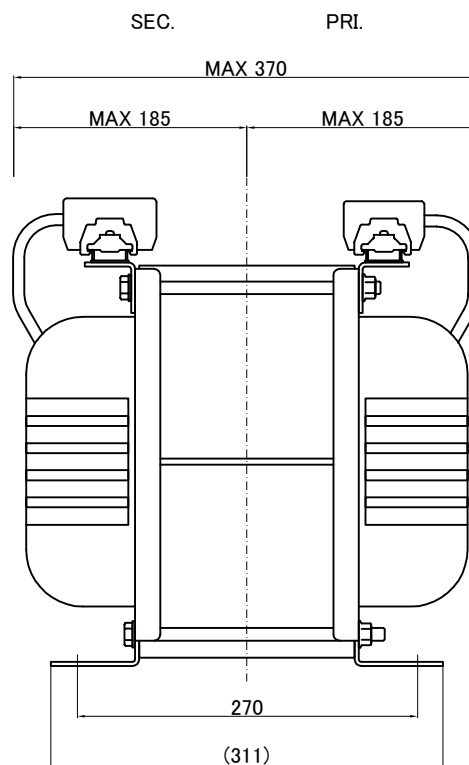

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。

 IMAI ELECTRIC

今井電機株式会社

設計 DESIGNED

DATE 19.10.28

DRAWN

N.Marukai

APPROVED

品名	DESCRIPTION
----	-------------

单相乾式複卷變壓器
Dry-type Isolating Transformer

尺度 SCALE	単位 UNIT
----------	---------

表面处理	FINISH
------	--------

刑名

MODEL

圖 番

摘要	REMARKS
----	---------

	HW1-010A-81
--	-------------

--	--

SHW1010AQ81

改訂
Ver.