


回路図
Circuit Diagram

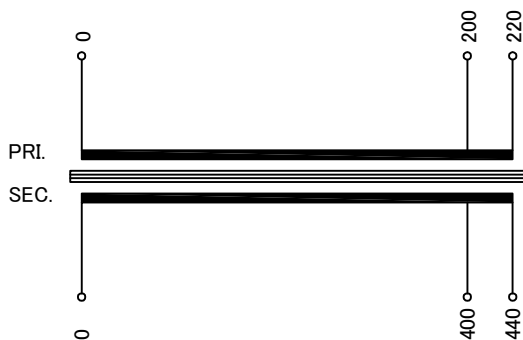

仕様

Specification

定格

Cont.

容量

3kVA

相数

1φ

周波数

50/60Hz

一次電圧

R200/F220V

二次電圧

R400/F440V

二次電流

7.5A

耐熱クラス

H

質量

21kg

絶縁抵抗

100MΩ Min. at DC1000V

絶縁耐圧

P-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.

P-S S-E AC 60Hz 2.5kV / 1min.

準拠規格

JIS-C6436-1995 JIS-C5310-1997

標準

端子台

Terminal

PRI. PT-80 3P M5 締付トルク 2.0~3.0N・m

SEC. PT-80 3P M5 締付トルク 2.0~3.0N・m

端子台配列

Terminal Arrangement

PRI.

SEC.

MAX 310

MAX 155

MAX 155

MAX 275

90

120

4-φ9×25

キリカキ

215

(241)

IMAI ELECTRIC

今井電機株式会社

設計 DESIGNED

DATE 19.10.16

DRAWN

N.Marukai

APPROVED

M.Fujitaka

品名 DESCRIPTION

单相乾式複巻変圧器

Dry type Isolating Transformer

尺度 SCALE

単位 UNIT

mm

型名

MODEL

HW1-3000A-24

図番

DWG.NO.

SHW13000AQ24

改訂

Ver.

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。

摘要 REMARKS