


回路図

Circuit Diagram

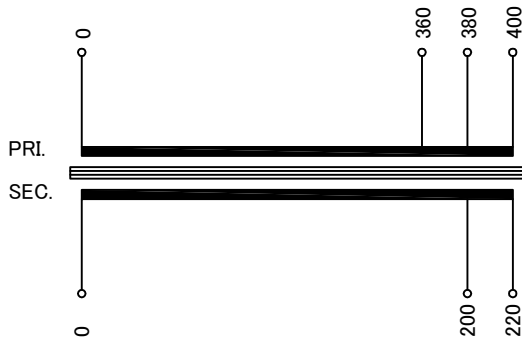

仕様

Specification

定格

Cont.

容量

3kVA

相数

1φ

周波数 50/60Hz

一次電圧

F360/R380/F400V

二次電圧

R200/F220V

二次電流

15A

耐熱クラス

H

質量

21kg

絶縁抵抗

Insulation Resistance

P-E P-S S-E

100MΩ Min. at DC1000V

絶縁耐圧

Dielectric Withstand Volt.

P-E P-S

AC 60Hz 2.5kV / 1min.

S-E

AC 60Hz 2.0kV / 1min.

準拠規格

JIS-C6436-1995 JIS-C5310-1997

Standard

端子台

Terminals

PRI.

PT-80 4P M5 締付トルク 2.0~3.0N・m

SEC.

PT-80 3P M5 締付トルク 2.0~3.0N・m

端子台配列




Terminals Arrangement

PRI.

P 0 360 380 400

SEC.

S 0 200 220

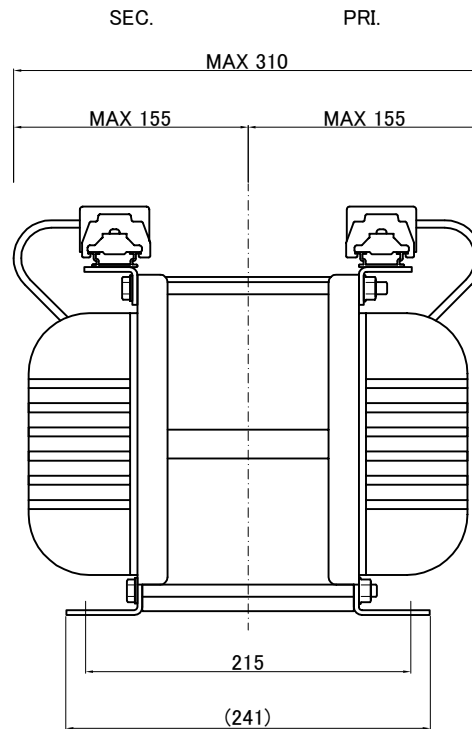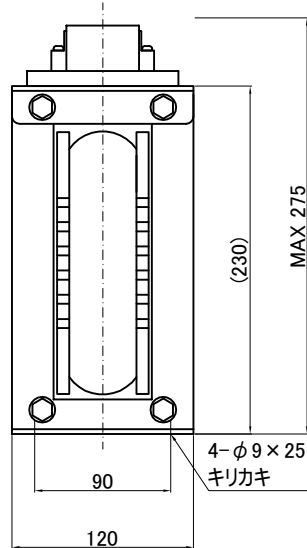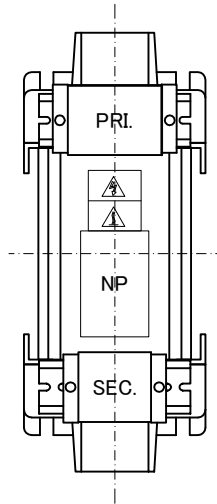

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



IMAI ELECTRIC

今井電機株式会社

設計 DESIGNED

DATE 19.10.16

DRAWN

N.Marukai

APPROVED

M.Fujitaka

品名 DESCRIPTION

单相乾式複巻変圧器

Dry type Isolating Transformer

尺度 SCALE

単位 UNIT

mm

型名

MODEL

図番

DWG.NO.

摘要 REMARKS

HW1-3000A-62

SHW13000AQ62

改訂 Ver.