
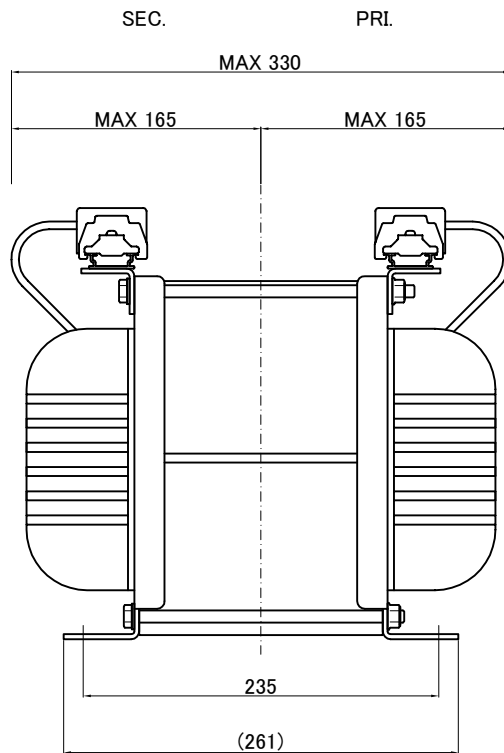
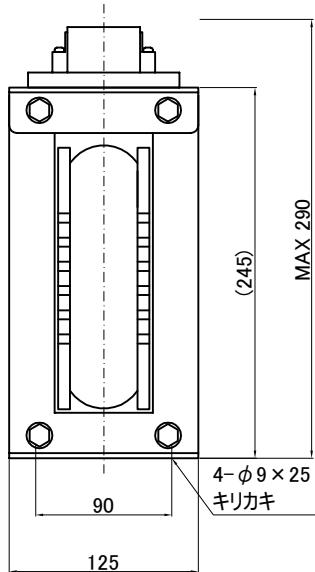
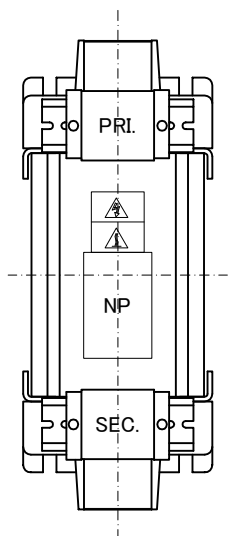


Circuit Diagram

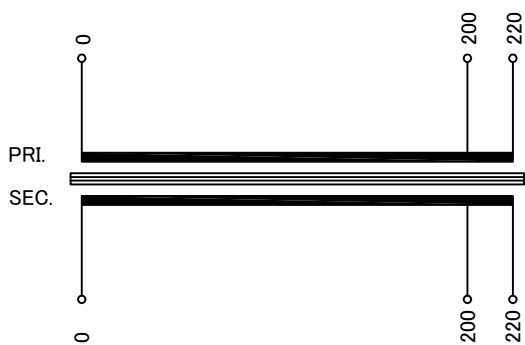

Specification

定 格 Cont.

容量	5kVA
----	------

相 数 Phase	1 ϕ	周 波 数 Frequency	50/60Hz
--------------	----------	--------------------	---------

一次電圧 Primary Volt.	R200/F220V
-----------------------	------------

二次電圧
Secondary Volt. R200/F220V

二次電流
Secondary Curr. 25A

耐熱クラス H Class	質量 Mass	29kg
------------------	------------	------

絶縁抵抗
Insulation Resistance

P-E P-S S-E

100M Ω Min. at DC1000V

絶縁耐压

Dielectric Withstand Volt.

P-E P-S AC 60Hz 2.0kV / 1min.

S-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.

準拠規格

準拠規格 JEC-2200-2014 JEM 1310-2001
Standard

端子台 Terminals

PRI. PT-80 3P M5 締付トルク 2.0~3.0N・m

SEC. PT-80 3P M5 締付トルク 2.0~3.0N・m

端子台配列 Terminals Arrangement

PRI.

P		
0	200	220

SEC.	S		
	0	200	220

[illegible]

今井電機株式会社

DATE 19.10.16

N.Marukai

APPROVED
M.Fujitaka

单相乾式複卷變壓器
Dry-type Isolating Transformer

mm

表面处理 FINISH	...
-------------	-----

MODEL

図 番
DWG NO.

100

HW1-5000A-22

SHW15000AQ22

改訂
Ver.

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。