
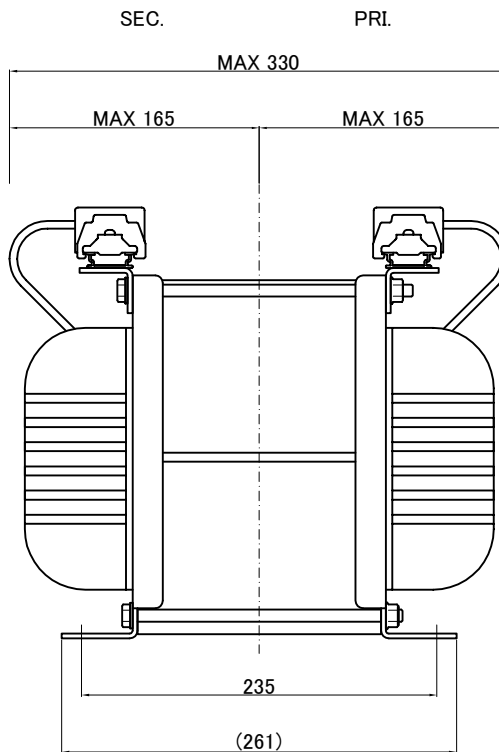
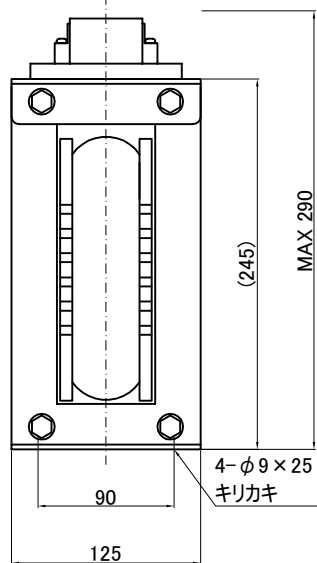
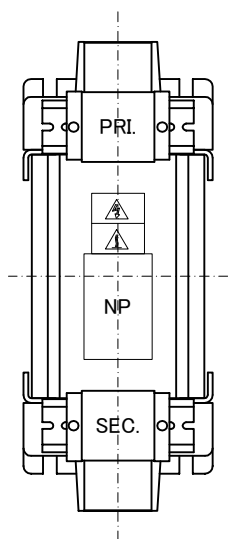


Circuit Diagram

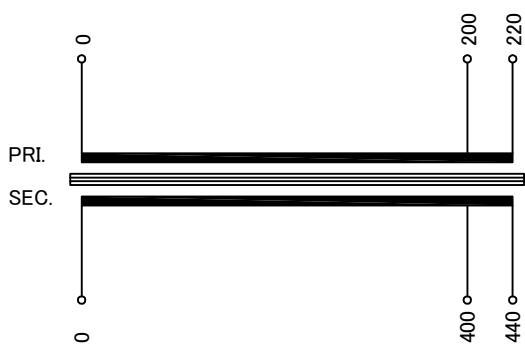

Specification

Rating	定 格	Cont.
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		

Rating	
突	量
FLY	FLY

相 数	1φ	周 波 数	50/60Hz
-----	----	-------	---------

一次電圧	R200/E220V
------	------------

二次電圧 R400/E440V

二次電流	10.5A
------	-------

耐熱クラス	H	質
-------	---	---

Class	Mass	Color
絶縁垢		

Insulation Resistance

100M Ω Min. at DC1000V

Dielectric Wi

P-F AC

P-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.

P-S S-E AC 60Hz 4.0kV / 1min.

準拠規格 IEC-2200-2014 IEM 1310-2001

端子台 Terminals

PRI. PT-80 3P M5 締付トルク 2.0~3.0N・m

SEC. PT-80 3P M5 締付トルク 2.0~3.0N・m

端子台配列 Terminals Arrangement

PRI.	P		
	0	200	220

SEC.	S		
	0	400	440

[illegible]

今井電機株式会社

設計 DESIGNED	DATE 19.10.16
DRAWN	N.Marukai
APPROVED	M.Fujitaka

品名 DESCRIPTION	
单相乾式複卷变压器 Dry type Isolating Transformer	
尺度 SCALE	單位 UNIT
	mm
表面处理 FINISH	

摘要	REMARKS
----	---------

HW1-5000A-24

--	--

SHW15000AQ24

改訂
Ver.

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。