


回路図
Circuit Diagram

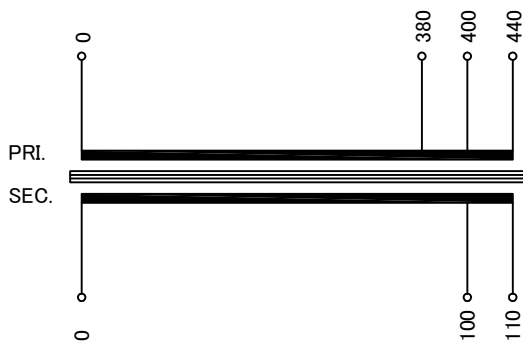

仕様

Specification

定格

Cont.

容量

5kVA

相数

1φ

周波数 50/60Hz

一次電圧

F380/R400/F440V

二次電圧

R100/F110V

二次電流

50A

耐熱クラス

H

質量 29kg

絶縁抵抗

Insulation Resistance

P-E P-S S-E

100MΩ Min. at DC1000V

絶縁耐圧

Dielectric Withstand Volt.

P-E P-S

AC 60Hz 4.0kV / 1min.

S-E

AC 60Hz 2.0kV / 1min.

準拠規格

Standard JEC-2200-2014 JEM 1310-2001

端子台 Terminals




PRI. PT-80 4P M5 締付トルク 2.0~3.0N・m

SEC. PT-80 3P M5 締付トルク 2.0~3.0N・m

端子台配列 Terminals Arrangement

PRI.	P	380	400	440
	0			

SEC.	S	100	110
	0		

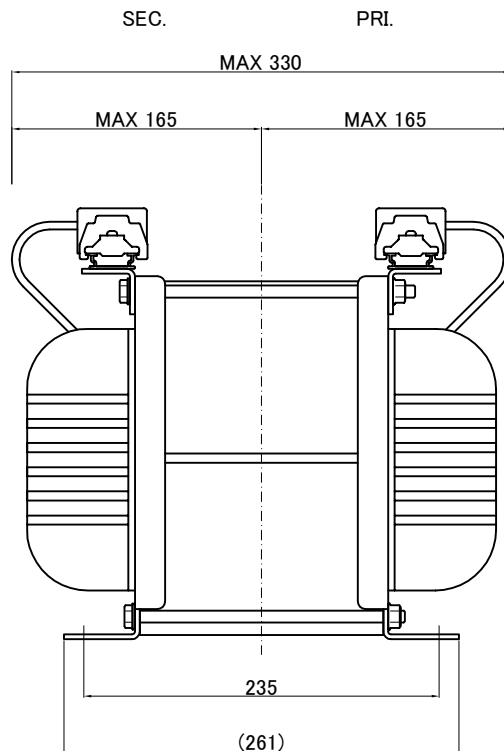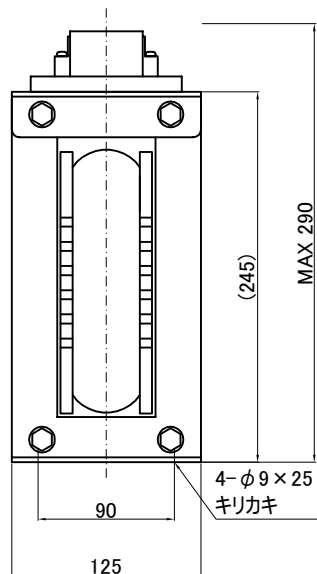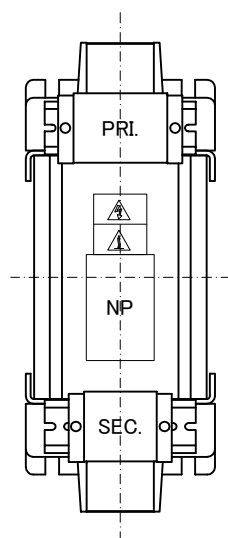

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合があります。



IMAI ELECTRIC

今井電機株式会社

設計 DESIGNED

DATE 19.10.16

DRAWN

N.Marukai

APPROVED

M.Fujitaka

品名 DESCRIPTION

单相乾式複巻変圧器

Dry type Isolating Transformer

尺度 SCALE

単位 UNIT

mm

型名

MODEL

図番

DWG.NO.

摘要 REMARKS

HW1-5000A-31

SHW15000AQ31

改訂

Ver.