


回路図

Circuit Diagram

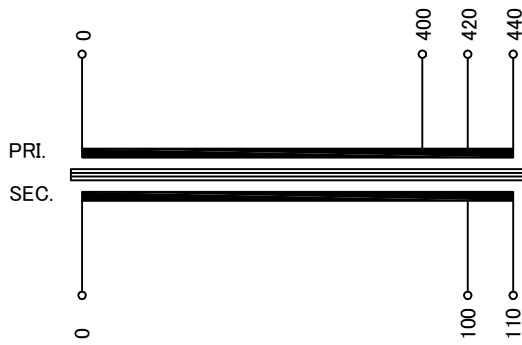

仕様

Specification

定格 Rating

Cont.

容量 Capacity

5kVA

相数 Phase

1φ

周波数 Frequency

50/60Hz

一次電圧 Primary Volt.

F400/R420/F440V

二次電圧 Secondary Volt.

R100/F110V

二次電流 Secondary Curr.

50A

耐熱クラス Class

H

質量 Mass

29kg

絶縁抵抗 Insulation Resistance

P-E P-S S-E

100MΩ Min. at DC1000V

絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.

P-E P-S

AC 60Hz 4.0kV / 1min.

S-E

AC 60Hz 2.0kV / 1min.

準拠規格 Standard

JEC-2200-2014 JEM 1310-2001

端子台 Terminals

PRI. PT-80 4P M5 締付トルク 2.0~3.0N・m

SEC. PT-80 3P M5 締付トルク 2.0~3.0N・m




端子台配列 Terminals Arrangement

PRI.

P	0	400	420	440
---	---	-----	-----	-----

SEC.

S	0	100	110
---	---	-----	-----

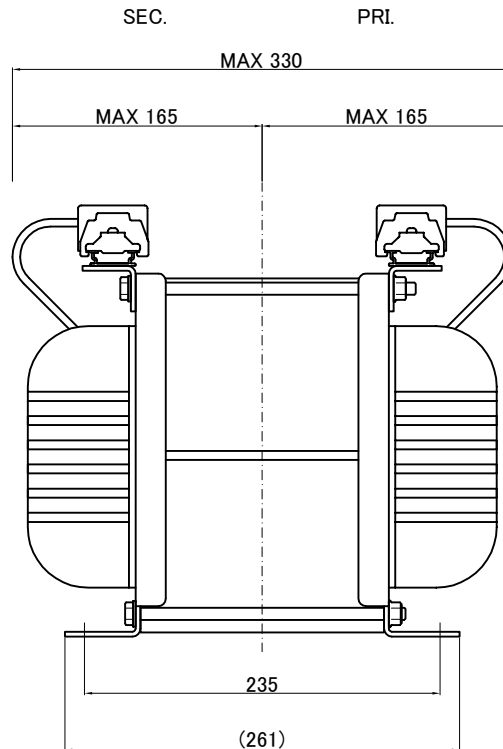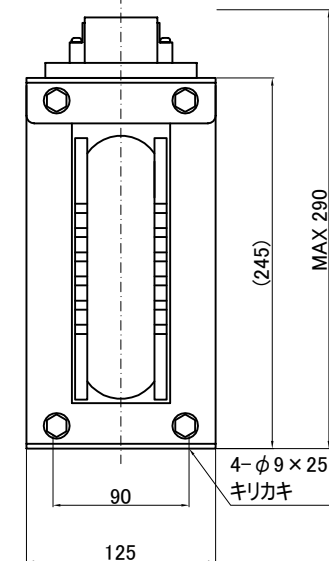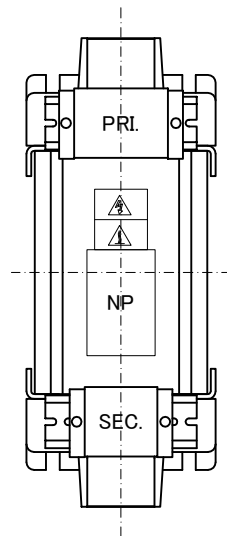

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合があります。



IMAI ELECTRIC

今井電機株式会社

設計 DESIGNED

DATE 19.10.16

DRAWN

N.Marukai

APPROVED

M.Fujitaka

品名 DESCRIPTION

单相乾式複巻変圧器

Dry type Isolating Transformer

尺度 SCALE

単位 UNIT

mm

型名 MODEL

HW1-5000A-51

図番 DWG.NO.

SHW15000AQ51

摘要 REMARKS

改訂 Ver.