


回路図
Circuit Diagram

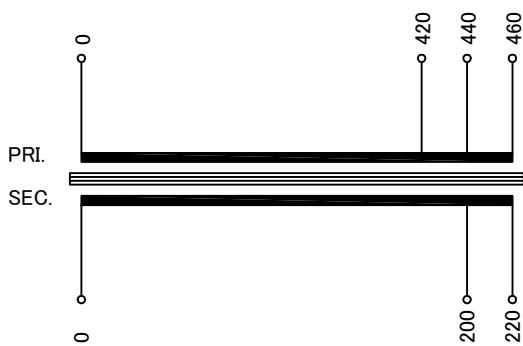

仕 様 Specification			
定 格 Rating	Cont.		
容 量 Capacity	5kVA		
相 数 Phase	1φ	周 波 数 Frequency	50/60Hz
一次電圧 Primary Volt.	F420/R440/F460V		
二次電圧 Secondary Volt.	R200/F220V		
二次電流 Secondary Curr.	25A		
耐熱クラス Class	H	質 量 Mass	29kg
絶縁抵抗 Insulation Resistance			
P-E P-S S-E	100MΩ Min. at DC1000V		
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.			
P-E P-S	AC 60Hz	4.0kV / 1min.	
S-E	AC 60Hz	2.0kV / 1min.	
準拠規格 Standard	JEC-2200-2014	JEM 1310-2001	

端子台 Terminals



PRI. PT-80 4P M5 締付トルク 2.0~3.0N·m
SEC. PT-80 3P M5 締付トルク 2.0~3.0N·m

端子台配列 Terminals Arrangement

PRI.

P			
2	430	440	460

SEC

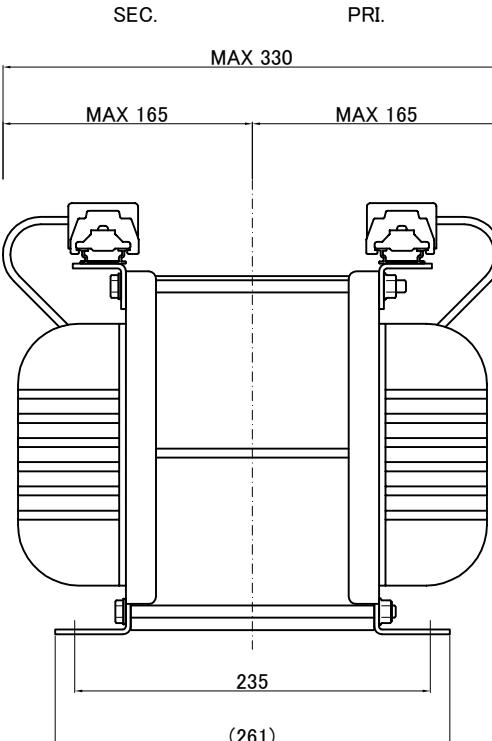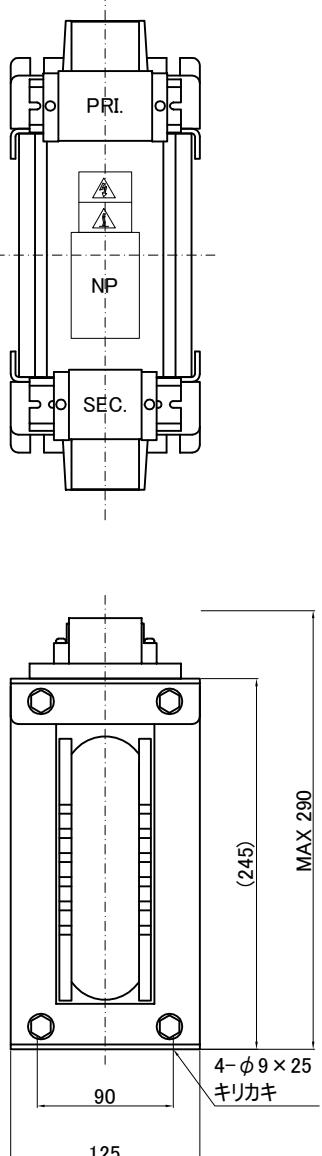

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



今井電機株式会社

訂正記号 Rev. No.	訂正日 Date						質量は標準仕様の値を記入してあり、実測値と異なる場合もあります。
IMAI ELECTRIC 今井電機株式会社		設計 DESIGNED DATE 19.10.16	品名 DESCRIPTION 単相乾式複巻変圧器 Dry type Isolating Transformer			摘要 REMARKS	
		DRAWN N.Marukai	尺度 SCALE mm	単位 UNIT mm	型 名 MODEL	HW1-5000A-72	
		APPROVED M.Fujitaka	表面処理 FINISH		図 番 DWG.N.O.	SHW15000AQ72	改訂 Ver.