


回路図
Circuit Diagram

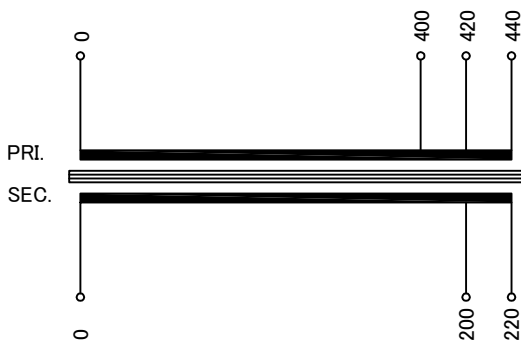

仕様

Specification

定格

Cont.

容量

7.5kVA

相数

1φ

周波数

50/60Hz

一次電圧

F400/R420/F440V

二次電圧

R200/F220V

二次電流

37.5A

耐熱クラス

H

絶縁抵抗

質量

46kg

絶縁抵抗

100MΩ Min. at DC1000V

標準規格

JEC-2200-2014 JEM 1310-2001

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格




標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

標準規格

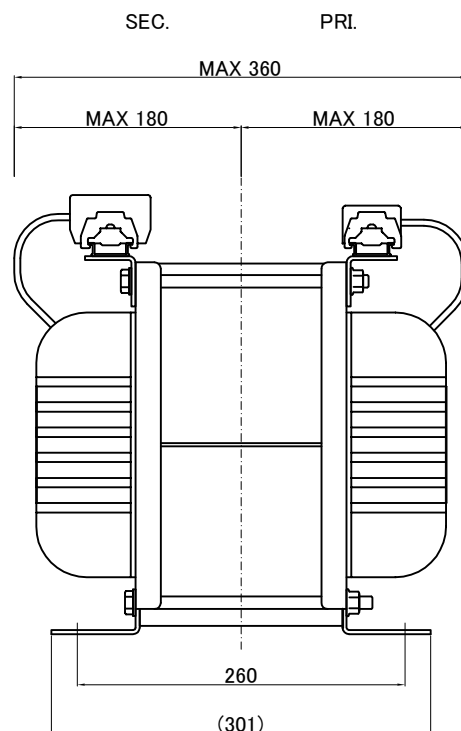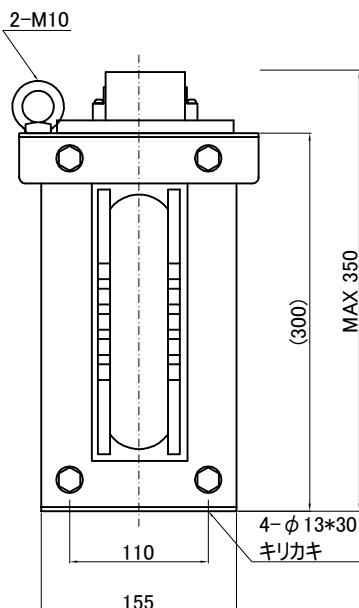
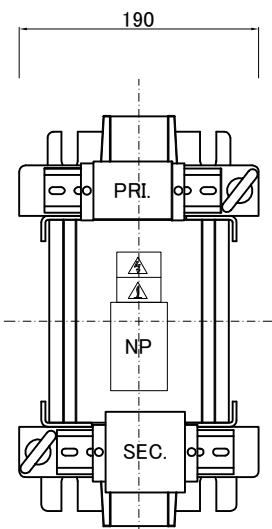


端子台 Terminals

PRI. PT-80 4P M5 締付トルク 2.0~3.0N・m

SEC. PT-90 3P M6 締付トルク 2.5~3.7N・m

端子台配列 Terminals Arrangement



質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合があります。

IMAI ELECTRIC
今井電機株式会社

設計 DESIGNED
DATE 19.09.17
DRAWN
N.Marukai
APPROVED
M.Fujitaka

品名 DESCRIPTION
单相乾式複巻変圧器
Dry type Isolating Transformer
尺度 SCALE 単位 UNIT
mm
型名 MODEL
HW1-7500A-52
図番 DWG.NO.

摘要 REMARKS
HW1-7500A-52
SHW17500AQ52
改訂 Ver.