
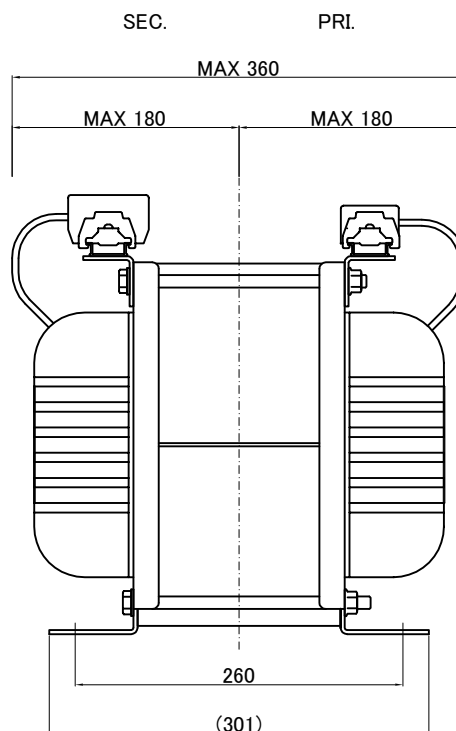
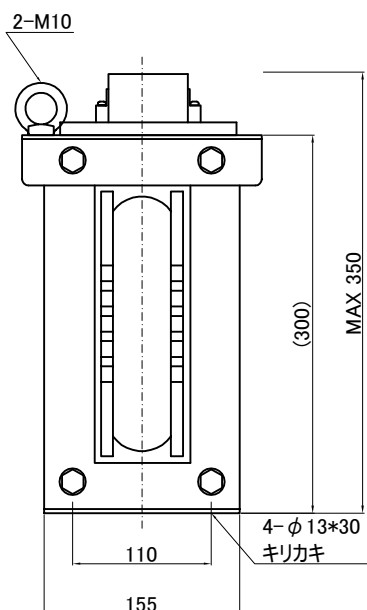
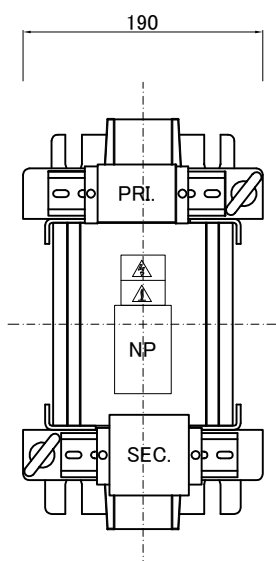


Circuit Diagram

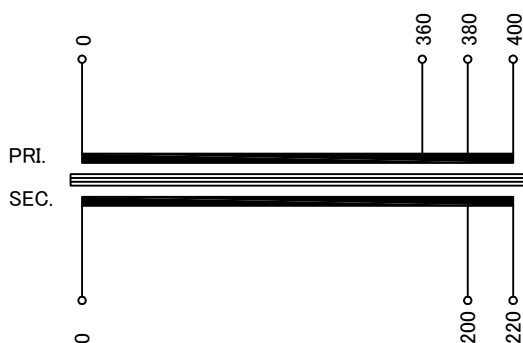

Specification

定 格	Cont.
Rating	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

容量	7.5kVA
----	--------

相 数 Phase	1 ϕ	周 波 数 Frequency	50/60Hz
--------------	----------	--------------------	---------

一次電圧 Primary Volt.	F360/R380/F400V
-----------------------	-----------------

二次電圧 R200/F220V
Secondary Volt.

Secondary Curr.	37.5A
-----------------	-------

耐熱クラス H Class	質量 Mass	46kg
------------------	------------	------

絕緣抵抗
Insulation Resistance

P-E P-S S-E

100M Ω Min. at DC1000V

絶縁耐压

Dielectric Withstand Volt.

P-E P-S AC 60Hz 4.0kV / 1min.

S-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.

準拠規格 JEC-2200-2014 JEM 1310-2001
Standard

端子台 Terminals

PRI. PT-80 4P M5 締付トルク 2.0~3.0N・m
SEC. PT-90 3P M6 締付トルク 2.5~3.7N・m

端子台配列 Terminals Arrangement

PRI.	P			
	0	360	380	400

SEC.	S		
	0	200	220

[illegible]

今井電機株式会社

設計 DESIGNED

DATE 19.09.17

DRAWN

N.Marukai

APPROVED
M Fujioka

品名 DESCRIPTION	單相乾式複卷變壓器
	Dry type Isolating Transformer

尺度 SCALE	單位 UNIT
----------	---------

--	--

表面处理 FINISH

[illegible]

MODEL

圖 番

摘要	REMARKS
----	---------

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。

HW1-7500A-62

SHW17500AQ62

改訂
Ver.