


回路図
Circuit Diagram

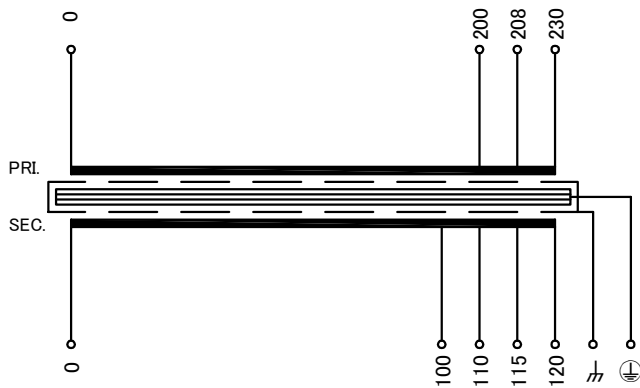

端子台配列 Terminal arrangement

PRI.	P	0	200	208	230
------	---	---	-----	-----	-----

SEC.	S	0	100	110	115	120	⌚	⬇
------	---	---	-----	-----	-----	-----	---	---

端子台 Terminal

(締付トルク Tightening Torque)

PRI. FPS-20 4P M3.5(0.8~1.4N・m)

SEC. FPS-20 5P M3.5(0.8~1.4N・m)

⌚ FPS-20 1P M3.5(0.8~1.4N・m)

⬇ TFE20 1P M3.5(1.0~1.3N・m)

仕様

Specification

定格 連続

Rating Cont.

容量 300VA

Capacity

相数 1~

Phase

1次電圧

Primary Volt.

2次電圧

Secondary Volt.

2次電流

Secondary Curr.

絶縁抵抗

Insulation Resistance

P-E P-S S-E

絶縁耐圧

Dielectric Withstand Volt.

P-E

P-S

S-E

AC 60Hz

2.5kV / 1min.

4.2kV / 1min.

2.5kV / 1min.

トランス質量

Transformer Mass

絶縁種別

Insulation Class

定格周囲温度

Ambient Temp.

適用規格

Standard

ULファイルNo.

UL File No.

EN, IECマーク

EN, IEC Mark

推奨保護装置定格

Recommended protection device rating

Pri. Circuit Breaker

Sec. Circuit Breaker

(IEC60947-2 or IEC60934)

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A