
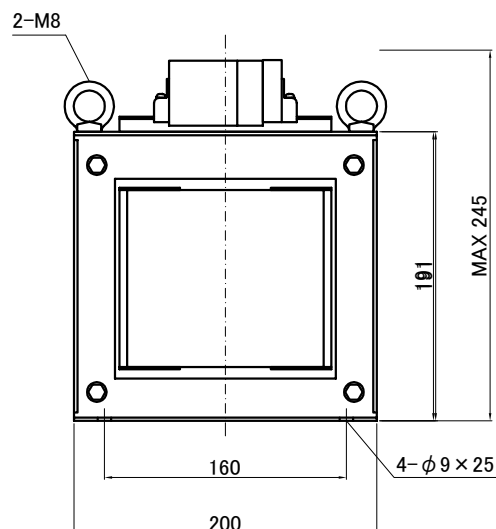



|      |   |     |     |     |     |     |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| PRI. | P |     |     |     |     |     |
|      | 0 | 200 | 208 | 220 | 230 | 240 |

|      |   |     |     |          |                                                                                   |
|------|---|-----|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| SEC. | S |     |     |          |                                                                                   |
|      | 0 | 100 | 110 | $\nabla$ |  |

Ⓜ FPS-80 1P M5 (2.0~3.0N・m)

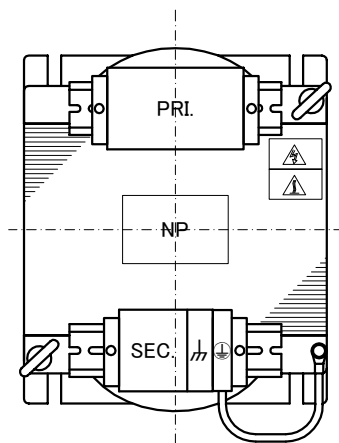

|                                      |                          |               |         |
|--------------------------------------|--------------------------|---------------|---------|
| 仕 様                                  |                          |               |         |
| Specification                        |                          |               |         |
| 定 格                                  | 連続                       |               |         |
| Rating                               | Cont.                    |               |         |
| 容 量                                  | 3kVA                     |               |         |
| Capacity                             |                          |               |         |
| 相 数                                  | 1～                       | 周波数           | 50/60Hz |
| Phase                                |                          | Frequency     |         |
| 1次電圧                                 | 200/208/220/230/240V     |               |         |
| Primary Volt.                        |                          |               |         |
| 2次電圧                                 | 100/110V                 |               |         |
| Secondary Volt.                      |                          |               |         |
| 2次電流                                 | 30/27.3A                 |               |         |
| Secondary Curr.                      |                          |               |         |
| 絶縁抵抗                                 |                          |               |         |
| Insulation Resistance                |                          |               |         |
| P-E P-S S-E                          | 100MΩ Min. at DC500V     |               |         |
| 絶縁耐圧                                 |                          |               |         |
| Dielectric Withstand Volt.           |                          |               |         |
| P-E                                  | AC 60Hz                  | 2.5kV / 1min. |         |
| P-S                                  | AC 60Hz                  | 4.2kV / 1min. |         |
| S-E                                  | AC 60Hz                  | 2.5kV / 1min. |         |
| トランス質量                               | 39kg                     |               |         |
| Transformer Mass                     |                          |               |         |
| 絶縁種別                                 | Class 180(H)             |               |         |
| Insulation Class                     |                          |               |         |
| 定格周囲温度                               | 40℃                      |               |         |
| Ambient Temp.                        |                          |               |         |
| 適用規格                                 | UL5085-1, UL5085-2       |               |         |
| Standard                             | C22.2                    |               |         |
|                                      | EN61558-1, EN61558-2-4   |               |         |
|                                      | IEC61558-1, IEC61558-2-4 |               |         |
|                                      | BS EN IEC 63000          |               |         |
| ULファイルNo.                            | E219074                  |               |         |
| UL File No.                          |                          |               |         |
| EN, IECマーク                           | Non short circuit proof  |               |         |
| EN, IEC Mark                         | isolating transformer    |               |         |
| 推奨保護装置定格                             |                          |               |         |
| Recommended protection device rating |                          |               |         |
|                                      | Pri. Circuit Breaker     | 30A           |         |
|                                      | Sec. Circuit Breaker     | 30A           |         |
|                                      | (IEC60947-2 or IEC60934) |               |         |

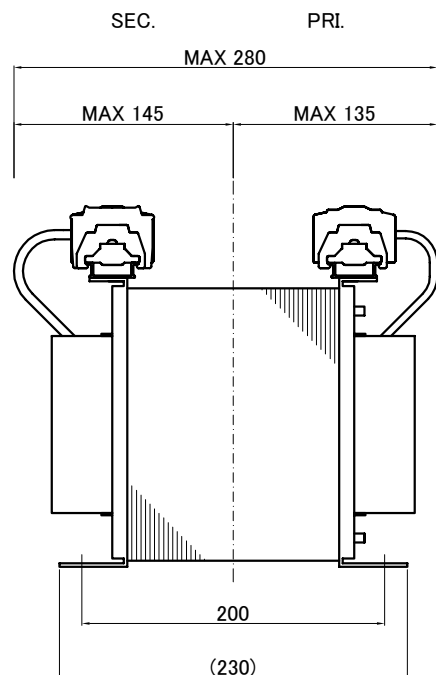

今井電機株式会社

|            |                 |
|------------|-----------------|
| 摘要 REMARKS |                 |
|            | IEH1-A3000S-053 |

SIEH1A3000053

|            |   |
|------------|---|
| 改訂<br>Ver. | 1 |
|------------|---|