


回路図
Circuit Diagram

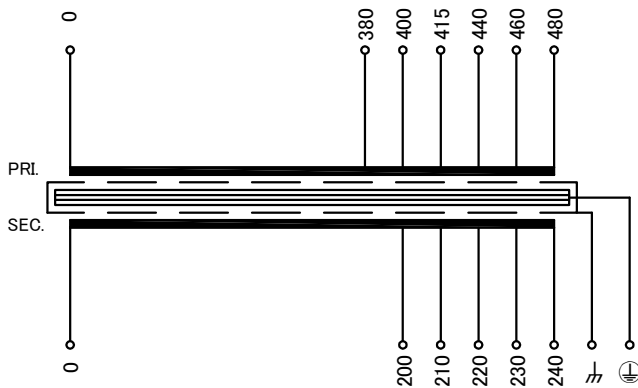

端子台配列 Terminal arrangement

PRI.	P	0	380	400	415	440	460	480
------	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

SEC.	S	0	200	210	220	230	240	⏏	⏏
------	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	---	---

端子台 Terminal




(締付トルク Tightening Torque)

PRI. FPS-20 7P M3.5(0.8~1.4N・m)

SEC. FPS-40 6P M4 (1.2~1.8N・m)

⏏ FPS-40 1P M4 (1.2~1.8N・m)

⏏ TFE20 1P M3.5(1.0~1.3N・m)

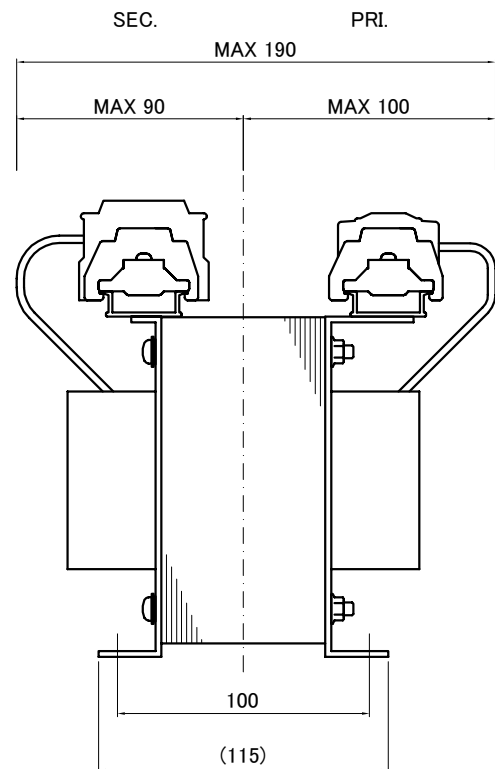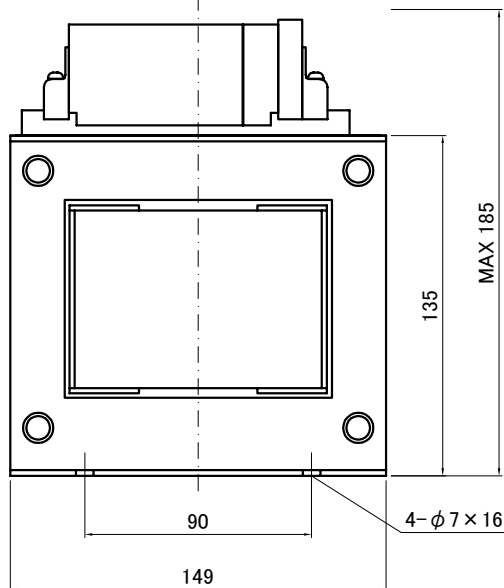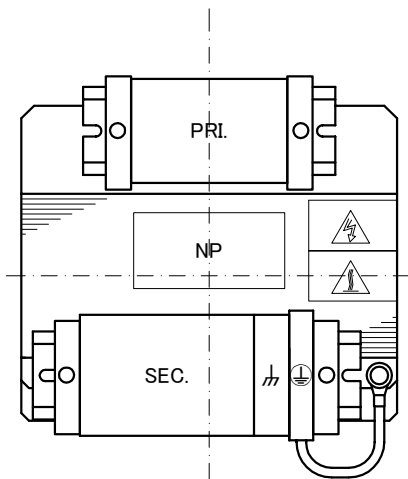

仕様

Specification

定格 Rating

連続 Cont.

容量 Capacity

相数 Phase

周波数 Frequency

1次電圧 Primary Volt.

2次電圧 Secondary Volt.

2次電流 Secondary Curr.

絶縁抵抗 Insulation Resistance

絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.

トランス質量 Transformer Mass

絶縁種別 Insulation Class

定格周囲温度 Ambient Temp.

適用規格 Standard

ULファイルNo. UL File No.

EN, IECマーク EN, IEC Mark

推奨保護装置定格 Recommended protection device rating

Pri. Circuit Breaker 3A

Sec. Circuit Breaker 3A

(IEC60947-2 or IEC60934)

500VA

1~

50/60Hz

380/400/415/440/460/480V

200/210/220/230/240V

2.5/2.38/2.27/2.17/2.08A

100MΩ Min. at DC500V

AC 60Hz 4.0kV / 1min.

AC 60Hz 5.0kV / 1min.

AC 60Hz 2.5kV / 1min.

10.5kg

Class 130(B)

40°C

UL5085-1, UL5085-2

C22.2

EN61558-1, EN61558-2-4

IEC61558-1, IEC61558-2-4

BS EN IEC 63000

E219074

Non short circuit proof

isolating transformer