





端子台配列 Terminal arrangement

端子台 Terminal (締付トルク Tightening Torque)

PRI. PT-40 12P M4 (1.2~1.8N・m)

SEC. PT-90 7P M6 (2.5~3.7N・m)

 PT-90 2P M6 (2.5~3.7N·m)

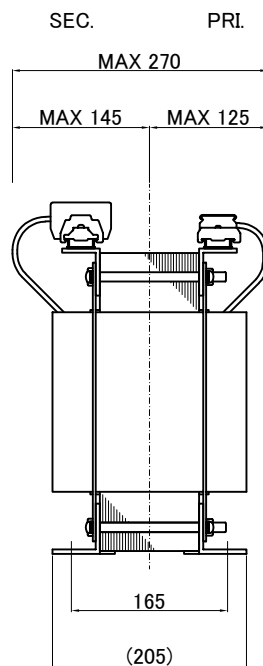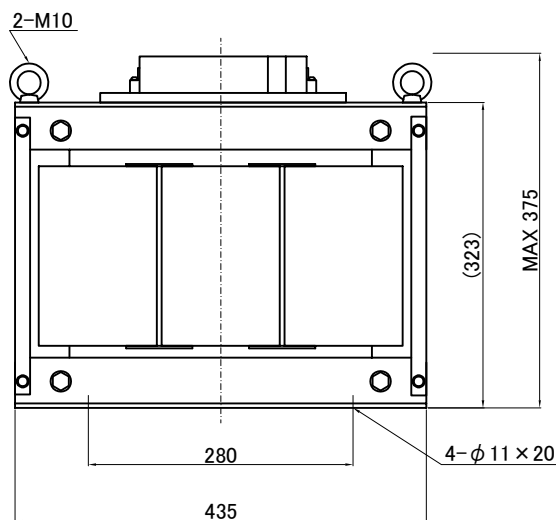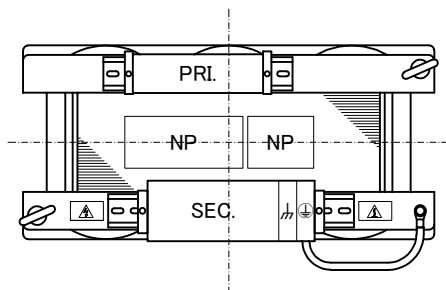

仕様			
Specification			
定格	連続	結線	Δ - 
Rating	Cont.	Connection	
容量	10.4 kVA		
Capacity			
相数	3~	周波数	50/60Hz
Phase		Frequency	
1次電圧	440/460/480V		
Primary Volt.			
2次電圧	200/220V		
Secondary Volt.			
2次電流	30/27.3A		
Secondary Curr.			
絶縁抵抗			
Insulation Resistance			
P-E S-S-E	100M Ω Min. at DC500V		
絶縁耐圧			
Dielectric Withstand Volt.			
P-E	AC 60Hz	4.0kV / 1min.	
P-S	AC 60Hz	5.0kV / 1min.	
S-E	AC 60Hz	2.5kV / 1min.	
トランス質量	95kg		
Transformer Mass			
絶縁種別	Class 180(H)		
Insulation Class			
定格周囲温度	40℃		
Ambient Temp.			
適用規格	UL1561		
Standard	C22.2 No. 47-M90		
	EN61558-1, EN61558-2-4		
	IEC61558-1, IEC61558-2-4		
	BS EN IEC 63000		
ULファイルNo.	E258403		
UL File No.			
EN, IECマーク	Non short circuit proof		
EN, IEC Mark	isolating transformer 		
推奨保護装置定格			
Recommended protection device rating			
	Pri. Circuit Breaker 30A		
	Sec. Circuit Breaker 30A		
	(IEC60947-2 or IEC60934)		

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED DATE 13.01.22	品名 DESCRIPTION Dry type Isolating Transformer		摘要 REMARKS
DRAWN N.Marukai	尺度 SCALE mm	単位 UNIT mm	型 名 MODEL IEH3-DYB0104S-093
APPROVED S.Murakami	表面処理 FINISH	図 番 DWG NO	SDYB0104S093 改訂 Ver. 4