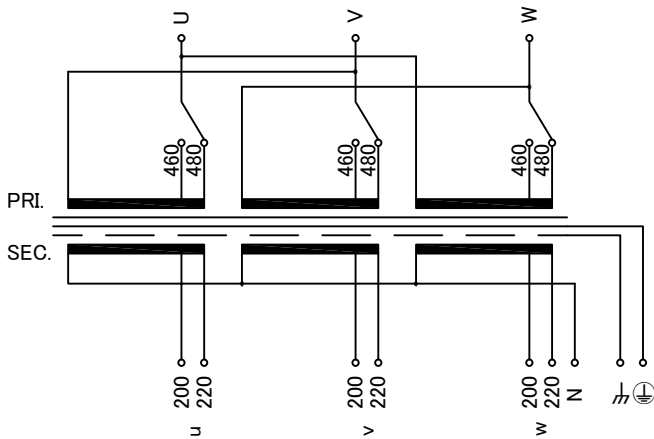



訂正記号 REV.	訂正事項 CONTENT	訂正日 DATE	改訂 REV.	訂正者 DRAWN	訂正記号 REV.	訂正事項 CONTENT	訂正日 DATE	改訂 REV.	訂正者 DRAWN
	Rewrite drawing	13.01.24	2	M.F.Yitaka		Rewrite drawing	21.07.01	4	N.Marukai
①	EN, IEC standard updated	13.01.24	2	M.F.Yitaka	③	EN, IEC standard updated, BS standard added	21.07.01	4	N.Marukai
②	Corrected the ambient temperature value (25°C→40°C)	19.04.16	3	M.F.Yitaka					

回路図
Circuit Diagram



端子台配列 Terminal arrangement

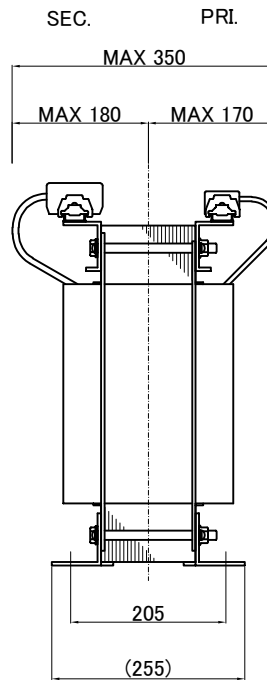
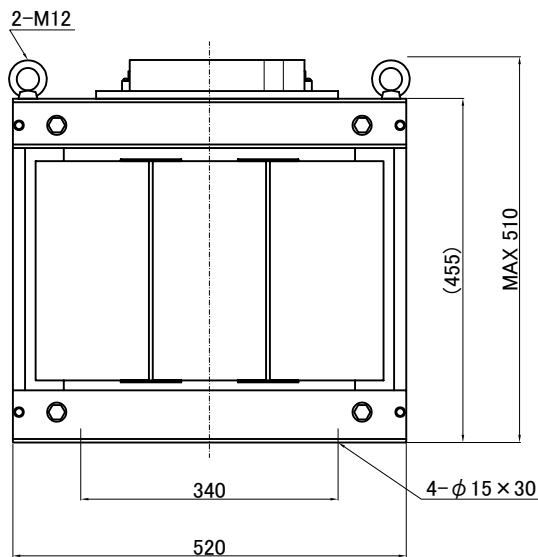
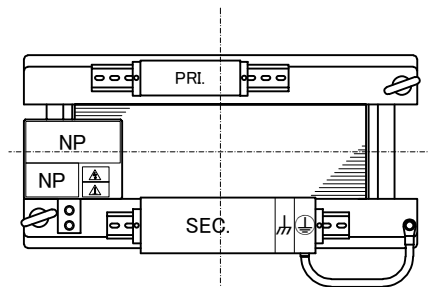


端子台 Terminal (締付トルク Tightening Torque)

PRI. PT-80 9P M5 (2.0~3.0N・m)

SEC. PT-150 7P M8 (6.0~9.0N・m)

⌋, ⊥ PT-150 2P M8 (6.0~9.0N·m)

仕 様
Specification

定 格 Rating	連続 Cont.	結 線 Connection	Δ - 
容 量 Capacity	26 kVA		
相 数 Phase	3~	周波数 Frequency	50/60Hz
1次電圧 Primary Volt.	460/480V		
2次電圧 Secondary Volt.	200/220V		
2次電流 Secondary Curr.	75/68.2A		
絶縁抵抗 <u>Insulation Resistance</u>			
P-E P-S S-E		100M Ω Min. at DC500V	
絶縁耐圧 <u>Dielectric Withstand Volt.</u>			
P-E		AC 60Hz 4.0kV / 1min.	
P-S		AC 60Hz 5.0kV / 1min.	
S-E		AC 60Hz 2.5kV / 1min.	
トランス質量 Transformer Mass			
195kg			
絶縁種別 Insulation Class			
Class 180(H)			
定格周囲温度 Ambient Temp.			
40℃			
適用規格 Standard			
UL1561			
C22.2 No. 47-M90			
EN61558-1, EN61558-2-4			
IEC61558-1, IEC61558-2-4			
BS EN IEC 63000			
ULファイルNo. UL File No.			
E258403			
EN, IECマーク EN, IEC Mark		Non short circuit proof isolating transformer 	
推奨保護装置定格 <u>Recommended protection device rating</u>			
Pri. Circuit Breaker		75A	
Sec. Circuit Breaker		75A	
(IEC60947-2 or IEC60934)			

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。

摘要	REMARKS
----	---------

設計 DESIGNED
DATE 13.01.24

品名	DESCRIPTION
Dry type Isolating Transformer	

DRAWN
N.Marukai

尺度 SCALE	単位 UNIT mm	型 MODE
----------	---------------	-----------

APPROVED
S.Murakami

表面处理 FINISH	図 香 DWG N
-------------	--------------

IEH3-DYB0260S-513

SDYB0260S513

改訂
Ver. 4



今井電機株式会社