





訂正日 Date	訂正事項 Content	改訂 Ver.	訂正者 Drawn
13.01.24	EN, IEC standard updated	2	M.Fujitaka
13.01.24	EN, IEC standard updated	2	M.Fujitaka
19.04.16	Corrected the ambient temperature value(25℃→40℃)	3	M.Fujitaka
訂正日 Date	訂正事項 Content	改訂 Ver.	訂正者 Drawn
21.07.01	Rewrite drawing	4	N.Marukai
21.07.01	EN, IEC standard updated, BS standard added	4	N.Marukai

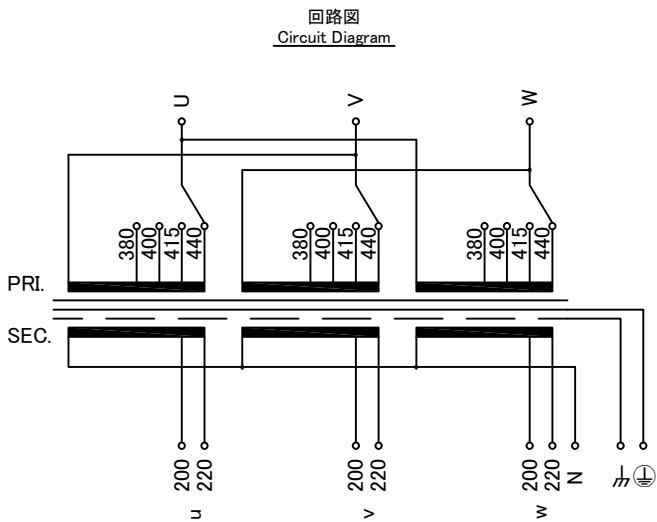


端子台配列 Terminal arrangement



端子台 Terminal（締付トルク Tightening Torque）
 PRI. PT-80 15P M5 (2.0～3.0N・m)
 SEC. PT-150 7P M8 (6.0～9.0N・m)
 接地 PT-150 2P M8 (6.0～9.0N・m)

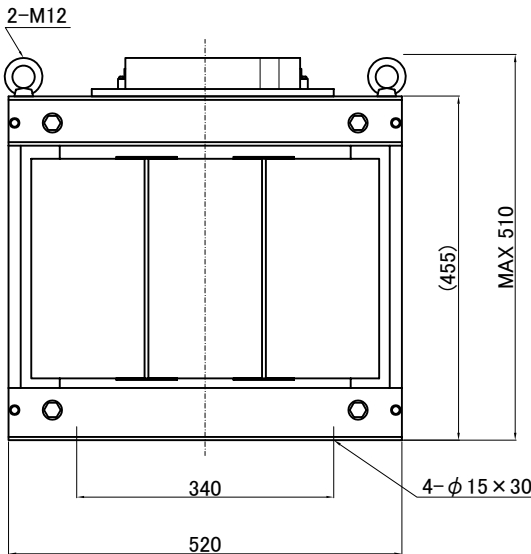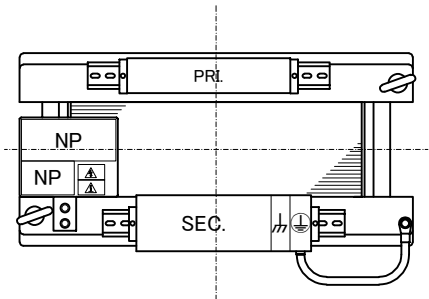

仕様 Specification	
定格 Rating	連続 Cont.
容量 Capacity	26 kVA
相数 Phase	3～
1次電圧 Primary Volt.	380/400/415/440V
2次電圧 Secondary Volt.	200/220V
2次電流 Secondary Curr.	75/68.2A
絶縁抵抗 Insulation Resistance	
P-E P-S S-E	100MΩ Min. at DC500V
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.	
P-E	AC 60Hz 4.0kV / 1min.
P-S	AC 60Hz 5.0kV / 1min.
S-E	AC 60Hz 2.5kV / 1min.
トランス質量 Transformer Mass	195kg
絶縁種別 Insulation Class	Class 180(H)
定格周囲温度 Ambient Temp.	40℃
適用規格 Standard	UL1561 C22.2 No. 47-M90 EN61558-1, EN61558-2-4 IEC61558-1, IEC61558-2-4 BS EN IEC 63000
ULファイルNo. UL File No.	E258403
EN, IECマーク EN, IEC Mark	Non short circuit proof isolating transformer
推奨保護装置定格 Recommended protection device rating	
Pri. Circuit Breaker	75A
Sec. Circuit Breaker	75A
	(IEC60947-2 or IEC60934)

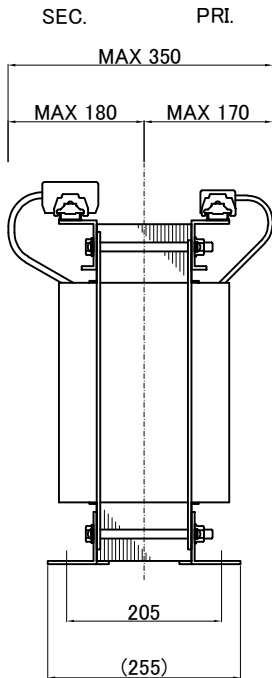

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合があります。

IMAI ELECTRIC	設計 DESIGNED DATE 13.01.24	品名 DESCRIPTION Dry type Isolating Transformer		概要 REMARKS
	DRAWN N.Marukai	尺度 SCALE 単位 UNIT mm	型名 MODEL 図番 IEH3-DYB0260S-843	
APPROVED S.Murakami		表面処理 FINISH	図番 SDYB0260S843	改訂 Ver. 4

今井電機株式会社