

PRI.

u	380	400	415	440	460	480
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----



v	380	400	415	440	460	480
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

w	380	400	415	440	460	480
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----


SEC.

u	200	220	200	220	200	220	200	220	N	μ	$\oplus$
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	-------	----------

PRI.	FPS(FP)-20	21P	M3.5	(0.8~1.4N·m)
SEC.	FPS(FP)-40	7P	M4	(1.2~1.8N·m)
3rd	FPS(FP)-40	1P	M4	(1.2~1.8N·m)
4th	TFE20	1P	M3.5	(1.0~1.3N·m)

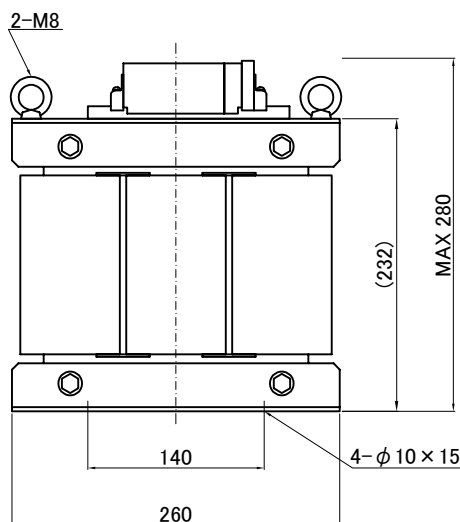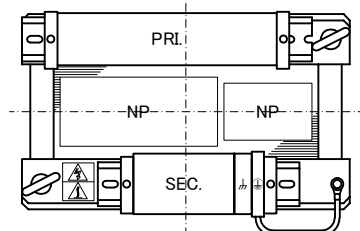

定格電圧 Rating	連続 Cont.	結線 Connection	Δ -
容量 Capacity	1.73 kVA		
相数 Phase	3~	周波数 Frequency	50/60Hz
1次電圧 Primary Volt.	380/400/415/440/460/480V		
2次電圧 Secondary Volt.	200/220V		
2次電流 Secondary Curr.	5/4.54A		
絶縁抵抗 Insulation Resistance			
P-E S-E		100M Ω Min. at DC500V	
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.			
P-E		AC 60Hz	4.0kV / 1min.
P-S		AC 60Hz	5.0kV / 1min.
S-E		AC 60Hz	2.5kV / 1min.
トランス質量 Transformer Mass			
		30kg	
絶縁種別 Insulation Class			
		Class 180(H)	
定格周囲温度 Ambient Temp.			
		40°C	
適用規格 Standard			
		UL1561 C22.2 No. 47-M90 EN61558-1, EN61558-2-4 IEC61558-1, IEC61558-2-4 BS EN IEC 63000	
ULファイルNo. UL File No.			
		E258403	
EN, IECマーク EN, IEC Mark		Non short circuit proof isolating transformer	
推奨保護装置定格 Recommended protection device rating			
		Pri. Circuit Breaker 5A Sec. Circuit Breaker 5A (IEC60947-2 or IEC60934)	

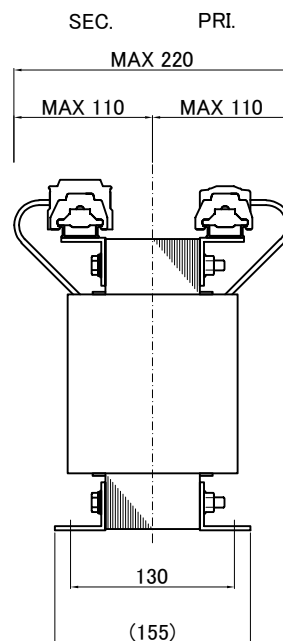

今井電機株式会社

設計 DESIGNED
DATE 12.11.12

DRAWN

N.Marukai

APPROVED

品名	DESCRIPTION
	Dry type Isolating Transformer

尺度 SCALE	単位 UNIT	開
----------	---------	---

	mm	全个 MODE
--	----	------------

表面处理 FINISH	図 表
-------------	-----

頁里は標	摘要 REMARKS
------	------------

IEH3-DYB1730S-003

SDYB1730S003

改訂
Ver. 5