

端子台配列 Terminal arrangement

PRI.




u	380	400	415	V	PRI	380	400	415	W	380	400	415
---	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----

SEC.

u	200	220	200	v	SEC	220	220	w	200	220	N	h	⊙
---	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	---	-----	-----	---	---	---

端子台 Terminal (締付トルク Tightening Torque)

PRI.	FPS(FP)-40	12P	M4	(1.2~1.8N·m)
SEC.	FPS(FP)-40	7P	M4	(1.2~1.8N·m)
	FPS(FP)-40	1P	M4	(1.2~1.8N·m)
	TFE40	1P	M4	(1.4~1.8N·m)

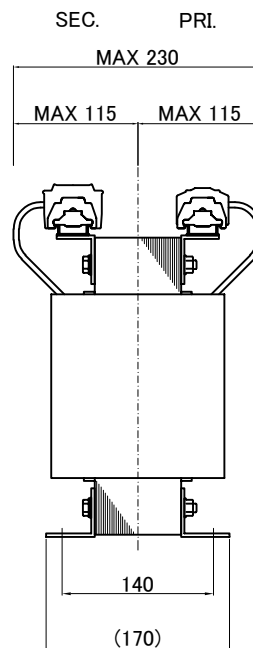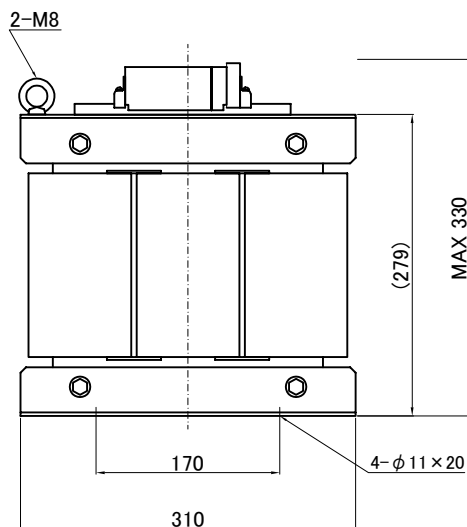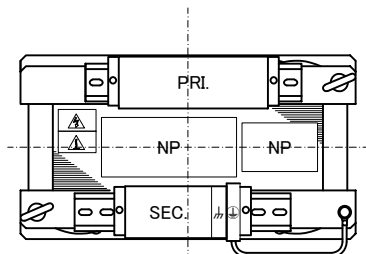

仕 様
Specification

定 格 Rating	連続 Cont.	結 線 Connection	Δ -  N
容 量 Capacity	3.46 kVA		
相 数 Phase	3~	周波数 Frequency	50/60Hz
1次電圧 Primary Volt.	380/400/415V		
2次電圧 Secondary Volt.	200/220V		
2次電流 Secondary Curr.	10/9.08A		
絶縁抵抗 Insulation Resistance			
P-E P-S S-E		100M Ω Min. at DC500V	
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.			
P-E		AC 60Hz	4.0kV / 1min.
P-S		AC 60Hz	5.0kV / 1min.
S-E		AC 60Hz	2.5kV / 1min.
トランス質量 Transformer Mass			
		50kg	
絶縁種別 Insulation Class			
		Class 180(H)	
定格周囲温度 Ambient Temp.			
		40℃	
適用規格 Standard			
		UL1561 C22.2 No. 47-M90 EN61558-1, EN61558-2-4 IEC61558-1, IEC61558-2-4 BS EN IEC 63000	
ULファイルNo. UL File No.			
		E258403	
EN, IECマーク EN, IEC Mark		Non short circuit proof isolating transformer	
			
推奨保護装置定格 Recommended protection device rating			
		Pri. Circuit Breaker 10A Sec. Circuit Breaker 10A (IEC60947-2 or IEC60934)	

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED
DATE 13.01.24

DRAWN
N. Marukai

APPROVED
S. Murakami

品名	DESCRIPTION
	Dry type Isolating Transformer

尺度 SCALE	単位 UNIT mm	型名 MODEL
----------	---------------	-------------

表面处理 FINISH	図 番 DRAWING NO.
-------------	--------------------

摘要	REMARKS
----	---------

IEH3-DYB3460S-033

SDYB3460S033

改訂
Ver. 5