


端子台配列 Terminal arrangement

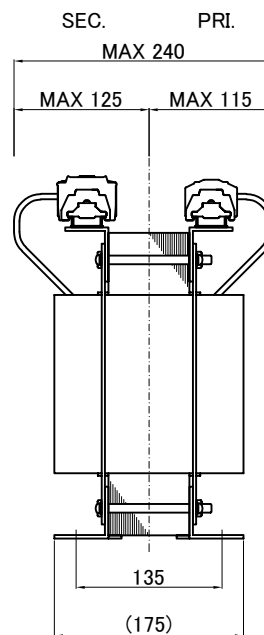
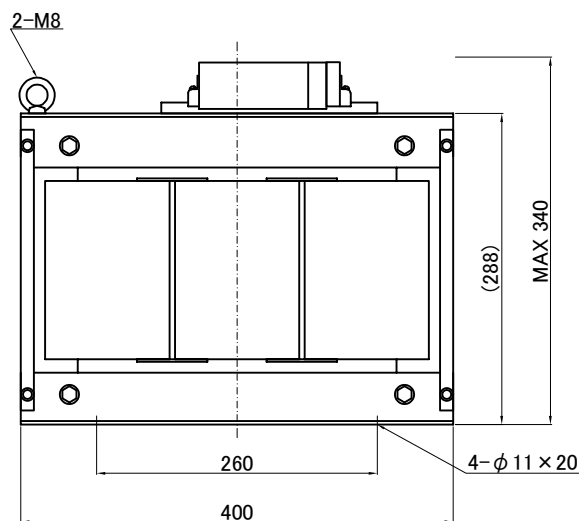
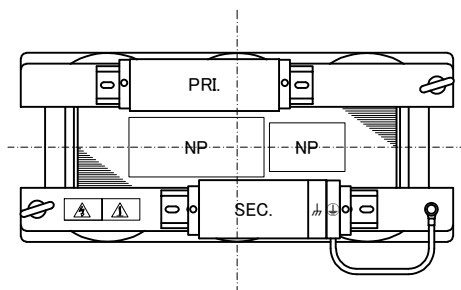
端子台 Terminal (締付トルク Tightening Torque)

PRI. FPS(FP)-40 12P M4 (1.2~1.8N·m)

SEC. FPS(FP)-80 7P M5 (2.0~3.0N・m)

FP FPS(FP)-80 1P M5 (2.0~3.0N・m)

Ⓢ TFE40 1P M4 (1.4~1.8N・m)

仕 様
Specification

定 格	連 続	結 線	Δ — N
Rating	Cont.	Connection	
容 量	5.2 kVA		
Capacity			
相 数	3~	周波数	50/60Hz
Phase		Frequency	
1次電圧	400/415/440V		
Primary Volt.			
2次電圧	200/220V		
Secondary Volt.			
2次電流	15/13.6A		
Secondary Curr.			
絶縁抵抗			
Insulation Resistance			
P-E P-S S-E	100M Ω Min. at DC500V		
絶縁耐圧			
Dielectric Withstand Volt.			
P-E	AC 60Hz	4.0kV / 1min.	
P-S	AC 60Hz	5.0kV / 1min.	
S-E	AC 60Hz	2.5kV / 1min.	
トランス質量	60kg		
Transformer Mass			
絶縁種別	Class 180(H)		
Insulation Class			
定格周囲温度	40℃		
Ambient Temp.			
適用規格	UL1561		
Standard	C22.2 No. 47-M90		
	EN61558-1, EN61558-2-4		
	IEC61558-1, IEC61558-2-4		
	BS EN IEC 63000		
ULファイルNo.	E258403		
UL File No.			
EN, IECマーク	Non short circuit proof		
EN, IEC Mark	isolating transformer		
推奨保護装置定格			
Recommended protection device rating			
	Pri. Circuit Breaker	15A	
	Sec. Circuit Breaker	15A	
	(IEC60947-2 or IEC60934)		

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED
DATE 13.01.24

DRAWN

N.Marukai

APPROVED

品名	DESCRIPTION
	Dry type Isolating Transformer

尺度 SCALE	単位 UNIT	開
----------	---------	---

	mm	全个 MODE
--	----	------------

表面处理 FINISH	図 看
-------------	-----

摘要	REMARKS
----	---------

IEH3-DYB5200S-693

SDYB5200S693

改訂
Ver. 5