


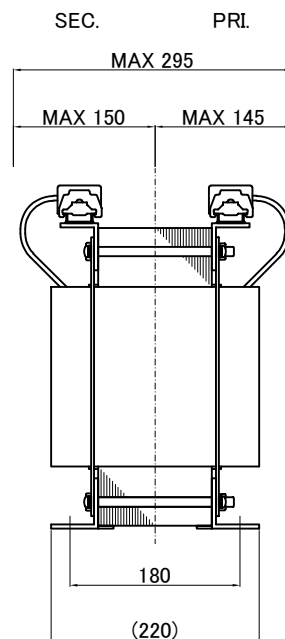
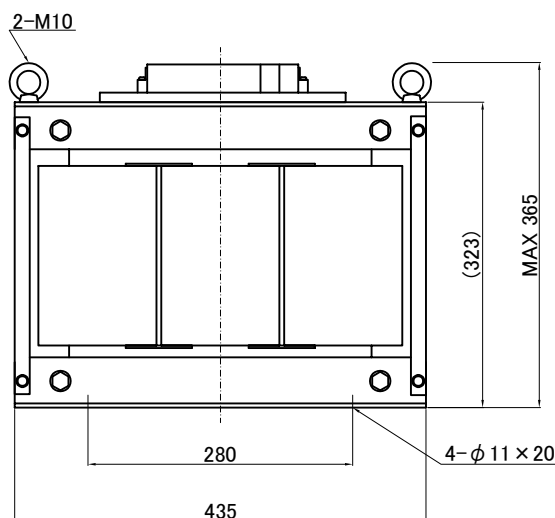
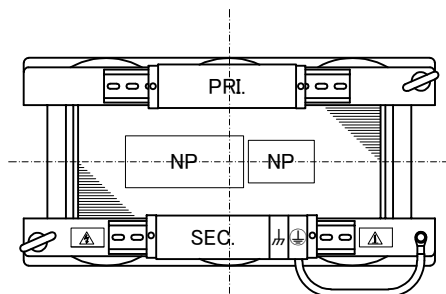
端子台配列 Terminal arrangement

端子台 Terminal (締付トルク Tightening Torque)

PRI. PT-80 10P M5 (2.0~3.0N・m)

SEC. PT-80 9P M5 (2.0~3.0N・m)

 PT-80 2P M5 (2.0~3.0N・m)

仕 様
Specification

定格 Rating	連続 Cont.	結線 Connection	
容量 Capacity	13.9 kVA		
相数 Phase	3~	周波数 Frequency	50/60Hz
1次電圧 Primary Volt.	400/415/440V		
2次電圧 Secondary Volt.	200/220V		
2次電流 Secondary Curr.	40/36.5A		
絶縁抵抗 <u>Insulation Resistance</u>			
P-E P-S S-E	100M Ω Min. at DC500V		
絶縁耐圧 <u>Dielectric Withstand Volt.</u>			
P-E	AC 60Hz	4.0kV / 1min.	
P-S	AC 60Hz	5.0kV / 1min.	
S-E	AC 60Hz	2.5kV / 1min.	
トランス質量 Transformer Mass			
110kg			
絶縁種別 Insulation Class			
Class 180(H)			
定格周囲温度 Ambient Temp.			
40℃			
適用規格 Standard			
UL1561			
C22.2 No. 47-M90			
EN61558-1, EN61558-2-4			
IEC61558-1, IEC61558-2-4			
BS EN IEC 63000			
ULファイルNo. UL File No.			
E258403			
EN, IECマーク EN, IEC Mark		Non short circuit proof isolating transformer 	
推奨保護装置定格 <u>Recommended protection device rating</u>			
Pri. Circuit Breaker		40A	
Sec. Circuit Breaker		40A	
(IEC60947-2 or IEC60934)			

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。

摘要	REMARKS
----	---------



今井電機株式会社

設計 DESIGNED
DATE 13.01.25

DRAWN

N.Marukai

APPROVED
S. Murakami

品名	DESCRIPTION
	Dry type Isolating Transformer

尺度 SCALE	單位 UNIT	刊
----------	---------	---

mm

表面处理 FINISH	図 番 DRAWING NO.
-------------	--------------------

摘要	REMARKS
IEH3-YDB0139S-693	

SYDB0139S693

改訂
Ver. 4