

PRI.



U	V	PRI	W	
440	460	440	460	440

 N

SEC.

u	200	220	v	SEC	200	220	w	200	220	π	$\oplus$
---	-----	-----	---	-----	-----	-----	---	-----	-----	-------	----------

PRI.	FPS(FP)-40	7P	M4	(1.2~1.8N・m)
SEC.	FPS(FP)-40	9P	M4	(1.2~1.8N・m)
	FPS(FP)-40	1P	M4	(1.2~1.8N・m)
	TFE40	1P	M4	(1.4~1.8N・m)

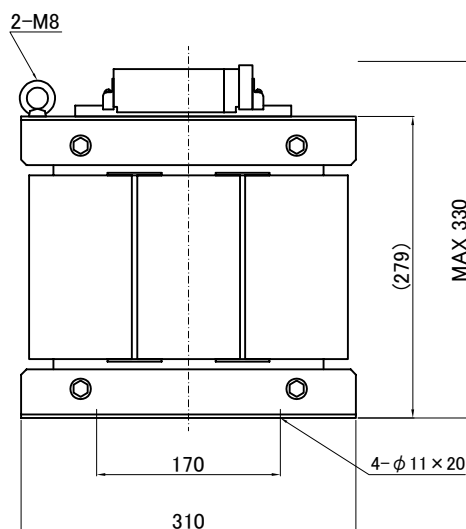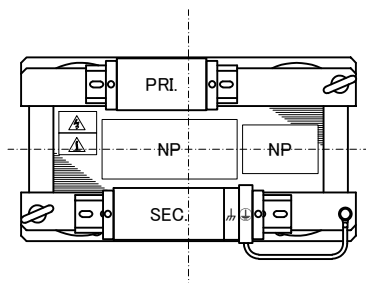

--	--

訂正記号	訂正日	訂正事項	改訂	訂正者	訂正記号	訂正日	訂正事項	改訂	訂正者
Rev. No.	Date	Content	Ver.	Unassigned	Rev. No.	Date	Content	Ver.	Unassigned
①	1301.30	Rewrite drawing	2	N.Marukai	③	1904.16	Corrected the ambient temperature value(25℃→40℃)	4	N.Marukai
	1301.30	EN, IEC standard updated		N.Marukai		21.07.01	Rewrite drawing	5	N.Marukai
②	1604.20	Additional Terminal(FPS-40)	3	N.Marukai	④	21.07.01	EN, IEC standard updated, BS standard added	5	N.Marukai



今井電機株式会社

設計 DESIGNED
DATE 13.01.30

DRAWN

M.Fujitaka

APPROVED

S.Murakami

品名	DESCRIPTION
	Dry type Isolating Transformer

尺度 SCALE	単位 UNIT	判
----------	---------	---

	mm	全 个 MODE
--	----	-------------

表面处理 FINISH	図 牙
-------------	-----

DWC N° 100

頁里は標	摘要 REMARKS
------	------------

--	--

IEH3-Y

--	--

摘要 REMARKS

--	--

IEH3-YDB3460S-453

_____ 2017年11月11日

SYDB3460S453 Ver. 5

--	--	--	--