


回路図  
Circuit Diagram

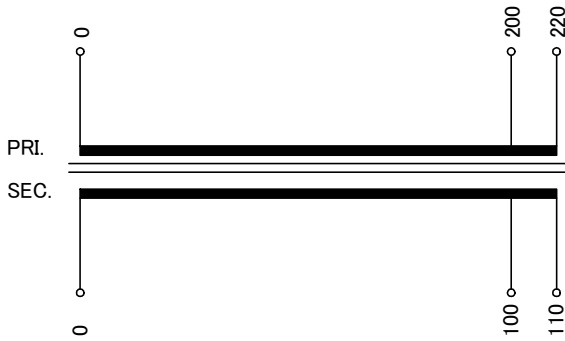

仕様  
Specification

定格 Cont.

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| 容量<br>Capacity                     | 10kVA                          |
| 相数<br>Phase                        | 1φ                             |
| 周波数<br>Frequency                   | 50/60Hz                        |
| 一次電圧<br>Primary Volt.              | R200/F220V                     |
| 二次電圧<br>Secondary Volt.            | R100/F110V                     |
| 二次電流<br>Secondary Curr.            | 100A                           |
| 耐熱クラス<br>Class                     | H                              |
| 質量<br>Mass                         | 80kg                           |
| 絶縁抵抗<br>Insulation Resistance      |                                |
| P-E P-S S-E                        | 100MΩ Min. at DC1000V          |
| 絶縁耐圧<br>Dielectric Withstand Volt. |                                |
| P-E P-S                            | AC 60Hz 2.0kV / 1min.          |
| S-E                                | AC 60Hz 2.0kV / 1min.          |
| 準拠規格<br>Standard                   | JEC-2200-2014<br>JEM 1310-2001 |




端子台 Terminals

PRI. PT-150 3P M8 締付トルク 6.0~9.0N・m  
(TX 150 3P M8 締付トルク 8~10N・m)  
SEC. PT-150 3P M8 締付トルク 6.0~9.0N・m  
(TX 150 3P M8 締付トルク 8~10N・m)

端子台配列 Terminals Arrangement

PRI. P 0 200 220

SEC. S 0 100 110

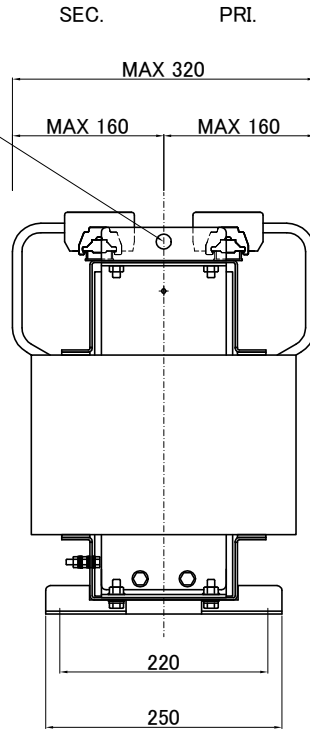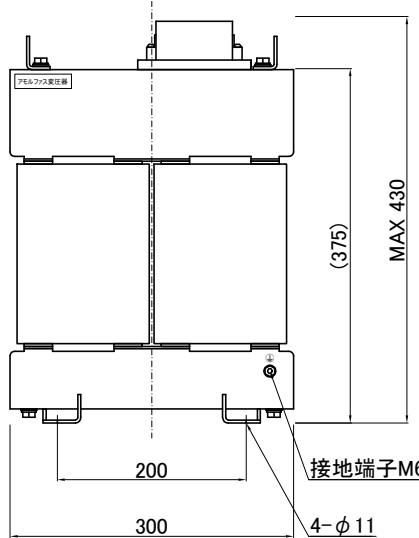

( )内の記載は代替端子台です。標準端子台が入手不可の場合に使用します。  
質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合があります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED

DATE 2024/4/1

DRAWN

N.Marukai

APPROVED

M.Fujitaka

種類 Type

屋内用乾式自冷型

Indoor Dry Self-Cooling Type

尺度 SCALE

単位 UNIT

mm

表面処理 FINISH

品名 DESCRIPTION

単相複巻アモルファス変圧器

Single Phase Isolating Amorphous Transformer

型名

MODEL

図番

DWG.NO.

KT1-010-21

摘要 REMARKS

SK1010-001

改訂  
Ver.