


回路図
Circuit Diagram

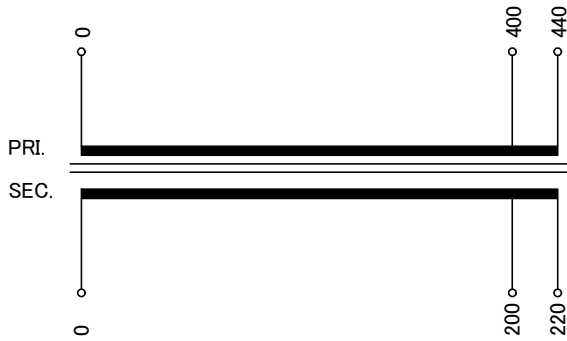

仕様
Specification

定格 Cont.

容量 Capacity		10kVA	
相数 Phase	1φ	周波数 Frequency	50/60Hz
一次電圧 Primary Volt.		R400/F440V	
二次電圧 Secondary Volt.		R200/F220V	
二次電流 Secondary Curr.		50A	
耐熱クラス Class	H	質量 Mass	80kg
絶縁抵抗 <u>Insulation Resistance</u>			
P-E P-S S-E			
100MΩ Min. at DC1000V			
絶縁耐圧 <u>Dielectric Withstand Volt.</u>			
P-E P-S		AC 60Hz	4.0kV / 1min.
S-E		AC 60Hz	2.0kV / 1min.
準拠規格 Standard		JEC-2200-2014 JEM 1310-2001	

端子台 Terminals

PRI. PT-90 3P M6 締付トルク 2.5~3.7N・m
(TX 60 3P M6 締付トルク 4~5N・m)
SEC. PT-150 3P M8 締付トルク 6.0~9.0N・m
(TX 150 3P M8 締付トルク 8~10N・m)




端子台配列 Terminals Arrangement

PRI.

P	0	400	440
---	---	-----	-----

SEC.

S	0	200	220
---	---	-----	-----

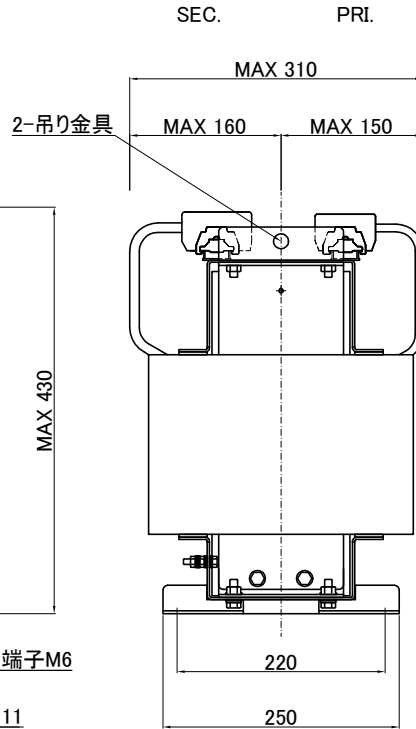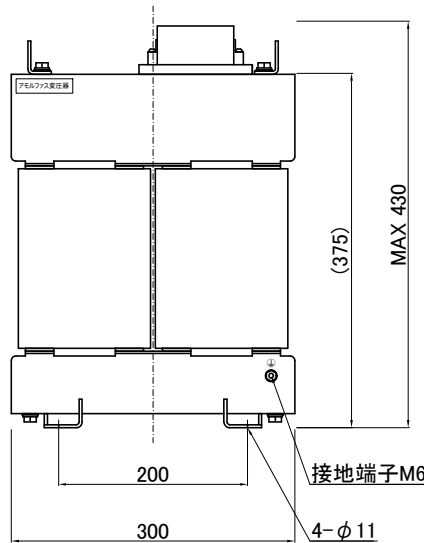

()内の記載は代替端子台です。標準端子台が入手不可の場合に使用します。
質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合があります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED
DATE 2024/4/1
DRAWN
N.Marukai
APPROVED
M.Fujitaka

種類 Type
屋内用乾式自冷型
Indoor Dry Self-Cooling Type
尺度 SCALE 単位 UNIT
mm
表面処理 FINISH

品名 DESCRIPTION
単相複巻アモルファス変圧器
Single Phase Isolating Amorphous Transformer
型名
MODEL
KT1-010-42
図番
DWG.NO.

摘要 REMARKS

SK1010-010

改訂
Ver.