

回路図
Circuit Diagram








仕様
Specification

定格 Rating	Cont.	
容量 Capacity	10kVA	
相数 Phase	1φ	周波数 Frequency
一次電圧 Primary Volt.	F360/R380/F400V	
二次電圧 Secondary Volt.	R200/F220V	
二次電流 Secondary Curr.	50A	
耐熱クラス Class	H	質量 Mass
		80kg
絶縁抵抗 Insulation Resistance		
P-E P-S S-E		
100MΩ Min. at DC1000V		
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.		
P-E P-S	AC 60Hz 4.0kV / 1min.	
S-E	AC 60Hz 2.0kV / 1min.	
準拠規格 Standard		
JEC-2200-2014		JEM 1310-2001

端子台
Terminals

PRI. PT-90 4P M6 締付トルク 2.5~3.7N·m
(TX 60 4P M6 締付トルク 4~5N·m)
SEC. PT-150 3P M8 締付トルク 6.0~9.0N·m
(TX 150 3P M8 締付トルク 8~10N·m)

端子台配列
Terminals Arrangement

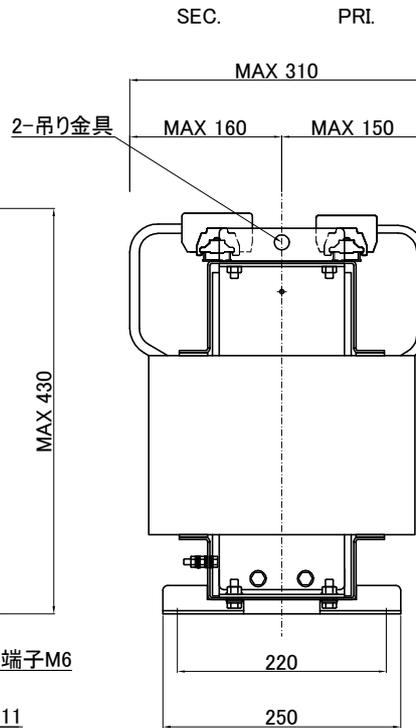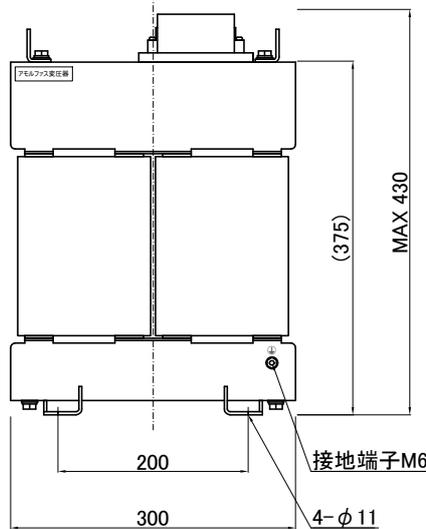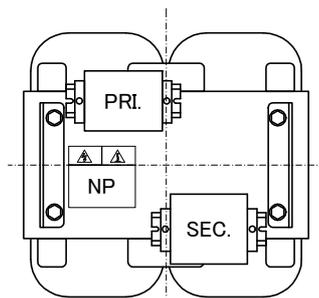

()内の記載は代替端子台です。標準端子台が入手不可の場合に使用します。質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合があります。

訂正者 Checked	改訂 Rev.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Checked	改訂 Rev.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.

IMAI ELECTRIC
今井電機株式会社

設計 DESIGNED
DATE 2024/4/1
DRAWN
N.Marukai
APPROVED
M.Fujitaka

種類 Type
屋内用乾式自冷型
Indoor Dry Self-Cooling Type
尺度 SCALE 単位 UNIT
mm
表面処理 FINISH

品名 DESCRIPTION
单相複巻アモルファス変圧器
Single Phase Isolating Amorphous Transformer
型名
MODEL
KT1-010-62
図番
DWG.NO.

摘要 REMARKS

SK1010-012

改訂
Ver.