

Circuit Diagram



100M Ω Min. at DC1000V

Dielectric Withstand Volt.

P-E P-S AC 60Hz 4.0kV / 1min.

S-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.

準拠規格 JEC-2200-2014

Standard JEM 1310-2001

PRI. PT-200 4P M10 締付トルク 10.0~14.7N・m

(TX 200 4P M10 締付トルク 15~20N・m)

SEC. PT-400 3P M10 締付トルク 14.0~20.6N・



(TX 400 3P M10 締付トルク 25~35N・m)

端子台配列 Terminals Arrangement


PRI.	P			
	0	360	380	400

SEC.	S		
	0	100	110

SEC. PRI.

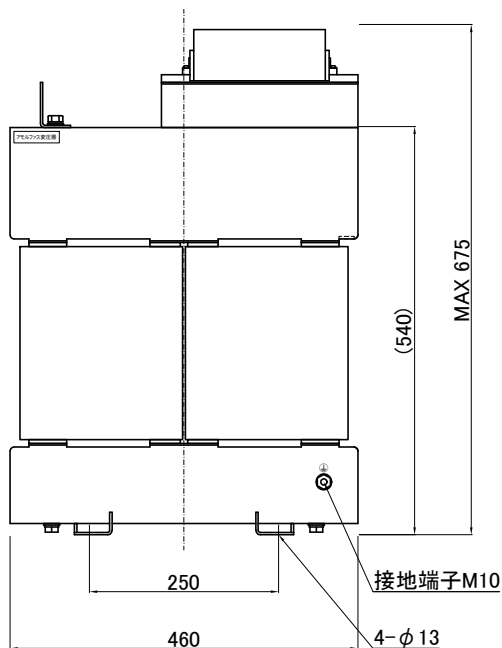

()内の記載は代替端子台です。標準端子台が入手不可の場合に使用します。
質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合があります。



M.Fujitaka

DWG. NO.

SK10

SK1040-005

改訂
Ver.