

回路図
Circuit Diagram



仕様
Specification

定格 Rating	Cont.	
容量 Capacity	5kVA	
相数 Phase	1φ	周波数 Frequency
一次電圧 Primary Volt.	R400/F440V	
二次電圧 Secondary Volt.	R100/F110V	
二次電流 Secondary Curr.	50A	
耐熱クラス Class	H	質量 Mass
絶縁抵抗 Insulation Resistance		
P-E P-S S-E		
100MΩ Min. at DC1000V		
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.		
P-E P-S	AC 60Hz 4.0kV / 1min.	
S-E	AC 60Hz 2.0kV / 1min.	
準拠規格 Standard	JEC-2200-2014 JEM 1310-2001	

端子台
Terminals

PRI. PT-80 3P M5 締付トルク 2.0~3.0N・m
(TX 50 3P M5 締付トルク 2.2~2.8N・m)




SEC. PT-80 3P M5 締付トルク 2.0~3.0N・m
(TX 50 3P M5 締付トルク 2.2~2.8N・m)

端子台配列
Terminals Arrangement

PRI. P 0 400 440

SEC. S 0 100 110

SEC. PRI.

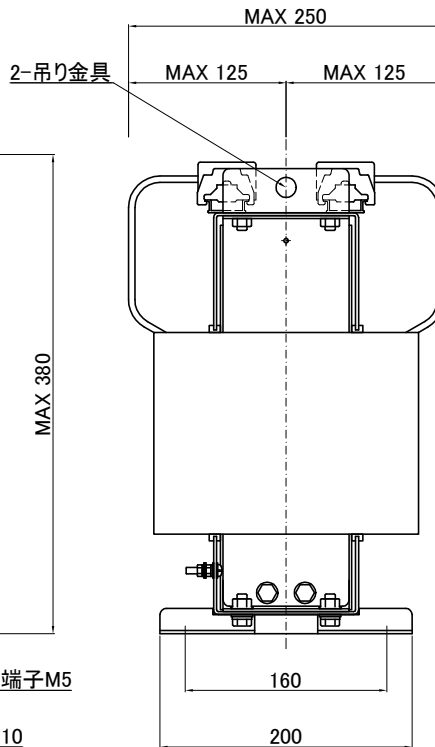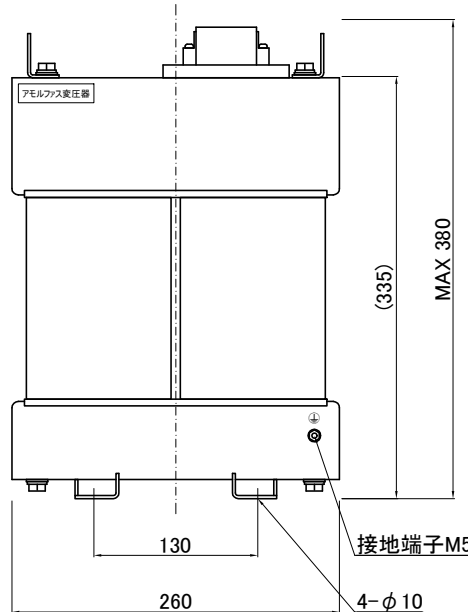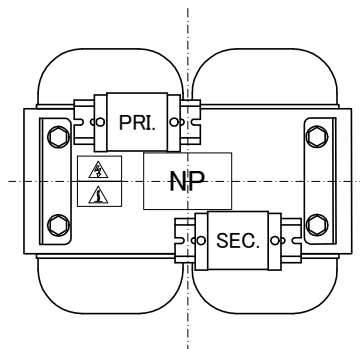

()内の記載は代替端子台です。標準端子台が入手不可の場合に使用します。
質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合があります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED
DATE 2024/4/1
DRAWN
N.Marukai
APPROVED
M.Fujitaka

種類 Type
屋内用乾式自冷型
Indoor Dry Self-Cooling Type
尺度 SCALE 単位 UNIT
mm
表面処理 FINISH

品名 DESCRIPTION
単相複巻アモルファス変圧器
Single Phase Isolating Amorphous Transformer
型名
MODEL
KT1-5000-41
図番
DWG.NO.

摘要 REMARKS

SK15000-003

改訂
Ver.