

Circuit Diagram



100M Ω Min. at DC1000V

S-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.

準拠規格
Standard

SEC. PT-90 3P M6 締付トルク 2.5~3.7N・m
(TX 90 3P M6 締付トルク 4~5N・m)

SEC.	S		
	0	200	220

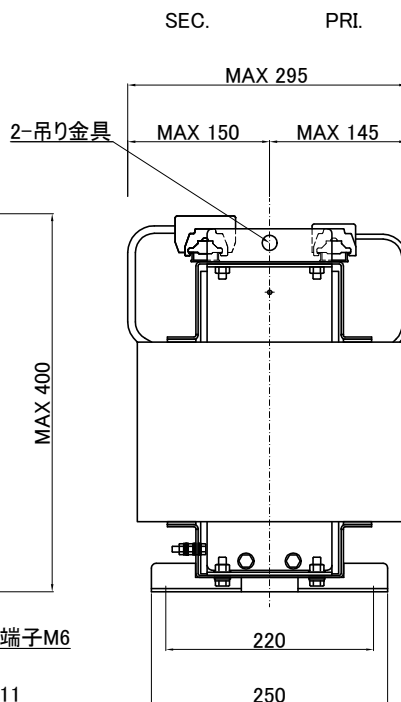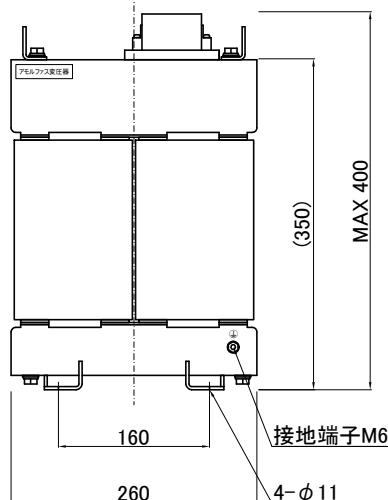

()内の記載は代替端子台です。標準端子台が入手不可の場合に使用します。
質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



IMAI ELECTRIC

今井電機株式会社

APPROVED

表面处理	FINISH
------	--------

MODEL	
図番	

MODEL	
図番	

100

SK17500-012

改訂
Ver.