

端子台 **Terminals**

PRI. PT-300 3P M10 締付トルク 10.0～14.7N・m(u,v,w)
(TX 300 3P M10 締付トルク 15～20N・m)

PT-200 6P M10 締付トルク 10.0～14.7N・m(200,220)
(TX 200 6P M10 締付トルク 15～20N・m)

SEC. PT-200 10P M10 締付トルク 10.0～14.7N・m
(TX 200 10P M10 締付トルク 15～20N・m)

PRI.

u	200	220	v	200	220	w	200	220
---	-----	-----	---	-----	-----	---	-----	-----

電源側お客様配線(出荷時200V配線)




↓

↓

↓

SEC.

u	380	400	440	380	400	440	380	400	440	N
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

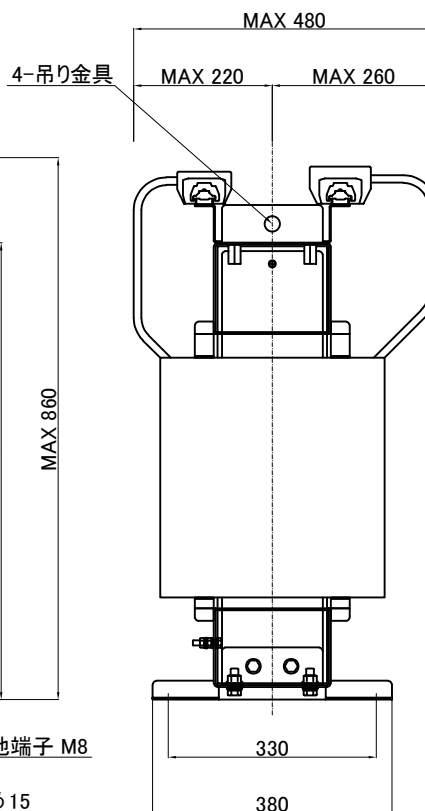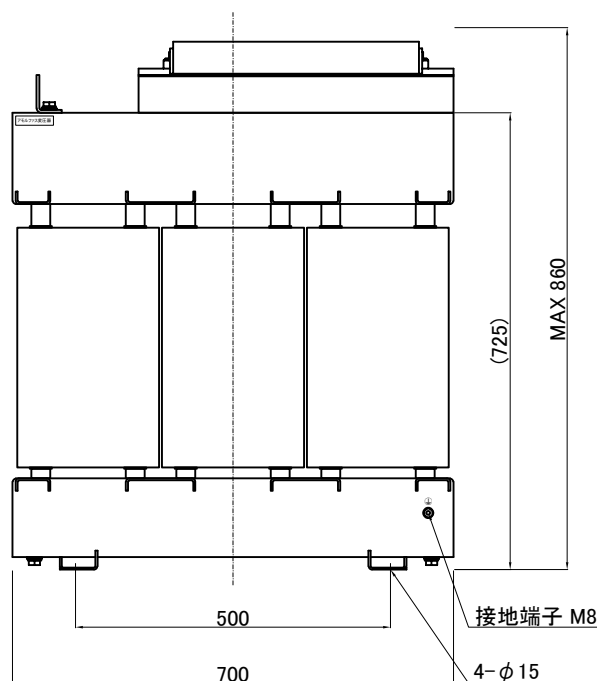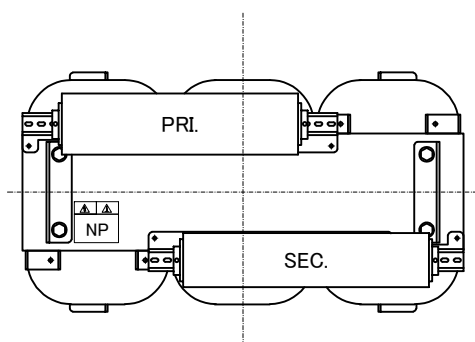

今井電機株式会社

M Fujitaka

表面処理 FINISH

圖 番

REMARKS:

SK30100
