


回路図
Circuit Diagram

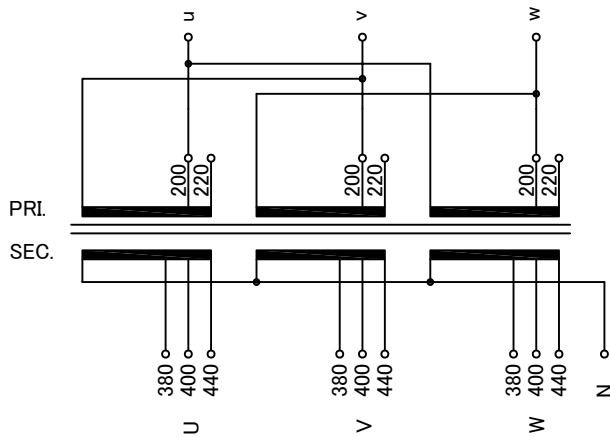





仕様
Specification

定格 Rating	容量 Capacity	結線 Connection	△-Y ^N
相数 Phase	3φ	周波数 Frequency	50/60Hz
一次電圧 Primary Volt.	R200/F220V	二次電圧 Secondary Volt.	380/R400/F440V
二次電流 Secondary Curr.	14.4A	耐熱クラス Class	H
絶縁抵抗 Insulation Resistance	質量 Mass		90kg
P-E P-S S-E	100MΩ Min. at DC1000V	絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.	
P-E	AC 60Hz 2.0kV / 1min.	P-S S-E	AC 60Hz 4.0kV / 1min.
準拠規格 Standard	JEC-2200-2014 JEM 1310-2001		

端子台
Terminals

PRI. PT-80 9P M5 締付トルク 2.0~3.0N・m
(TX 50 9P M5 締付トルク 2.2~2.8N・m)
SEC. PT-40 10P M4 締付トルク 1.2~1.8N・m
(TX 20 10P M4 締付トルク 1.4~1.8N・m)

端子台配列
Terminals Arrangement

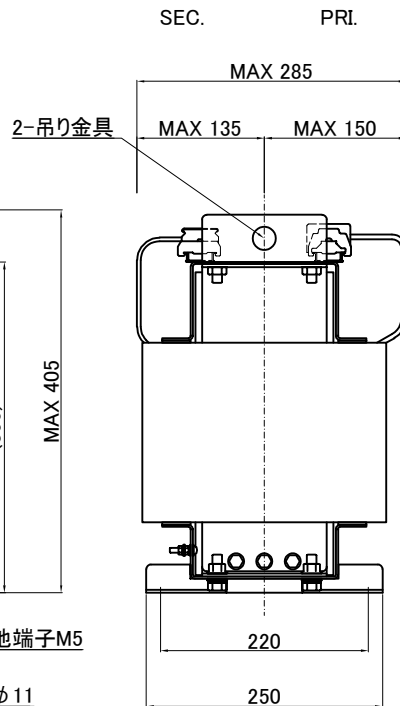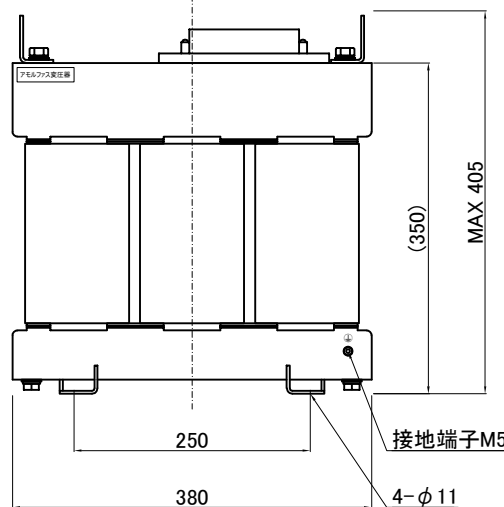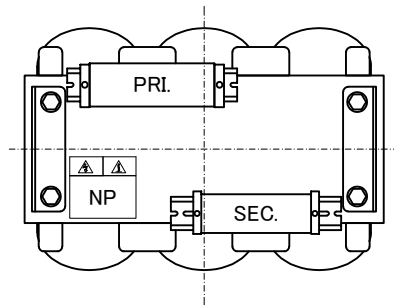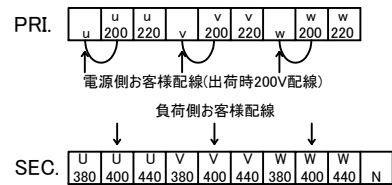

()内の記載は代替端子台です。標準端子台が入手不可の場合に使用します。
質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合があります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED

DATE 2024/2/16

DRAWN N.Marukai

APPROVED M.Fujitaka

種類 Type
屋内用乾式自冷型
Indoor Dry Self-Cooling Type

表面処理 FINISH

品名 DESCRIPTION
三相複巻アモルファス変圧器
Three Phase Isolating Amorphous Transformer

型名 MODEL
KT3-D010N-23

図番 DWG.NO.

摘要 REMARKS

SK3010-013N

改訂
Ver.