


回路図
Circuit Diagram




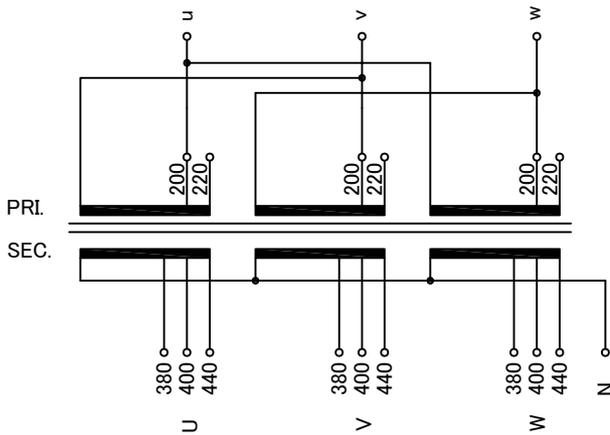


仕様 Specification	定格 Rating	結線 Connection	△-N
容量 Capacity	20kVA		
相数 Phase	3φ	周波数 Frequency	50/60Hz
一次電圧 Primary Volt.	R200/F220V		
二次電圧 Secondary Volt.	380/R400/F440V		
二次電流 Secondary Curr.	28.9A		
耐熱クラス Class	H	質量 Mass	140kg
絶縁抵抗 Insulation Resistance	P-E P-S S-E		
	100MΩ Min. at DC1000V		
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.	P-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.		
	P-S S-E AC 60Hz 4.0kV / 1min.		
準拠規格 Standard	JEC-2200-2014 JEM 1310-2001		

端子台 Terminals

PRI. PT-90 9P M6 締付トルク 2.5~3.7N・m
(TX 60 9P M6 締付トルク 4~5N・m)
SEC. PT-90 10P M6 締付トルク 2.5~3.7N・m
(TX 60 10P M6 締付トルク 4~5N・m)

端子台配列 Terminals Arrangement

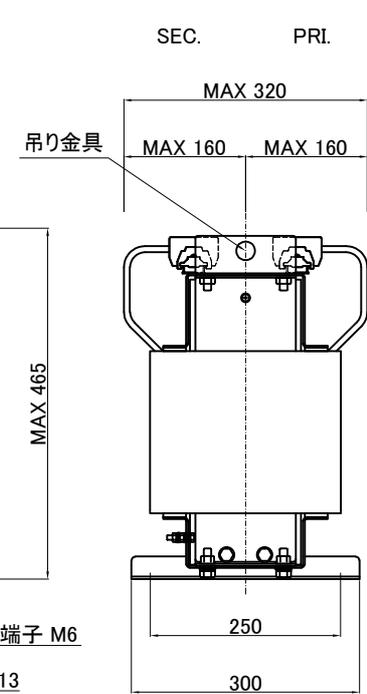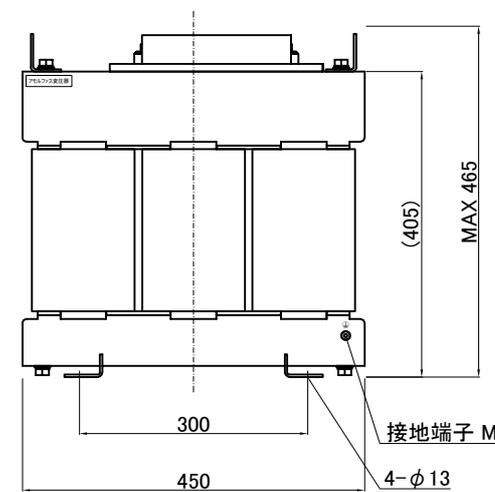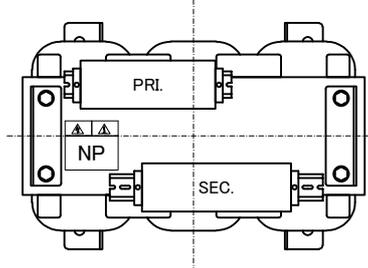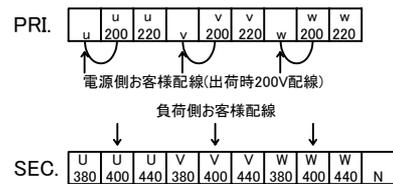

()内の記載は代替端子台です。標準端子台が入手不可の場合に使用します。
質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合があります。

訂正者 Drawn	訂正日 Date	訂正事項 Remarks
改訂 Ver.	改訂日 Date	改訂事項 Remarks
訂正者 Drawn	訂正日 Date	訂正事項 Remarks
改訂 Ver.	改訂日 Date	改訂事項 Remarks
訂正者 Drawn	訂正日 Date	訂正事項 Remarks
改訂 Ver.	改訂日 Date	改訂事項 Remarks
訂正者 Drawn	訂正日 Date	訂正事項 Remarks
改訂 Ver.	改訂日 Date	改訂事項 Remarks

IMAI ELECTRIC	設計 DESIGNED	種類 Type	品名 DESCRIPTION	摘要 REMARKS
	DATE 2024/3/12	屋内用乾式自冷型 Indoor Dry Self-Cooling Type	三相複巻アモルファス変圧器 Three Phase Isolating Amorphous Transformer	
今井電機株式会社	DRAWN	尺度 SCALE	型名 MODEL	SK3020-013N
	N.Marukai	単位 UNIT	図番 DWG.NO.	
	APPROVED	表面処理 FINISH		改訂 Ver.
	M.Fujitaka			