

Circuit Diagram

仕様
Specification

定 格 Cont. 結 線 $\Delta - \text{Y}^N$
Rating Connection

容量	30kVA
----	-------

相数	3φ	周波数	50/60Hz
----	----	-----	---------

Phase	Frequency
一次電圧	R200/E220V

Primary Volt.	R200/1 Z20V
二次電圧	000 / B100 / F110V

Secondary Volt.	380/R400/F440V
一次電流	33.3A

二次電流	43.3A
Secondary Curr.	
計熱器	無

耐熱クラス H	質量 190kg
Class	Mass

絕緣抵抗 Insulation Resistance

P-E P-S S-E

100M Ω Min. at DC1000V

絶縁耐圧

Dielectric Withstand Volt.

P-S S-E AC 60Hz 4.0kV / 1min.

準拠規格
Standard JEC-2200-2014

JEM 1310-2001

PRI. PT-150 9P M8 締付トルク 6.0~9.0N・m
(TX 150 9P M8 締付トルク 8~10N・m)
SEC. PT-90 10P M6 締付トルク 2.5~3.7N・m
(TX 60 10P M6 締付トルク 4~5N・m)

PRI.

u	u	u	v	v	v	w	w
200	220	220	200	220	220	200	220

電源側お客様配線(出荷時200V配線)

↓



負荷側お客様配線

↓

SEC.

U	U	U	U	V	V	W	W
380	400	440	380	400	440	380	400

N

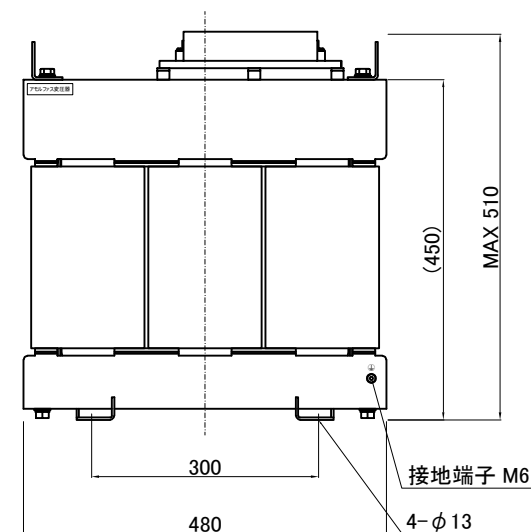

()内の記載は代替端子台です。標準端子台が入手不可の場合に使用します。
質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED
DATE 2024/3/7

DRAWN	尺度 SCALE	単位 UNIT
-------	----------	---------

N.Marukai		mm
APPROVED	表面处理	FINISH

M.Fujitaka

品名 DESCRIPTION
三相複巻アモルファス変圧器 Three Phase Isolating Amorphous Transformer

型 名	KT3-D030N=23
-----	--------------

MODEL	RTS D050N ZS
圖 號	

図番
DWG NO.

摘要	REMARKS
----	---------

SK3030-013N

改訂
Ver.