

Circuit Diagram



仕様
Specification

定 格 Cont. 結 線 $\Delta - \text{Y}^N$
Rating Connection

容量	50kVA
Capacity	

相数 Phase	3φ	周波数 Frequency	50/60Hz
-------------	----	------------------	---------

一次電圧 Primary Volt	R200/F220V
----------------------	------------

Primary volt	
二次電圧	380/R400/F440V

Secondary Volt.	333, 11.133, 1.113.
二次電流	72.2A

Secondary Curr.	72.2%
耐熱クラス H	質量 280kg

Class	Mass	200kg
絶縁抵抗		

Insulation Resistance

100M Ω Min. at DC1000V

絶縁耐圧

Dielectric Withstand Volt.

P-E	AC 60Hz	2.0kV / 1min.
E-E-E-E	AC 60Hz	1.0kV / 1min.

P-S S-E	AC 60Hz	4.0kV / 1min.
進捗規格	17.5	0.0000 0.0000




標準規格
Standard

PRI. PT-150 9P M8 締付トルク 6.0~9.0N・m
(TX 150 9P M8 締付トルク 8~10N・m)
SEC. PT-150 10P M8 締付トルク 6.0~9.0N・m
(TX 150 10P M8 締付トルク 8~10N・m)

PRI.

u	200	u	220	v	200	v	220	w	200	w	220
---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----

電源側お客様配線 (出荷時200V配線)

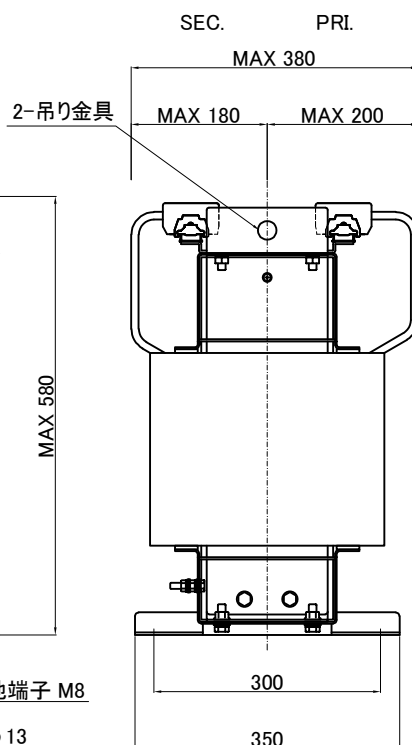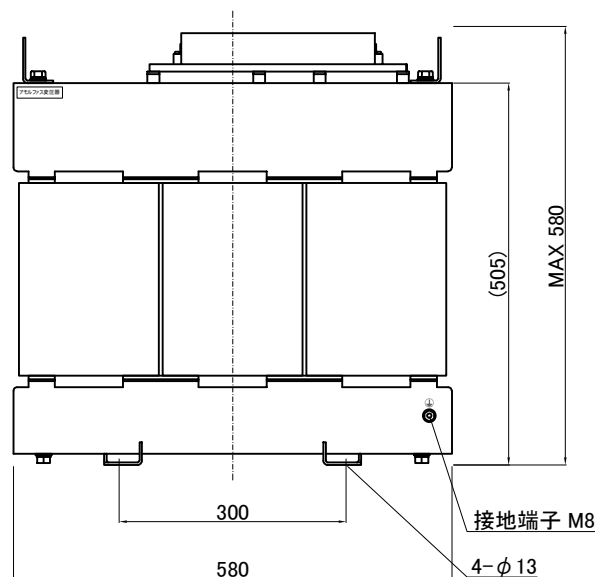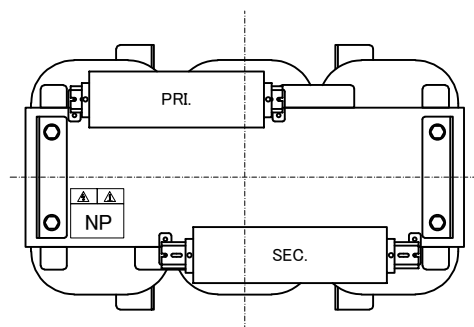

()内の記載は代替端子台です。標準端子台が入手不可の場合に使用します。
質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合があります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED

DATE 2023/10/12

DRAWN

N.Marukai

APPROVED
M Fujitaka

種類 Type
屋内用乾式自冷型
Indoor Dry Self-Cooling Type

尺度 SCALE	單位 UNIT
----------	---------

	mm
表面加理 FINISH	

表面处理 FINISH

品名	DESCRIPTION
三相複巻アモルファス変圧器	Three Phase Isolating Amorphous Transformer

型 名	KT3-D050N-23
-----	--------------

MODEL	RTS-D050N-23
-------	--------------

図 番

摘要 REMARKS

SK3050-013N

Ver.