

Circuit Diagram







仕 様 Specification		結 線 Connection		△ - 〰 ^N
定 格 Rating	Cont.			
容 量 Capacity	50kVA			
相 数 Phase	3 φ	周 波 数 Frequency	50/60Hz	
一次電圧 Primary Volt.	R200/F220V			
二次電圧 Secondary Volt.	R400/F440V			
二次電流 Secondary Curr.	72.2A			
耐熱クラス Class	H	質 量 Mass	280kg	
絶縁抵抗 Insulation Resistance				
P-E P-S S-E				
100MΩ Min. at DC1000V				
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.				
P-E	AC 60Hz	2.0kV / 1min.		
P-S S-E	AC 60Hz	4.0kV / 1min.		
準拠規格 Standard		JEC-2200-2014 JEM 1310-2001		

端子台 Terminals

PRI. PT-150 9P M8 締付トルク 6.0~9.0N・m
(TX 150 9P M8 締付トルク 8~10N・m)
SEC. PT-150 7P M8 締付トルク 6.0~9.0N・m
(TX 150 7P M8 締付トルク 8~10N・m)

端子台配列 Terminals Arrangement

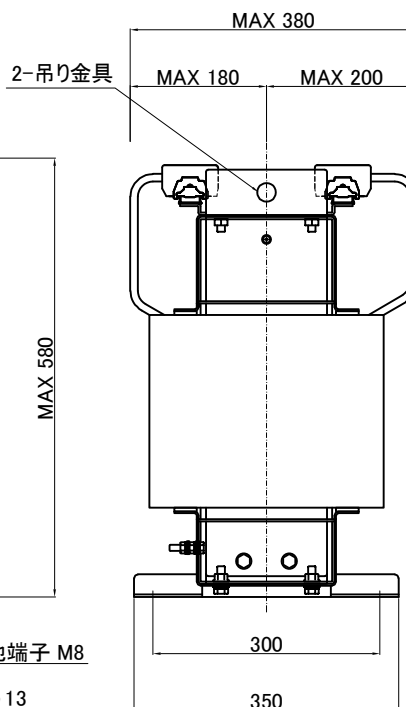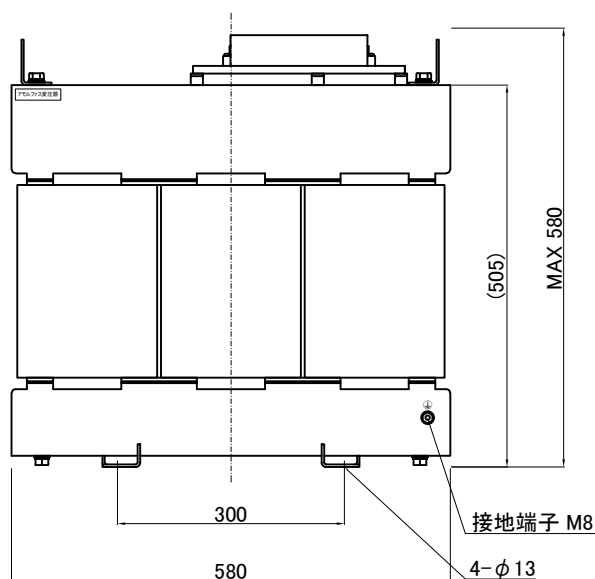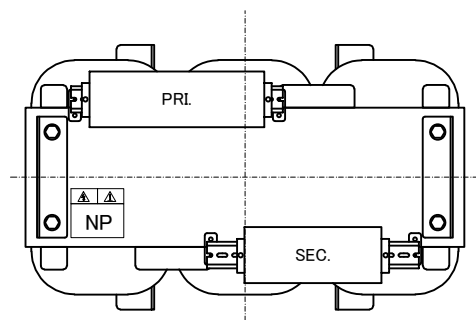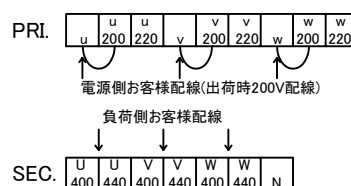

()内の記載は代替端子台です。標準端子台が入手不可の場合に使用します。
質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合があります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED
DATE 2023/10/12
DRAWN
N.Marukai
APPROVED
M.Fujitaka

種類 Type	
屋内用乾式自冷型 Indoor Dry Self-Cooling Type	
尺度 SCALE	単位 UNIT
	mm
表面処理 FINISH	

品名 DESCRIPTION	
三相複巻アモルファス変圧器 Three Phase Isolating Amorphous Transformer	
型 名 MODEL	KT3-D050N-24
図 番 DWG NO	

摘要 REMARKS

SK3050-014N

改訂