

Circuit Diagram







Specification

定 格 Rating	結 線 Connection		△ - 〰
容 量 Capacity	5kVA		
相 数 Phase	3φ	周 波 数 Frequency	50/60Hz
一次電圧 Primary Volt.	R200/F220V		
二次電圧 Secondary Volt.	380/R400/F440V		
二次電流 Secondary Curr.	7.22A		
耐熱クラス Class	H	質 量 Mass	57kg
絶縁抵抗 Insulation Resistance			
P-E P-S S-E			
100MΩ Min. at DC1000V			
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.			
P-E	AC 60Hz	2.0kV / 1min.	
P-S S-E	AC 60Hz	4.0kV / 1min.	
準拠規格 Standard		JEC-2200-2014 JEM 1310-2001	

端子台 Terminals

PRI. PT-40 9P M4 締付トルク 1.2~1.8N・m
(TX 20 9P M4 締付トルク 1.4~1.8N・m)
SEC. PT-40 10P M4 締付トルク 1.2~1.8N・m
(TX 20 10P M4 締付トルク 1.4~1.8N・m)

端子台配列 Terminals Arrangement

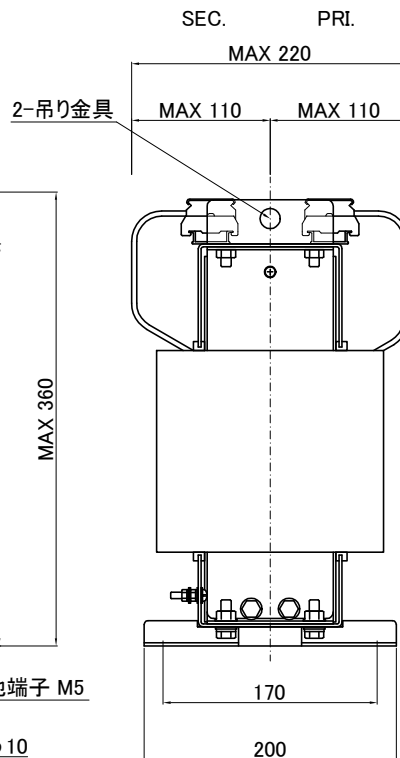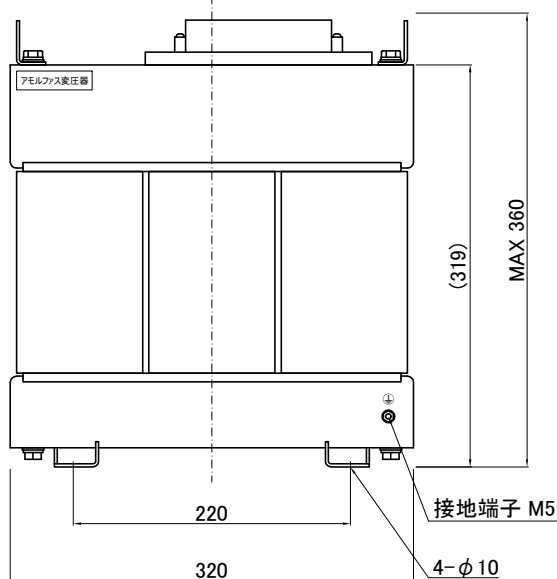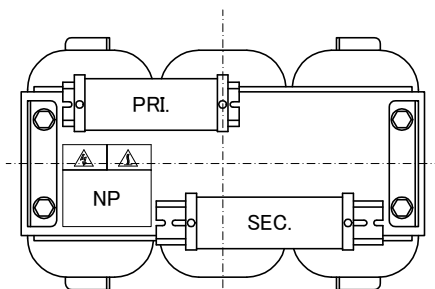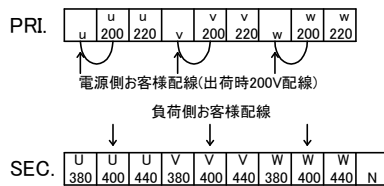

()内の記載は代替端子台です。標準端子台が入手不可の場合に使用します。
質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



今井電機株式会社

DESIGNED 設計

DATE 2024/3/12

DRAWN

N.Marukai

APPROVED

M.Fujitaka

種類 Type
屋内用乾式自冷型
Indoor Dry Seif-Cooling Type

尺度 SCALE	單位 UNIT
----------	---------

	mm
--	----

表面处理 FINISH

品名	DESCRIPTION
三相複巻アモルファス変圧器	Three Phase Isolating Amorphous Transformer

型 名	KT3-D5000N
-----	------------

MODEL	RT3-D3000N
-------	------------

図番	
----	--

DWG.NO.	
---------	--

摘要 REMARKS

100

CK2E000

SK35000

改訂

Ver.