

Circuit Diagram







仕 様 Specification		結 線 Connection		△ - 人 ^N
定 格 Rating	Cont.			
容 量 Capacity	7.5kVA			
相 数 Phase	3φ	周 波 数 Frequency	50/60Hz	
一次電圧 Primary Volt.	R200/F220V			
二次電圧 Secondary Volt.	380/R400/F440V			
二次電流 Secondary Curr.	10.8A			
耐熱クラス Class	H	質 量 Mass	75kg	
絶縁抵抗 Insulation Resistance				
P-E P-S S-E				
100MΩ Min. at DC1000V				
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.				
P-E	AC 60Hz	2.0kV / 1min.		
P-S S-E	AC 60Hz	4.0kV / 1min.		
準拠規格 Standard				
JEC-2200-2014				
JEM 1310-2001				

端子台 Terminals

PRI. PT-80 9P M5 締付トルク 2.0~3.0N・m
(TX 50 9P M5 締付トルク 2.2~2.8N・m)
SEC. PT-40 10P M4 締付トルク 1.2~1.8N・m
(TX 20 10P M4 締付トルク 1.4~1.8N・m)

端子台配列 Terminals Arrangement

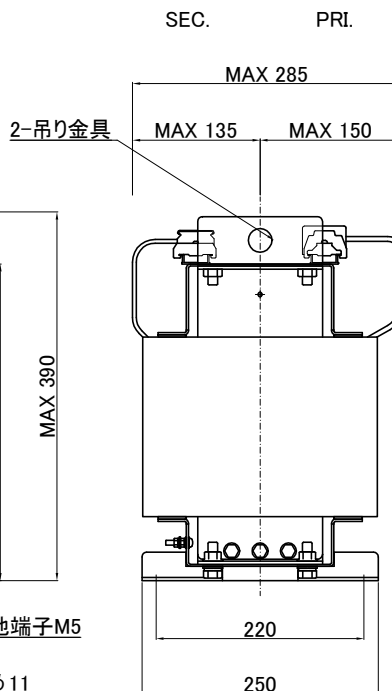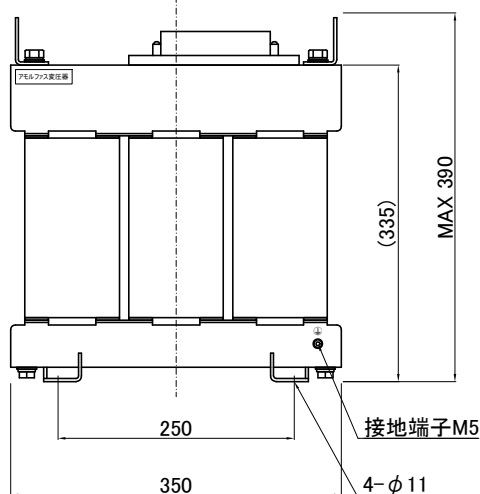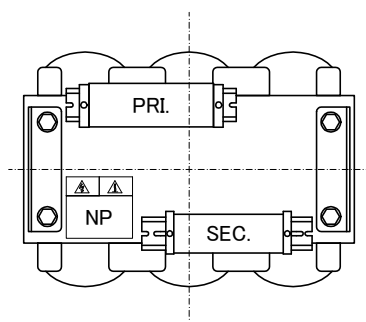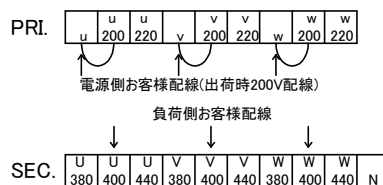

()内の記載は代替端子台です。標準端子台が入手不可の場合に使用します。
質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



今井電機株式会社

DATE 2024/2/16

DRAWN

N.Marukai

APPROVED

種類 Type	屋内用乾式自冷型 Indoor Dry Self-Cooling Type
尺度 SCALE	單位 UNIT

mm

表面处理 FINISH

品名 DESCRIPTION	三相複巻アモルファス変圧器 Three Phase Isolating Amorphous Transformer
型名	

型 号	KT3-D7500N
MODEL	

MODEL	
図 番	

摘要 REMARKS

同義 同義語

--	--

01407504

改訂