

Circuit Diagram



SEC. 2

仕様 Specification

100M Ω Min. at DC1000V




端子台 Terminals

PRI. PT-80 9P M5 締付トルク 2.0~3.0N・m

SEC. PT-90 6P M6 締付トルク 2.5~3.7N・m

端子台配列 Terminals Arrangement

PRI.	U 400	U 420	U 440	V 400	V 420	V 440	W 400	W 420	W 440
SEC.	0 100	S1 0	200 100	0 100	S2 0	200 100			

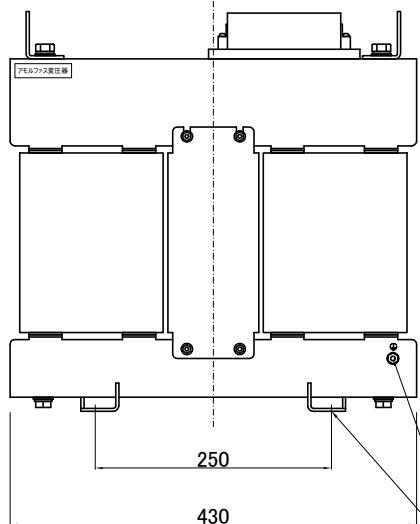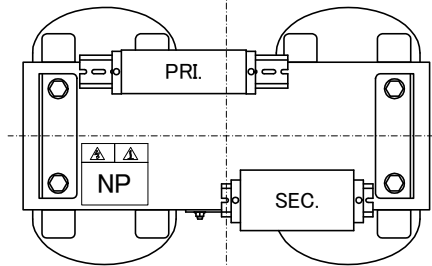

()内の記載は代替端子台です。標準端子台が入手不可の場合に使用します。
質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED

DATE 2023/10/24

DRAWN

APPROVED
M.Fujitaka

品名	DESCRIPTION
----	-------------

スコット乾式複巻アモルファス変圧器

尺度 SCALE	單位 UNIT
----------	---------

表面处理	FINISH
------	--------

[illegible]

図番
DWG NO.

摘要	REMARKS
----	---------

	KTS-010-051V
--	--------------

	SKTS010K051V00
--	----------------

改訂
Ver.